


RZUT PARTERU
SKALA 1:100

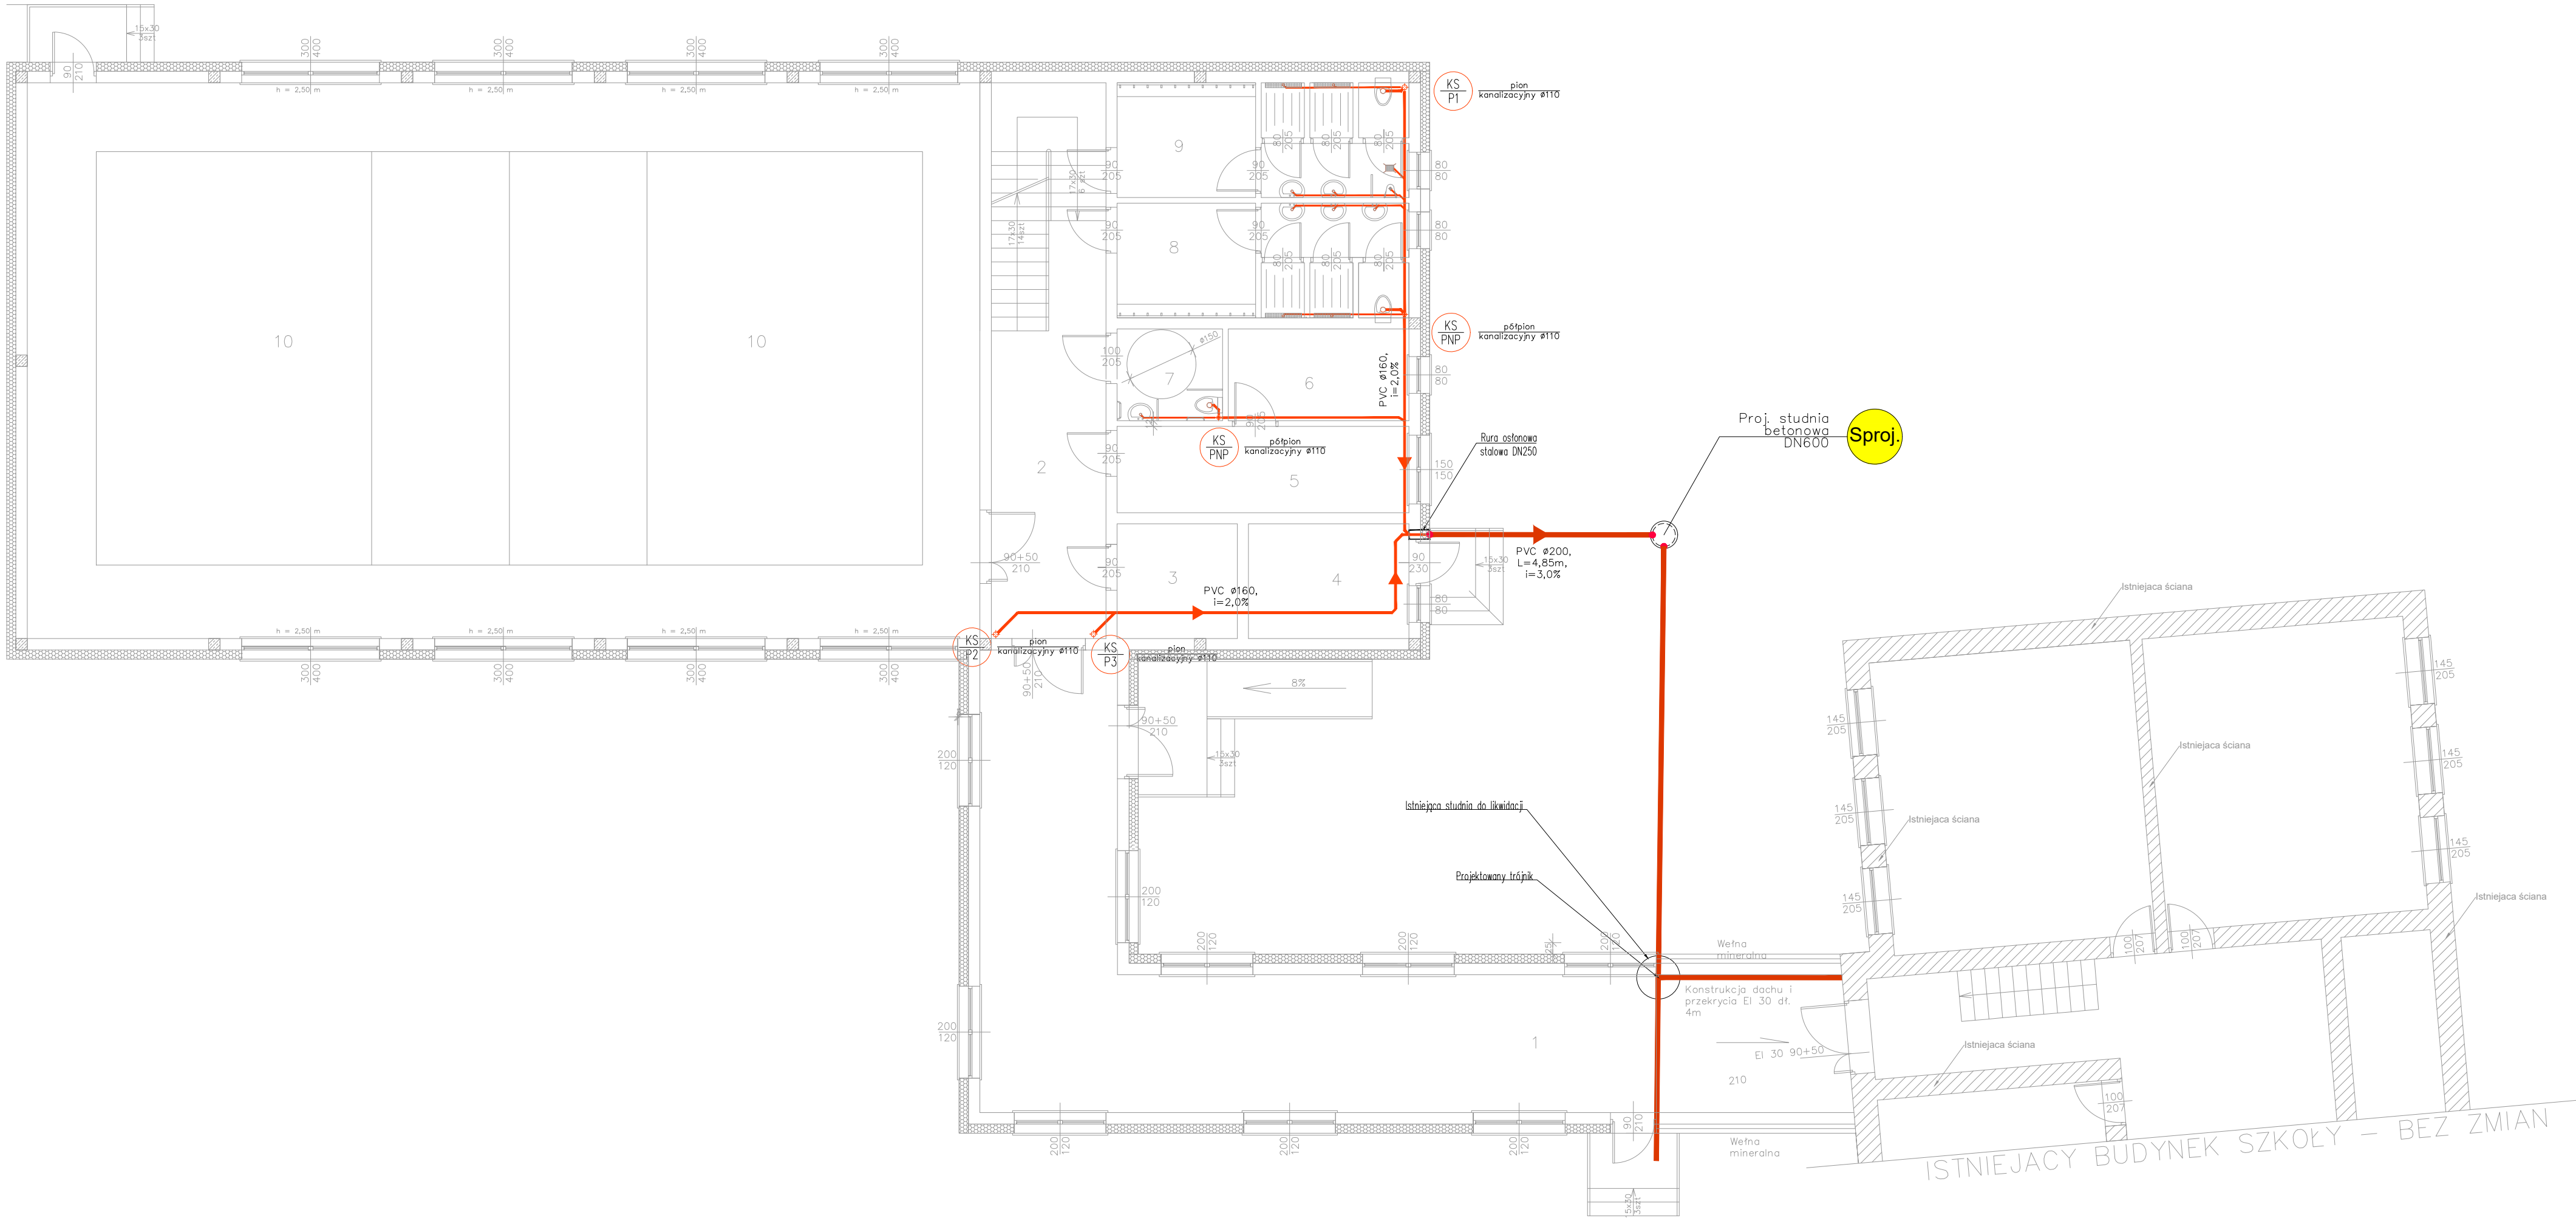

- OZNACZENIA:
- Proj. zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej PVC
 - Proj. wewnętrzna instalacja k.s. – PVC
 - Numeracja pionów k.s.
 - Numeracja półpionów K.S. – zakończony zaworem napowietrzającym
 - Proj. pion kanalizacji sanitarnej
 - Proj. półpion kanalizacji sanitarnej

- UWAGI :
- UWAGI - do instalacji kanalizacji sanitarnej:
- podjęcia pod miski ustępowe należy wykonać z rur PVC Ø110
 - pozostałe podjęcia pod przybory wykonać z rur PVC Ø50
 - przy odpływach od więcej niż trzech przyborów (prysznicze, umywalki, zlewy, zmywarki) należy zwiększyć średnicę kanatu odpływowego z Ø50 na PVC Ø75
 - w przypadku odległości przyboru od pionu powyżej 4m zastosować syfony wyposażone w zawory napowietrzające

PROJEKT TECHNICZNY			
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLUŻKU O SALE GIMNASTYCZNA I SALE LEKCJNE			
Lokalizacja		06-521 Wiśniewo, Glużek 69 działka nr ewid. 798	
Inwestor		GMINA WIŚNIEWO 06-521 Wiśniewo, Wiśniewo 86	
Tytuł rysunku Rzut parteru - instalacja kanalizacji sanitarnej			
Data:	Rysunek	Branża:	Skala:
09.2022	3	IS	1:100
INST. SANITARNE: Projektant: mgr inż. Piotr Ślesicki Nr Upr.: MAZ/0405/PWBS/16			