


RZUT FUNDAMENTÓW
SKALA 1:100

Beton C20/25
Stal A-IIIIN
Otulina dół - 5 cm
boki i góra - 3 cm

Chudy beton C8/10 gr: 10 cm
Poziom posadowienia - 1,20m

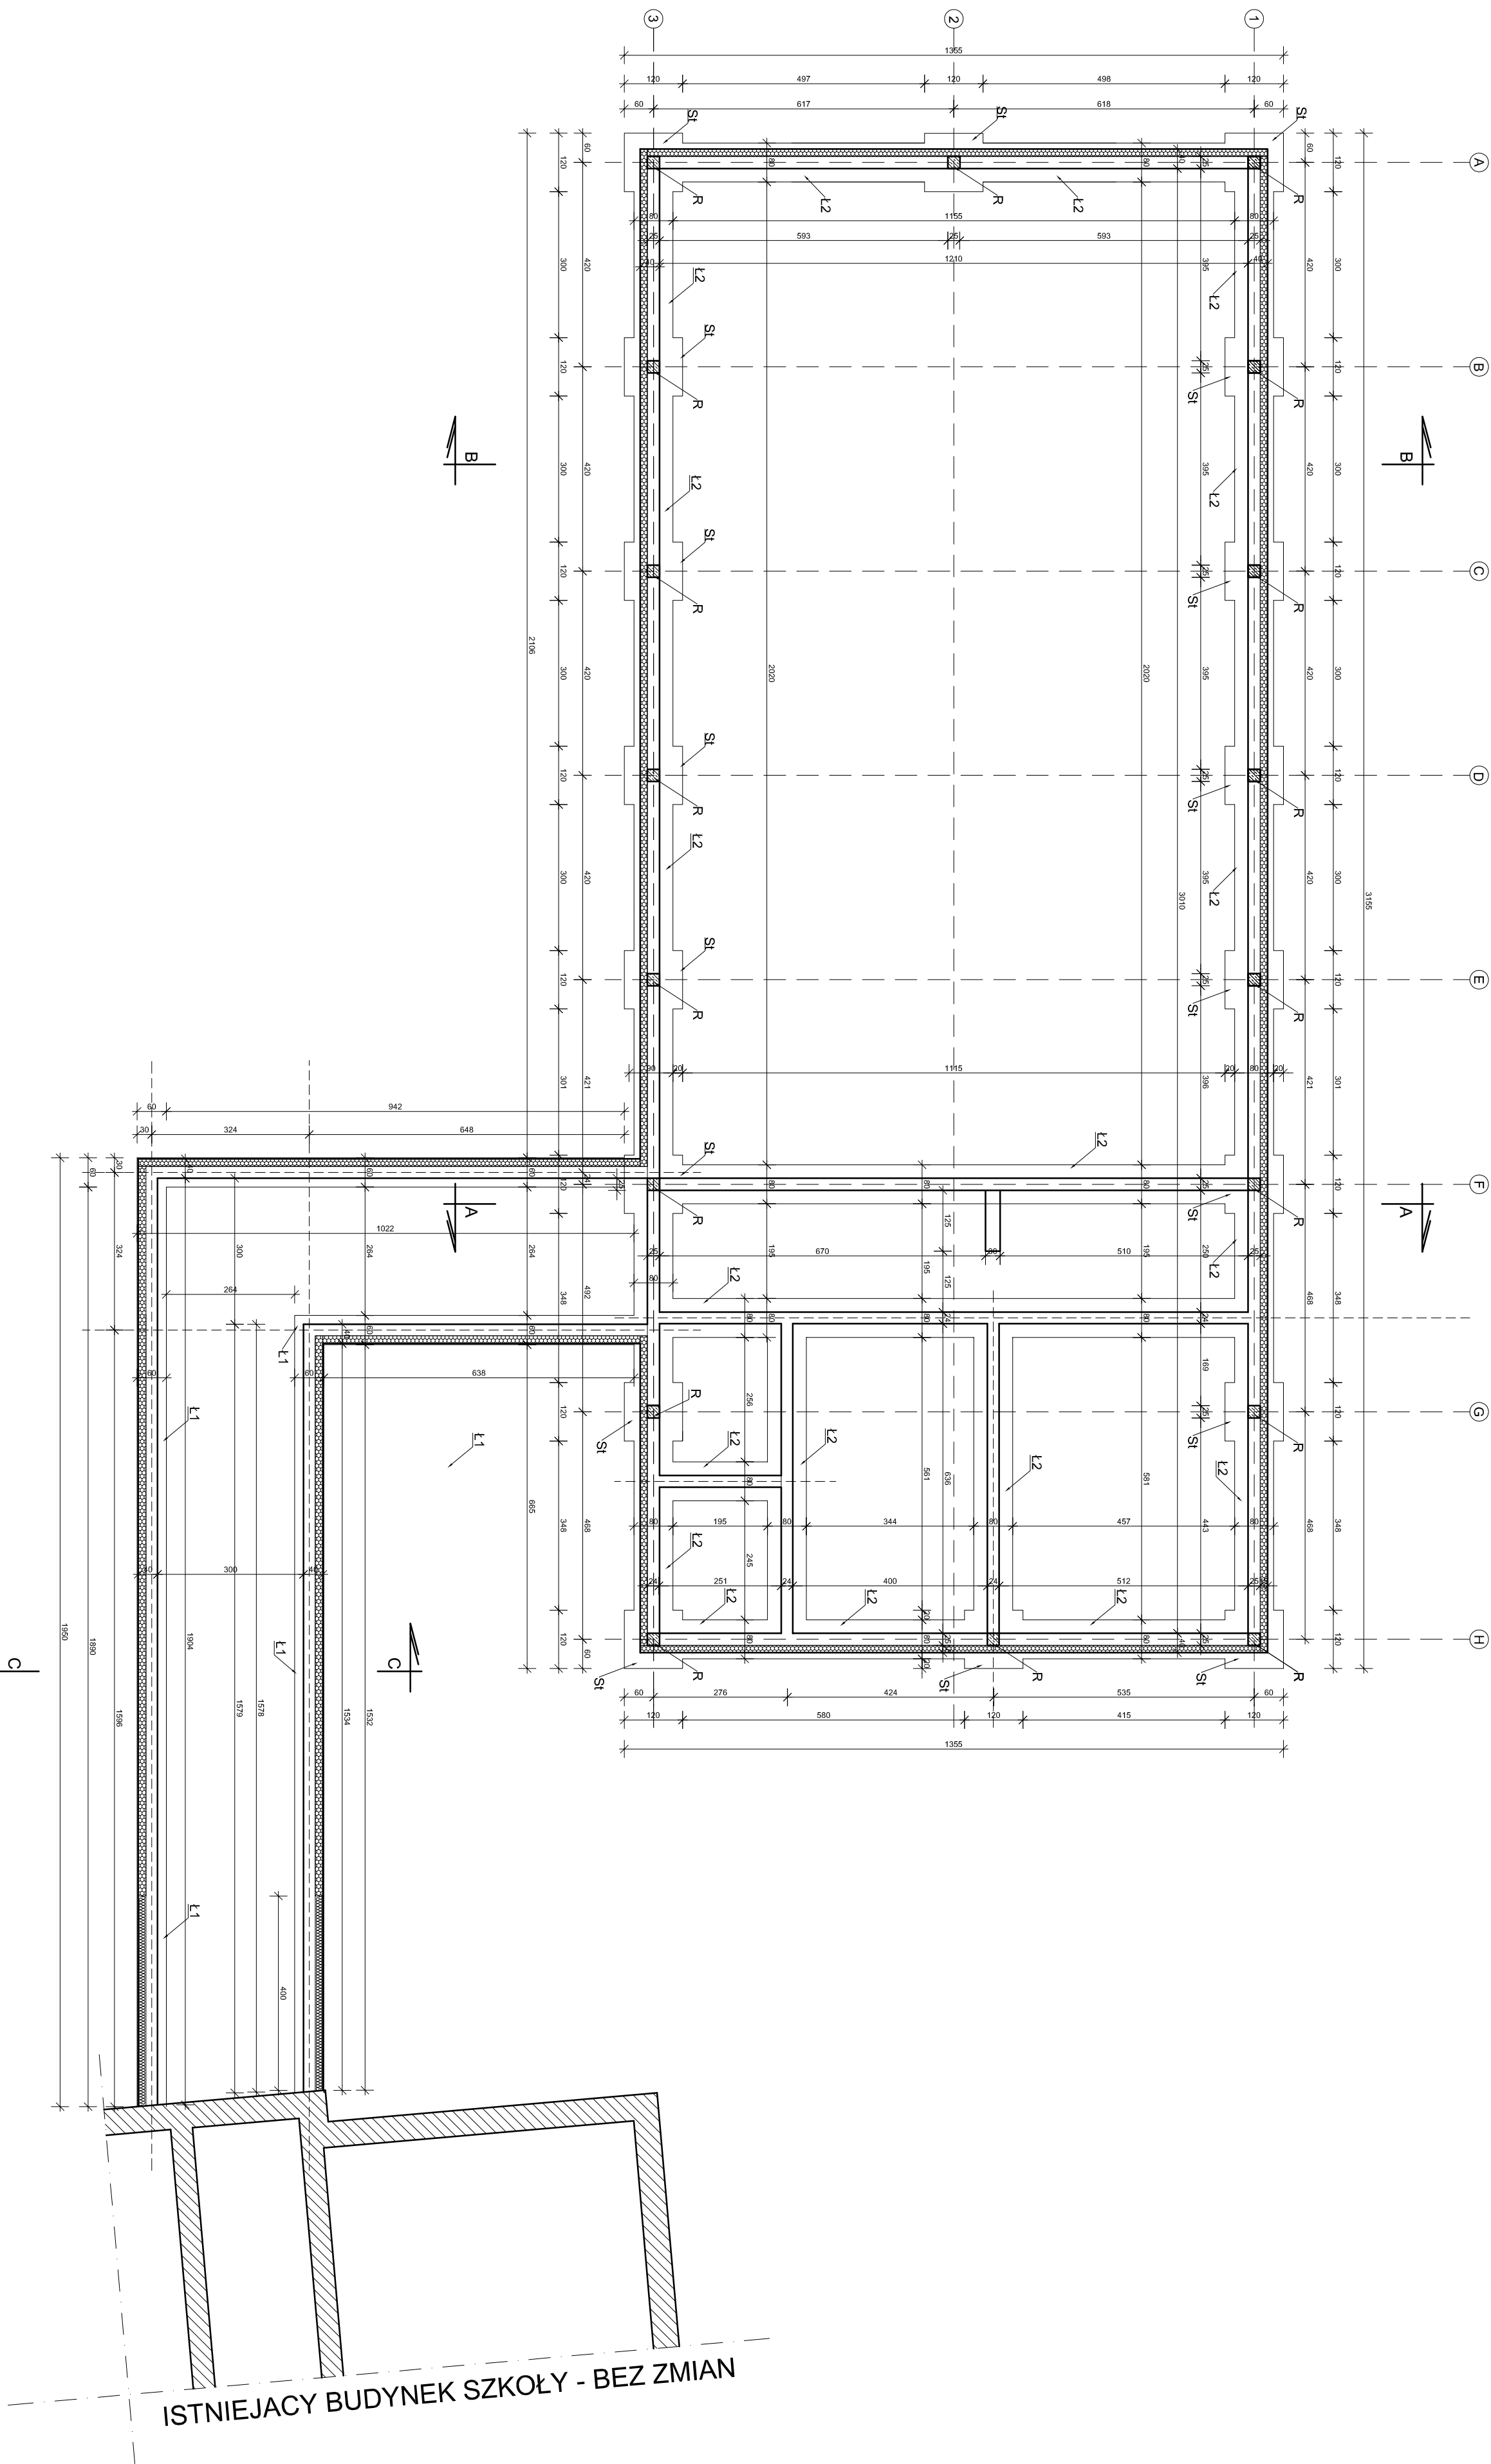

UWAGI:

1. Wszystkie fundamenty należy wykonać na warstwie betonu podkładowego C 8/10 gr: 10 cm
2. Posadowienie na nielaruzonym gruncie
3. Dno wykopu podlega odbiorowi i wpisowi do dziennika budowy
4. Zbrojenie podłużne ław : 4Ø12 (A-IIIIN), strzemiona Ø6 (A-I) co 25 cm

PROJEKT BUDOWLANY			
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GŁUŻKU O SALE GIMNASTYCZNĄ I SALE LEKCyjne			
Lokalizacja			
06-521 Wiśńiewo, Głuzek 69 działka nr ewid. 978			
Inwestor			
GMINA WIŚNIEWO 06-521 Wiśńiewo, Wiśńiewo 86			
Tytuł rysunku			
Rzut fundamentów			
Data:			
11.2022			
Rysownik			
2			
Bardziej			
A			
Skala:			
1:100			
ARCHITEKTURA			
Projektant: mgr inż. arch. Grzegorz Michałski ul. WAWOVI 8 Sprawdzający: mgr inż. arch. Jacek Jaskiewicz ul. Chęcińska 1			