


RZUT DACHU
SKALA 1:100

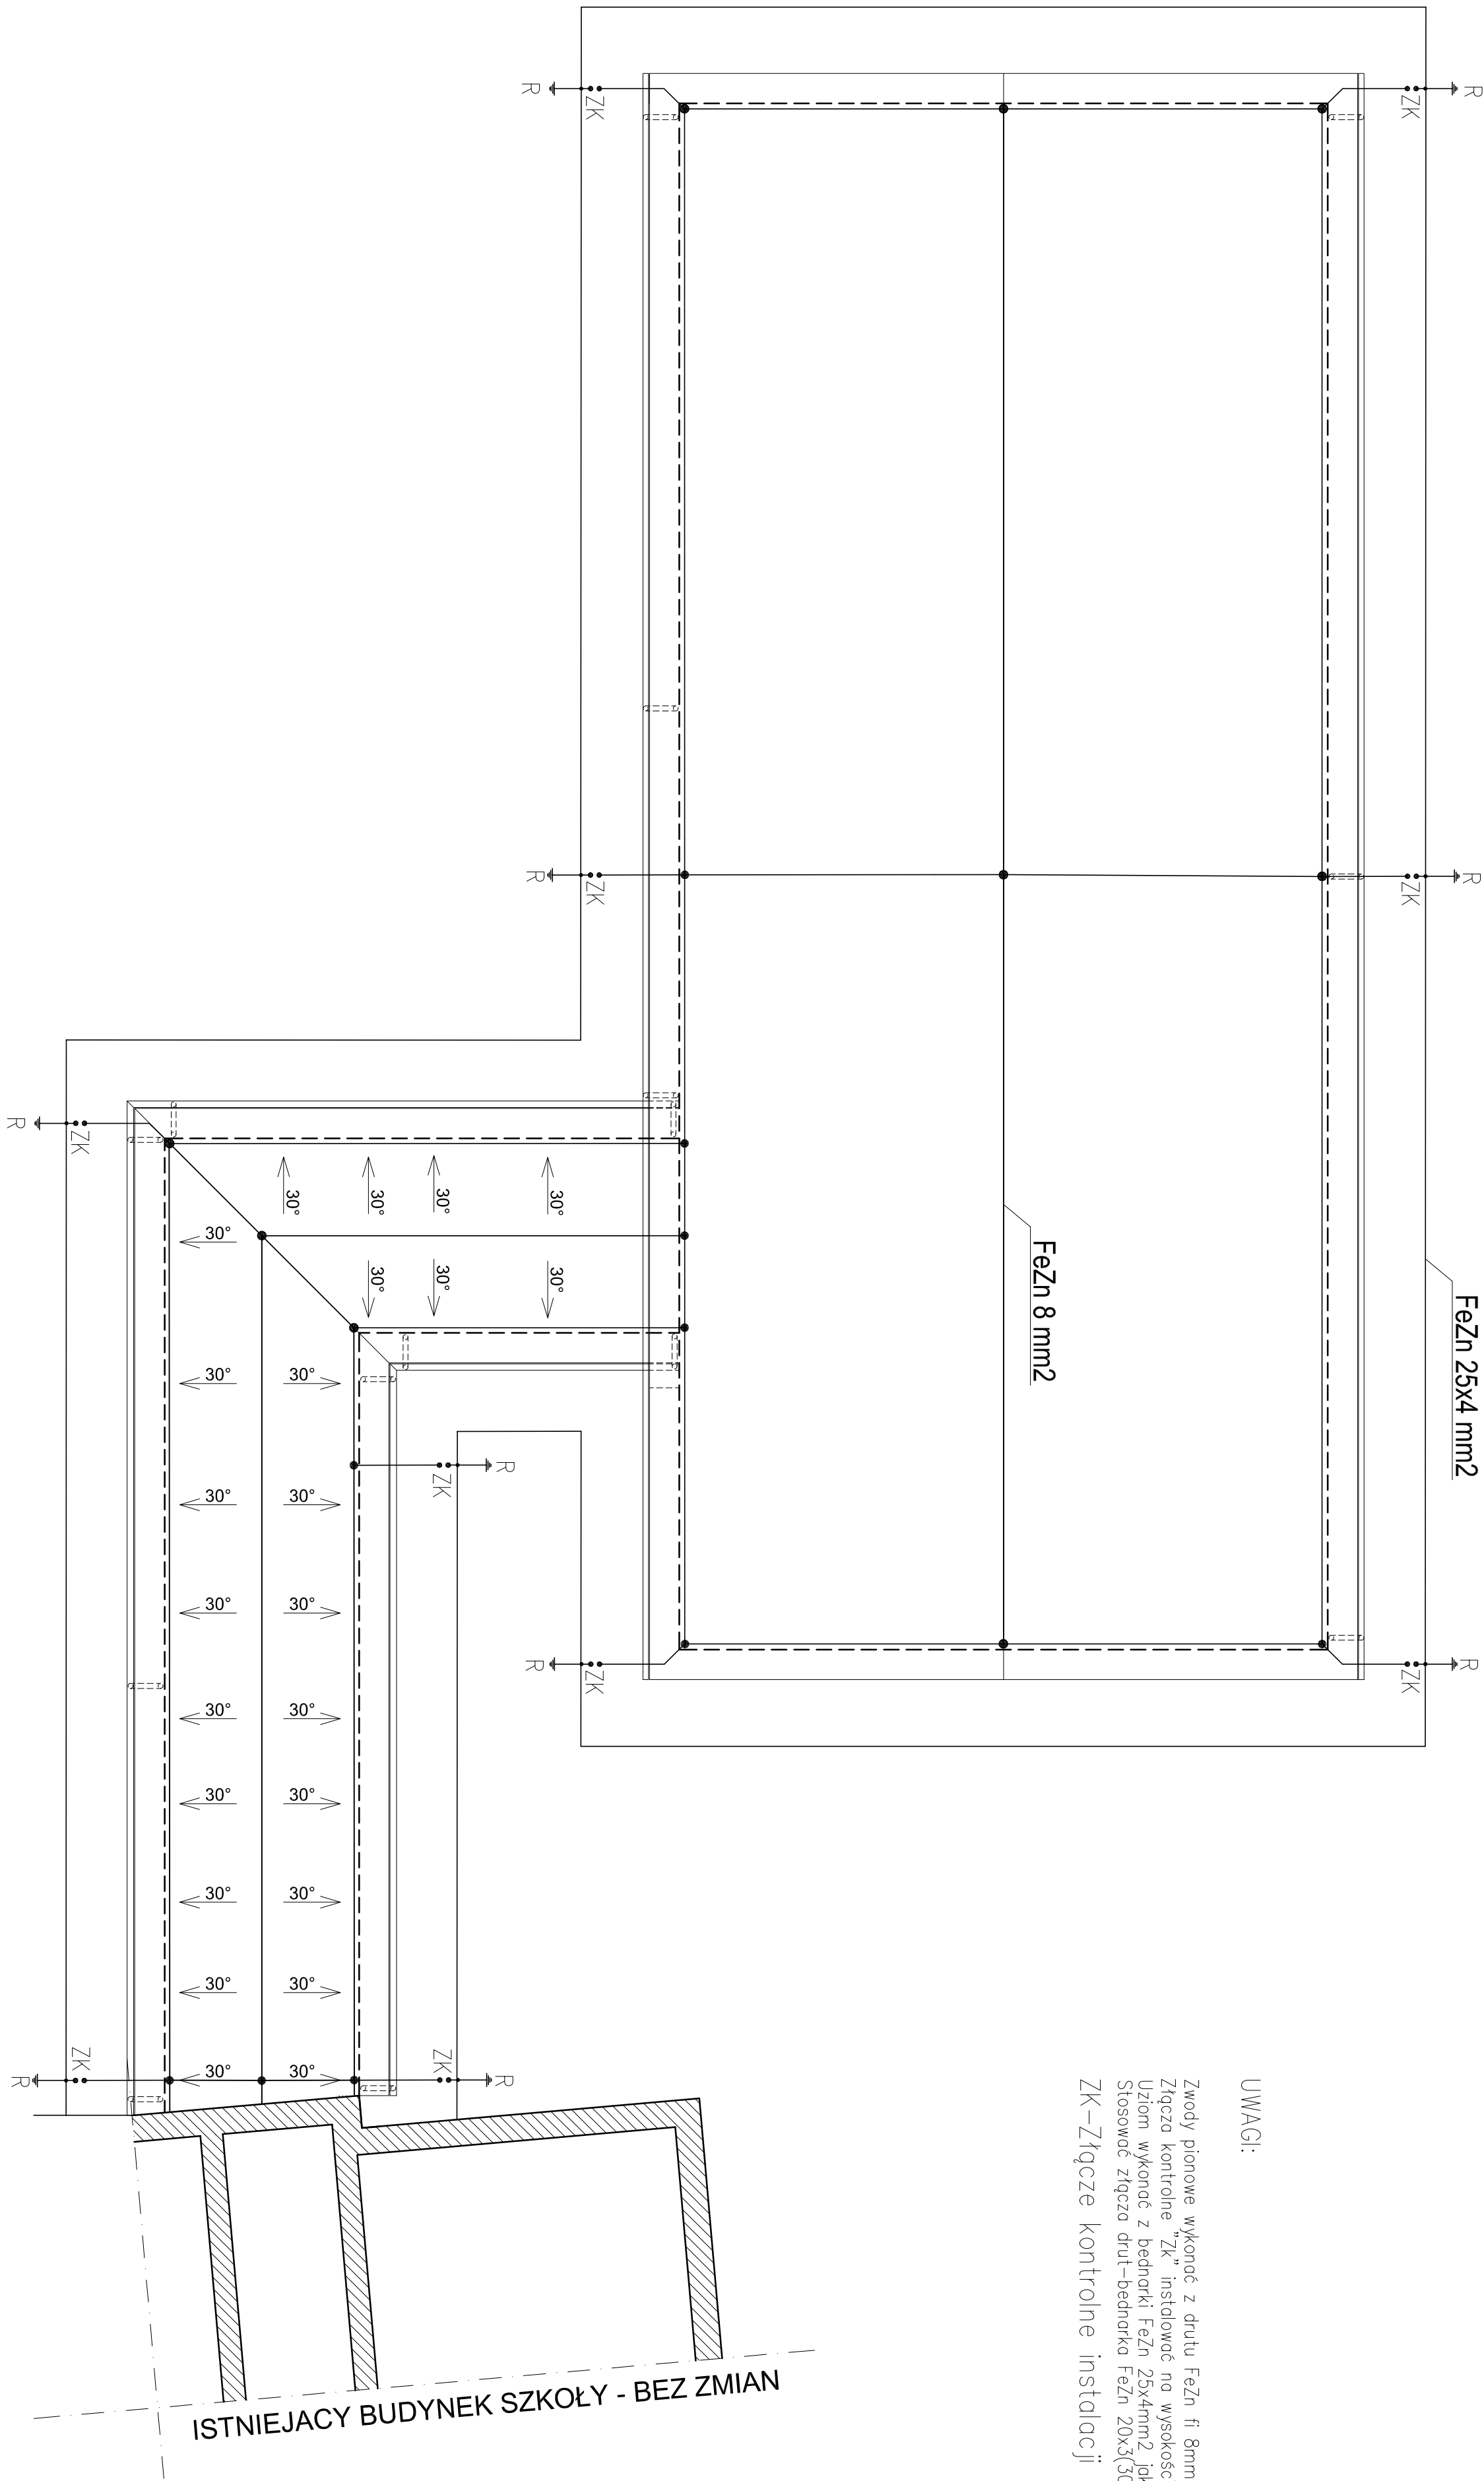

UWAGI:

Złoty pionowe wykonąć z drutu FeZn fi 8mm2 na wspornikach ściennych.
Złoty kontrolne "Zk" instalować na wysokości 0,3 m od powierzchni terenu w opasce budynku w skrzyżkach
Uziom wykonąć z bednarki FeZn 25x4mm2 jako otokowy z wykorzystaniem uziomu fundamentowego.
Stosować złoty drut-bednarka FeZn 20x3(30x4), w skrzyżkach kontrolnych typu AH2 lub AH1
ZK—Złoty kontrolne instalacji odgromowej

PROJEKT				
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GŁUŻKU O SALE GIMNASTYCZNA I SALE LEKCJINE				
Localizacja	06-521 Wiśńiewo, Głuzak 69 działka nr ewid. 978			
Inwestor	GMINA WIŚNIEWO 06-521 Wiśńiewo, Wiśńiewo 86			
Typ i rysunek				
Rzut dachu-Projekt instalacji odgromowej				
Data:	Rysunek	Baraz:	Skala:	
10.2022	3	E	1:100	
Projektant:		Sprawdzający:		
mgr inż. Sławomir Rutkowski upr. bud. nr MAZ/0561/PPWDE/15		mgr inż. Sławomir Rutkowski upr. bud. nr MAZ/0336/PPWDE/12		