



PRZEKRÓJ NORMALNY 01 – SZLAKOWY NA PROSTEJ I ŁUKU


Obowiązuje: od km rob. 0+001,50 do km rob. 0+695,00

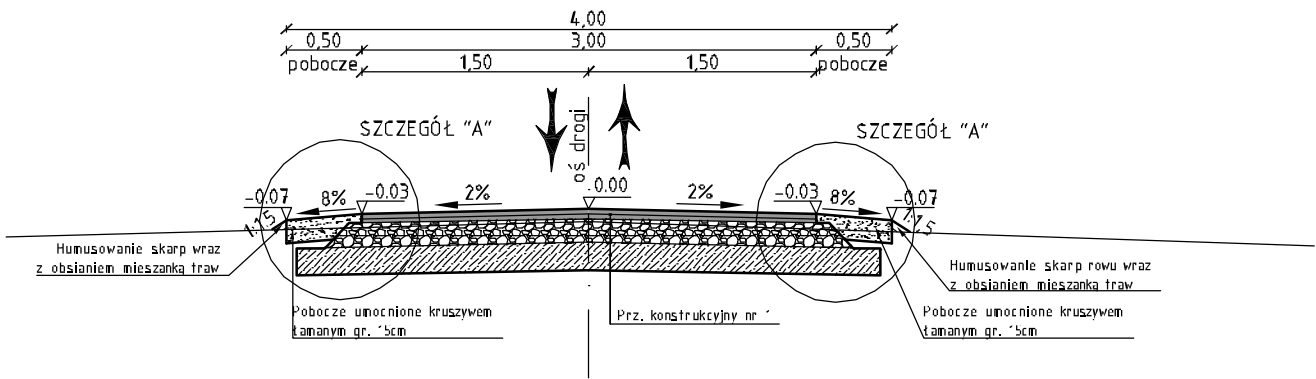

SZCZEGÓŁ "A" skala 1:20
stopniowanie warstw konstrukcyjnych
 nawierzchni drogi gminnej

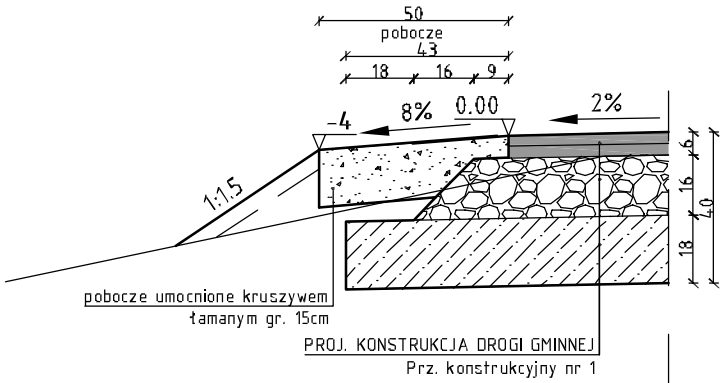

PRZKROJE KONSTRUKCYJNE



Prz. konstrukcyjny nr 1

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S – 6 cm (3cm+3cm)
2. Podbudowa z kruszywa łam. 0/31,5mm stabiliz. mech. – 16 cm
3. Podbudowa z kruszywa stabiliz. cementem o Rm=2,5MPa – 18 cm



drogowiec

Biurowe Usługi Projektowych

21-003 Ciecierzyn, Dys 302 D

(081) 469 15 45

biuro@drogowiec.info

www.drogowiec.info

NIP 712-128-29-23 REGON 430918788

Inwestor: Gmina Wólka
Jakubowice Murowane 8, 20–258 Lublin 62

Objekt: Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ew. 278 w m. Kolonia Świdnik Mały
na odcinku od km rob. 0+000 do km rob. 0+695 o dł. 0,69 km

Nazwa rys.

Przekroje normalne

Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis	Data	Czerwiec 2012 r.
Projektant	mgr inż. Robert Puliński upr. bud. Nr LUB/0077/P00D/03		Skala Nr umowy	1: 50 032.31.2012
Asystent	mgr inż. Rafał Gałań		Nr rys.	4