



PRZEKRÓJ NORMALNY 01 - PRZEKRÓJ SZLAKOWY
NA PROSTEJ O POCHYLENIU DASZKOWYM 2%

Obowiązuje: od km 0+006,50 do km 0+021,50,
od km 0+430,00 do km 0+640,00

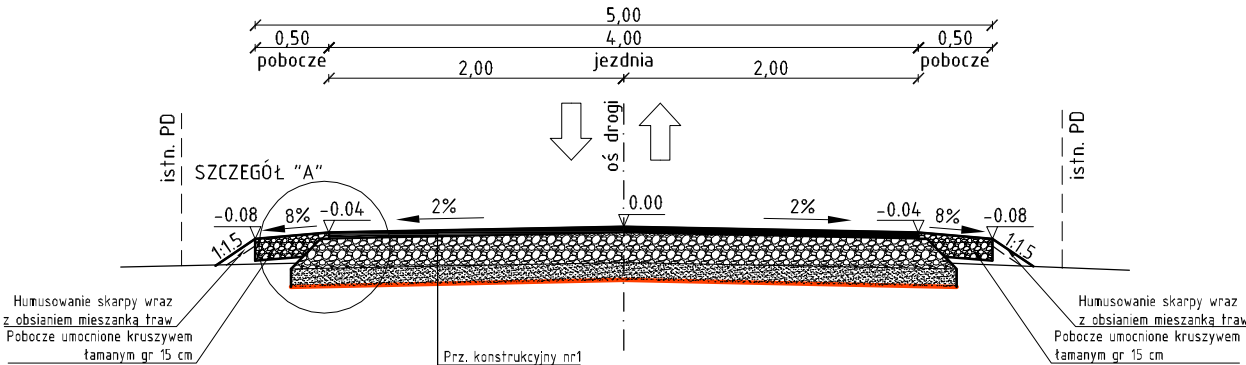


PRZEKRÓJ NORMALNY 02 - PRZEKRÓJ SZLAKOWY
NA PROSTEJ O POCHYLENIU DASZKOWYM 2%

Obowiązuje: od km 0+021,50 do km 0+430,00

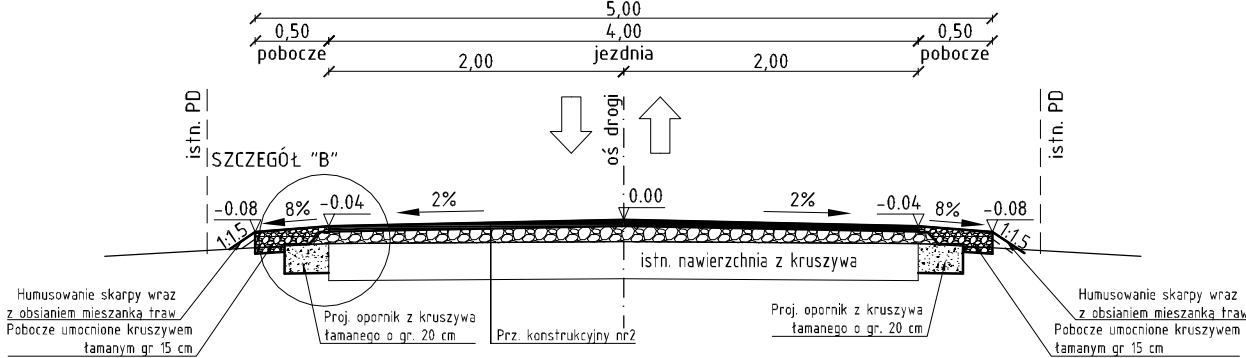


SZCZEGÓŁ "A"

Stopniowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni
skala 1:20

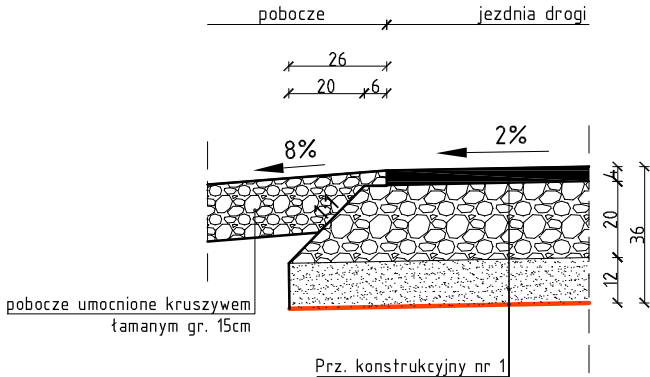

SZCZEGÓŁ "B"

Stopniowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni
skala 1:20

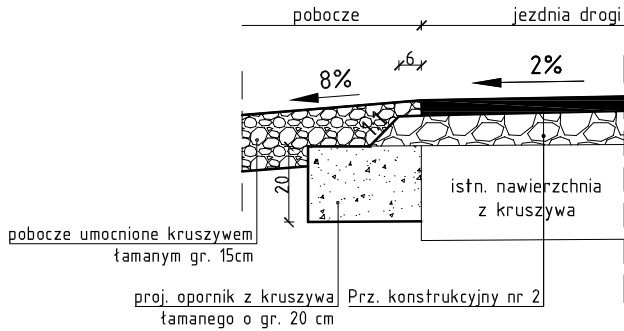

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Prz. konstrukcyjny nr 1

PROJEKTOWANA NOWA KONSTRUKCJA JEZDNI DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ:
1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego typu AC11S z zastosowaniem asfaltu 50/70 jak dla KR1 - 4 cm
2. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabiliz. mech. - 20 cm
3. Podbudowa pomocnicza z piasku - 12 cm
4. Geowłóknina o wytrzymałości na rozciąganie min. 12 kN/m i masie powierzchniowej min. 200 g/m².

Prz. konstrukcyjny nr 2

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ:
1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego typu AC11S z zastosowaniem asfaltu 50/70 jak dla KR1 - 4 cm
2. Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabiliz. mech. - śr. gr. 10 cm



drogowiec
Biuro Usług Projektowych

21-003 Ciecierzyn, Dys 302 D

(081) 469 15 45

biuro@drogowiec.info

www.drogowiec.info

NIP 712-128-29-23 REGON 430918788

Inwestor:

Gmina Wólka
Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej
na działce nr ewid. 43 w miejscowości Świdniczek
na odcinku od km 0+006,50 do km 0+640,00

Nazwa rysa:

Przekroje normalne

Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis	Data: lipiec 2015 r.
Projektant	mgr inż. Robert Puliński upr. bud. Nr LUB/0077/P00D/03		Skala: 1:20, 1:50 Nr umowy: 032.101.2015 z dnia 1.07.2015
Asystent	mgr inż. Rafał Gałań		Nr rysa: 3