

RI.271.7.2018.TM

**Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wółka (bez przyłączy) - etap trzeci (przetarg trzeci).

Na podstawie art. 38 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w dniach 28-29 marca 2018r. otrzymał drogą elektroniczną od wykonawcy zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Poniżej zamieszczone są pytania zadane przez wykonawcę oraz odpowiedzi udzielone przez zamawiającego.

Pytanie nr 1.

„Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o dokumentację geologiczną dotyczącą terenu na którym realizowany ma być przedmiot przetargu gdyż z naszych informacji wynika iż odcinku którego dotyczy zakres przetargu występuje grunt skalisty kategoria IV-VI a to może uniemożliwi wykonanie kanalizacji metodą przewiertu sterowanego.”.



Odpowiedź.

Najbliższym miejscem, w którym dokładnie zbadano strukturę geologiczną jest drugi etap wykonanej kanalizacji, do którego będzie włączony obecny odcinek. Zastosowano tam częściowo przewiertu sterowane na głębokościach dochodzących do 6m poniżej terenu. Podczas robót obecny był autor projektu kanalizacji, co oznacza, że wykonanie etapu trzeciego budowy kanalizacji zaprojektowano w oparciu o doświadczenie zdobyte podczas budowy poprzednich etapów z użyciem technologii przewiertów. Projekt nie narzuca zastosowania konkretnego typu maszyn do przewiertów i zostawia wykonawcom w tej kwestii dowolny wybór, a jednocześnie możliwość optymalnego zaplanowania robót.

Na potrzeby wykonania projektu wykonano również dwa odwierty, które jednak znajdują się dalej niż odkrywki wykonane podczas drugiego etapu budowy kanalizacji. Pierwszy oddalony o około 300m i drugi oddalony o około 600m od obecnie planowanego etapu inwestycji. Wynika z nich, że wykonanie przewiertów na projektowanej głębokości jest możliwe do wykonania (w załączeniu opinia geotechniczna).

Pytanie nr 2.

„Wykonawca przesyła fragment mapy geologicznej terenu na którym realizowana będzie inwestycja.”

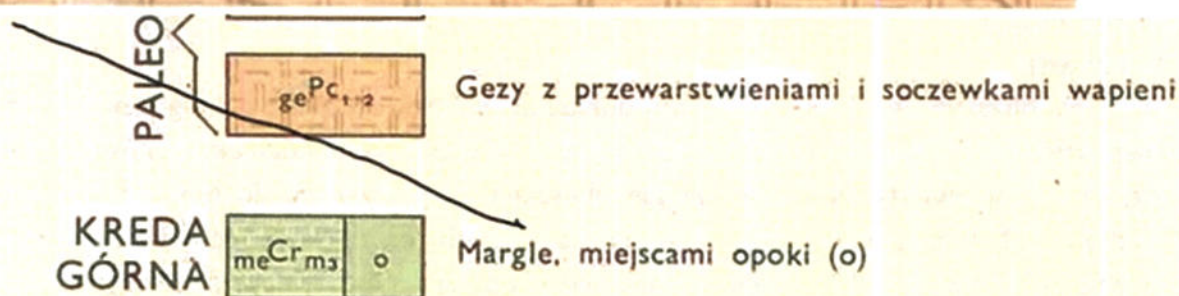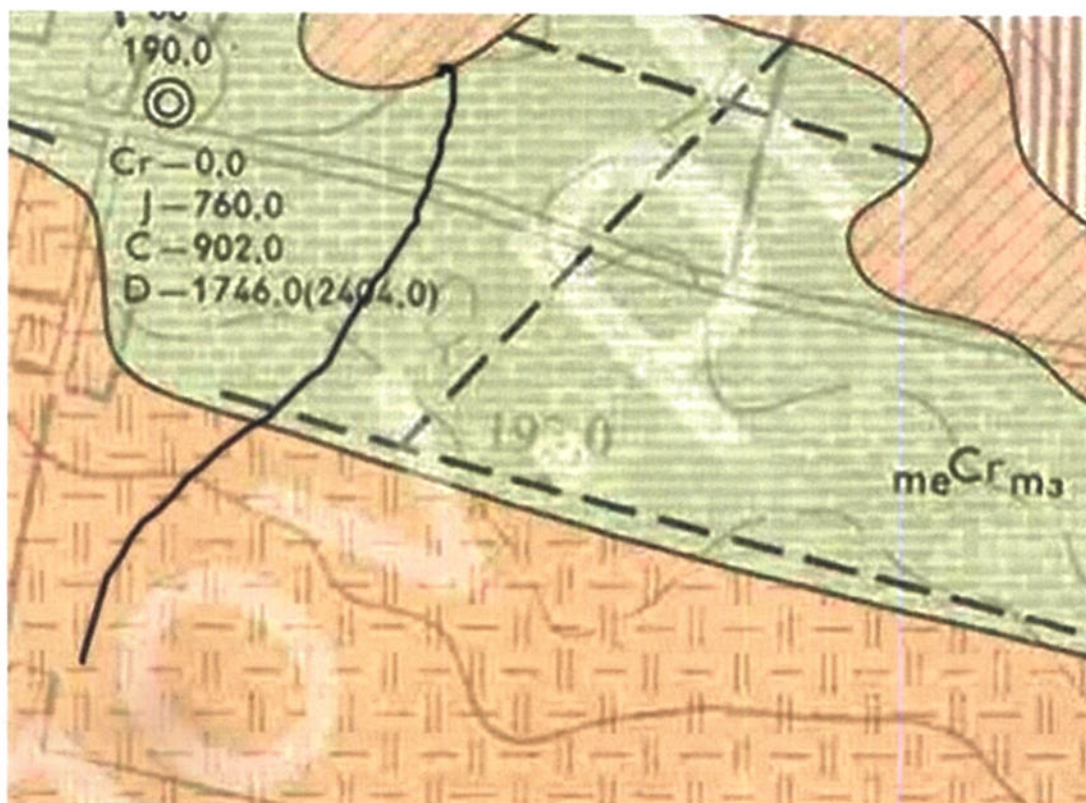

Jednocześnie jeśli Zamawiający dysponuje szczegółowym opracowaniem geologicznym wraz z odwiertami z tego terenu prosimy o udostępnienie gdyż wg naszej oceny na terenie realizacji inwestycji występują pokłady kredy które mogą wręcz UNIEMOŻLIWIĆ wykonanie kanalizacji sanitarnej metodą przewiertu sterowanego rurami PE z zachowanie tak niewielkiego spadku. Wykonywanie wykopów na tak dużej głębokości (miejsca wykonania studni betonowych oraz przejść pod drogami mogą wymagać odspajania gruntu przy użyciu ciężkiego sprzętu.

W związku z tym prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający w przypadku wystąpienia gruntu kategorii V-VI potraktuje to jako roboty dodatkowe?"

Odpowiedź.

Na obecnym etapie postępowania Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych. Przesłany przez wykonawcę fragment mapy potwierdza, że w miejscu budowanej kanalizacji występują margle podobnie jak w miejscu, gdzie przewierty były wykonywane. Rodzaj sprzętu do wykonywania wykopów pod studnie pozostawiony został do wyboru wykonawcy. Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami SIWZ: "Załączone do dokumentacji przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i pozwalają jedynie na wstępną analizę i wycenę zamówienia. Wykonawca musi wziąć pod uwagę fakt, że

rozliczenie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy, a więc przedmiot zamówienia obejmuje również dodatkowe roboty nieuwzględnione w przedmiarze robót, a konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy. Udostępnienie przez zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku skalkulowania oferty w oparciu o projekt, specyfikację, umowę jak również uwzględnienie wszystkich robót i kosztów nie przewidzianych w przedmiarze."

Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

WÓJT

mgr Edwin Gortat

TM/TM

