


## PRZEKRÓJ NORMALNY nr 1

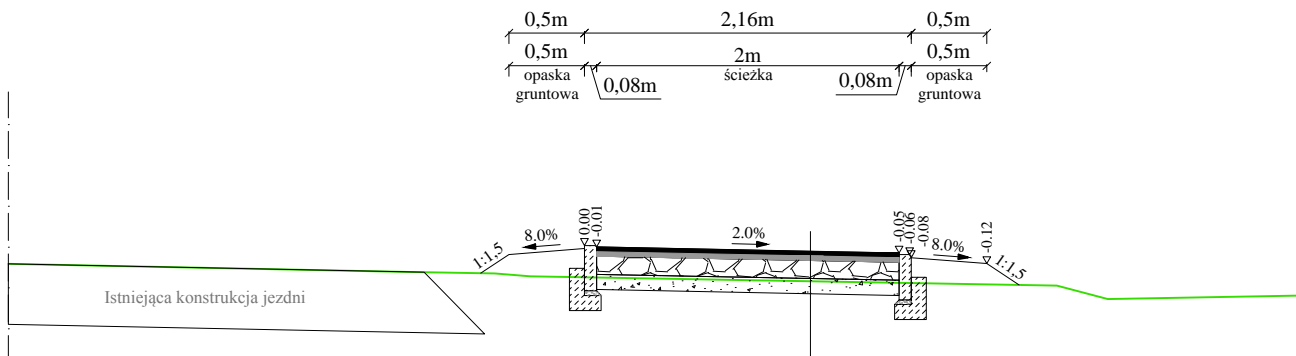

### Konstrukcja ścieżki rowerowej

3cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70
3cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70
12cm	warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm
10cm	warstwa piasku stabilizowanego cementem o $R_m=2,5\text{MPa}$

Jednostka projektująca:

**manevo**

**MANEVO Marek Łukowski**

21-077 Spiczyn, Ziółków 88

Inwestor:

**GMINA WÓŁKA**

Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin

Zadanie inwestycyjne:

Wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną w ramach projektu Zielony LOF

Stadium:

**PROJEKT WYKONAWCZY**

Branża:

**DROGOWA**

Data:

30.10.2017r

Adres inwestycji:

Bystrzyca, gm. Wólka

Nazwa rysunku:

Przekrój normalny droga gminna 106113 L

Skala:

1:50

Nr rysunku:

**03.**

Projektant:

mgr inż. Ewa Próchniak

Numer uprawnień

LUB/0018/PBD/15

Specjalność

Drogowa

Podpis

Sprawdzający:

mgr inż. Paweł Giezek

LUB/0071/PWOK/05

Konstrukcyjno-  
budowlana

Asystent proj.:

mgr inż. Jacek Nizio

-

Drogowa