



HMKA_KM_LUXIONA

Obrazy

Teren 1

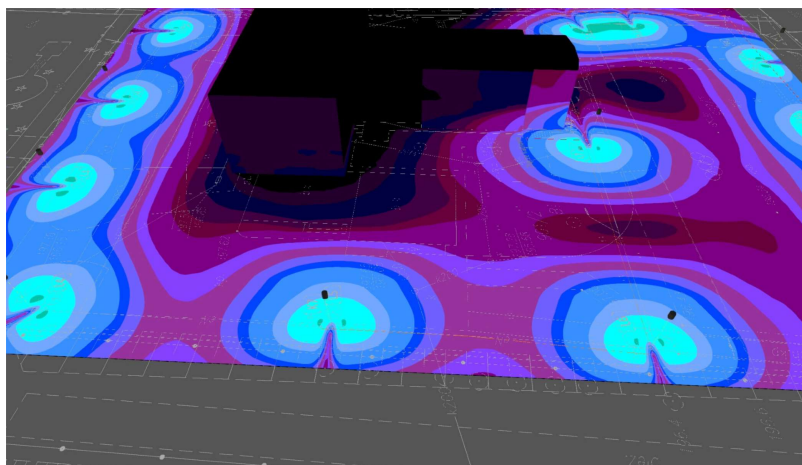


Teren 2

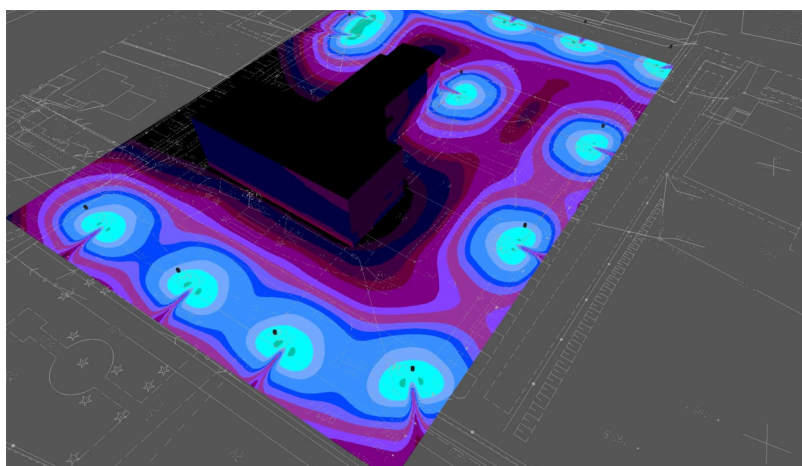

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

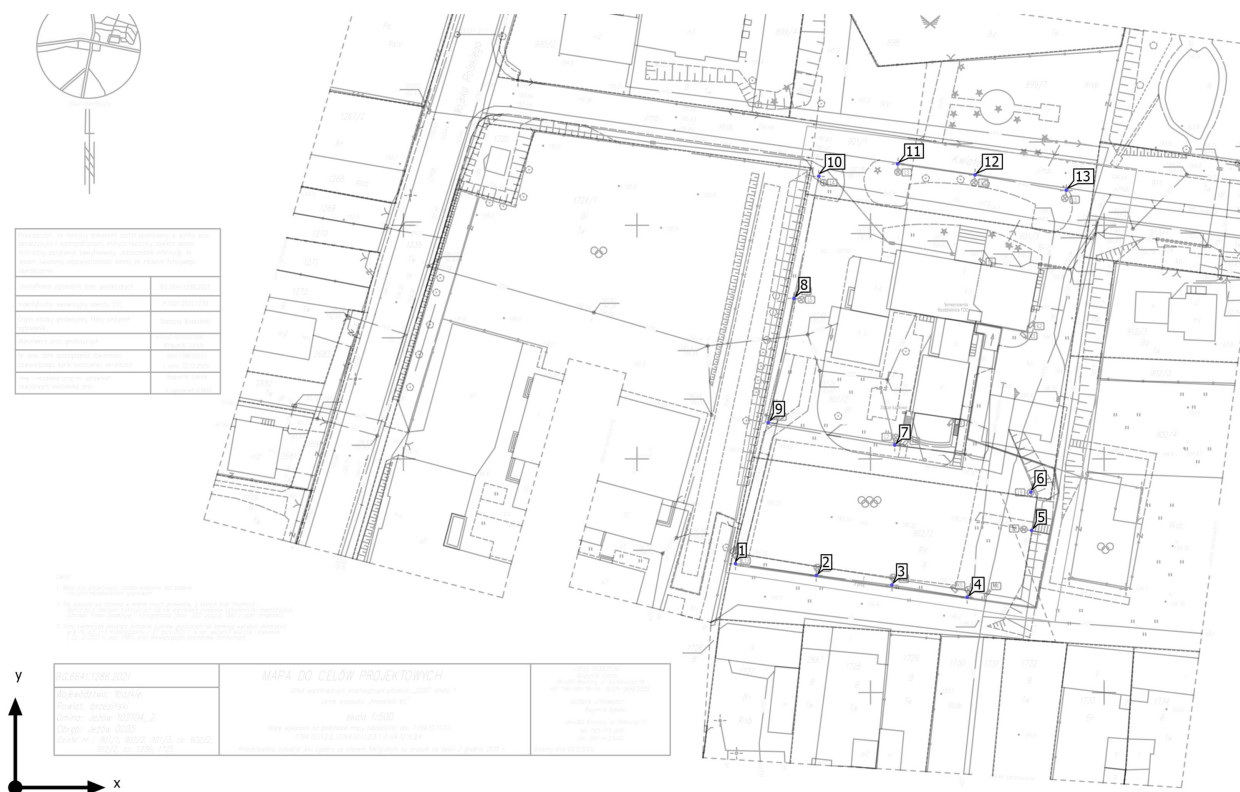

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

Producent	Brak statusu członka DIALux	P	40.0 W
Numer artykułu	19.3266.0004.22	Φ Oprawa	5388 lm
Nazwa artykułu	PAREO ONE LED 6000 STREET-M E IP66 22 740		
Wyposażenie	2x [RecLED 173x50mm 740 2x6 5050 Opt G2 460mA 33V 15W		

Pojedyncze oprawy

X	Y	Wysokość montażu	Oprawa
154.161 m	47.916 m	5.000 m	1
171.488 m	45.417 m	5.000 m	2
187.622 m	43.362 m	5.000 m	3
203.749 m	40.745 m	5.000 m	4
217.564 m	55.046 m	5.000 m	5
217.388 m	63.211 m	5.000 m	6
188.255 m	73.341 m	5.000 m	7
166.684 m	104.663 m	5.000 m	8
161.221 m	78.121 m	5.000 m	9
172.013 m	130.851 m	5.000 m	10
188.849 m	133.489 m	5.000 m	11


Teren 1

Plan sytuacyjny oprav

X	Y	Wysokość montażu	Oprawa
205.434 m	131.124 m	5.000 m	12
224.988 m	127.866 m	5.000 m	13

Teren 1 (Scena świetlna 1)

Obiekty obliczeniowe

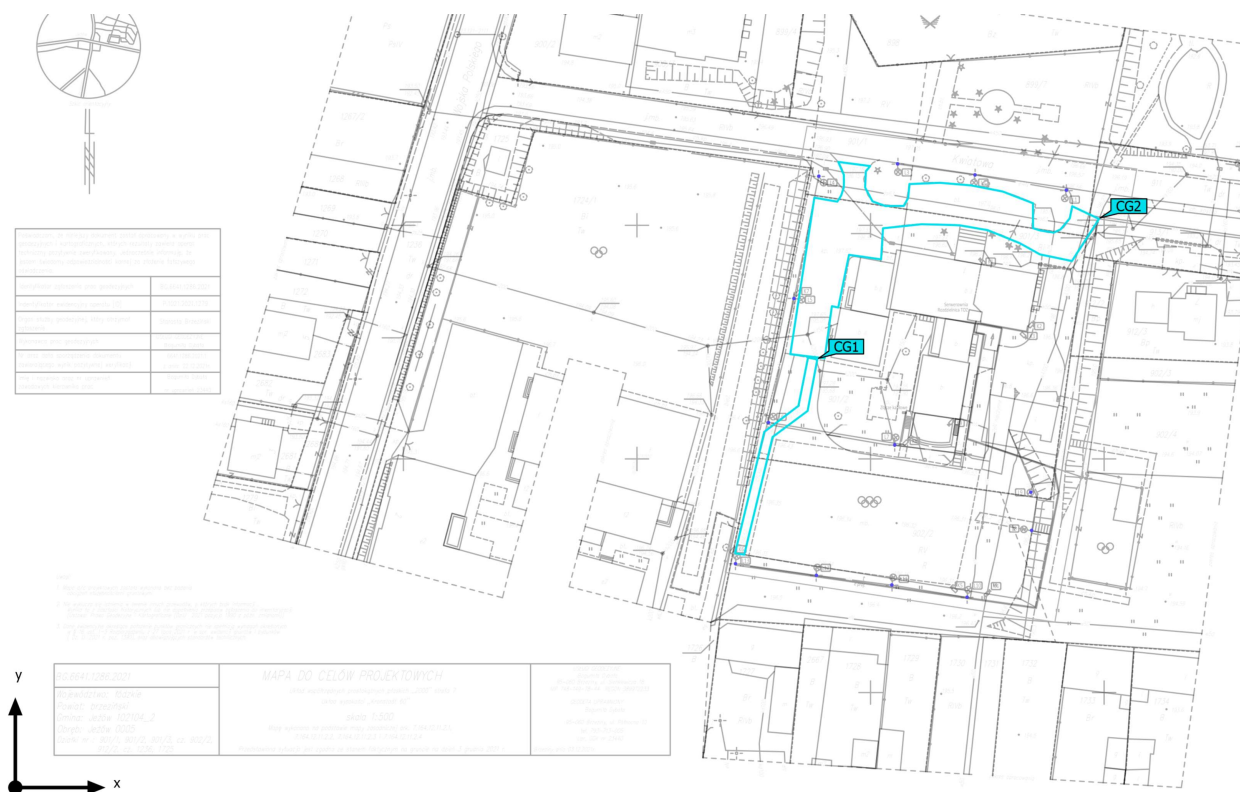

Teren 1 (Scena świetlna 1)



Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{maks}	g_1	g_2	Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.000 m	12.5 lx	1.93 lx	48.1 lx	0.15	0.040	CG1
Powierzchnia obliczeniowa 2 Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.000 m	7.29 lx	0.62 lx	32.8 lx	0.085	0.019	CG2

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)

Teren 1 (Scena świetlna 1)


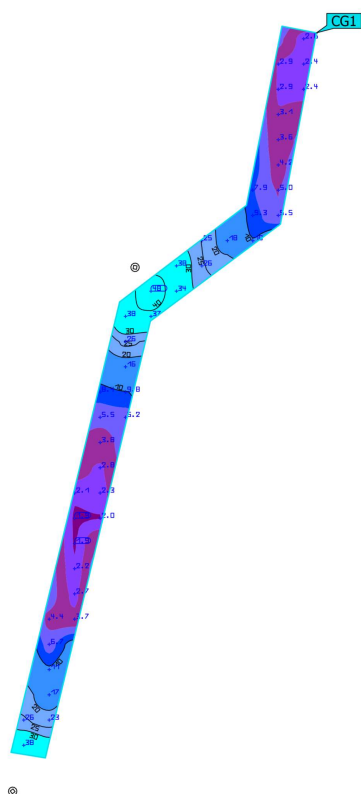

Powierzchnia obliczeniowa 1

Właściwości	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{maks}	g_1	g_2	Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1	12.5 lx	1.93 lx	48.1 lx	0.15	0.040	CG1
Prostopadłe natężenia oświetlenia						
Wysokość: 0.000 m						

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)

Teren 1 (Scena świetlna 1)

Powierzchnia obliczeniowa 2

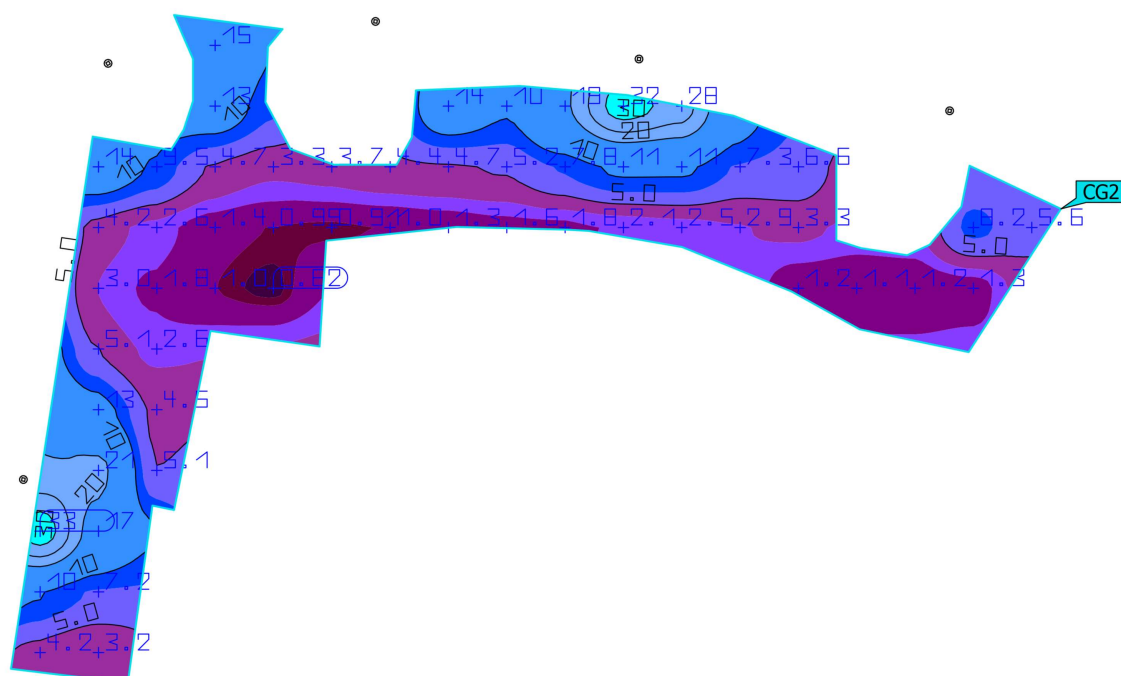

Właściwości	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{maks}	g_1	g_2	Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 2 Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.000 m	7.29 lx	0.62 lx	32.8 lx	0.085	0.019	CG2

Profil użytkownika: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)