




Odcinek P0D - P4D
km 0+007,00 - km 0+055,50

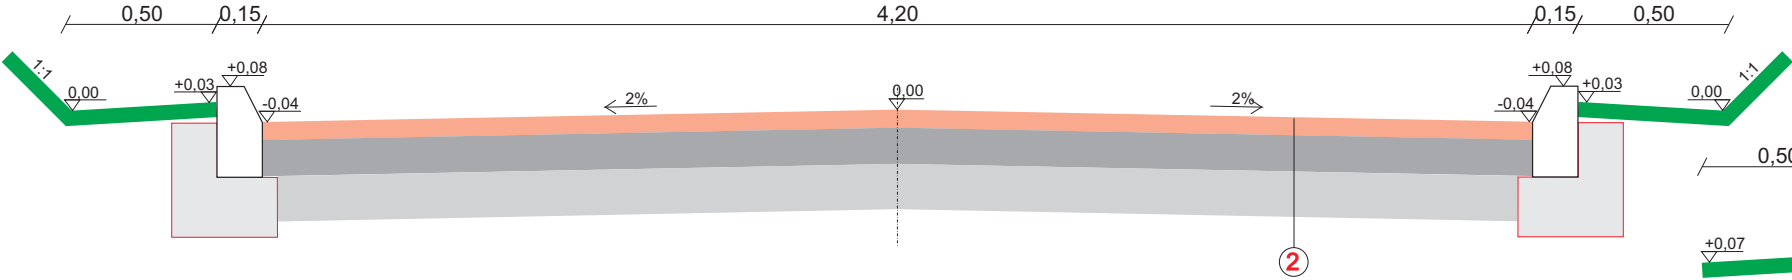


Odcinek P0 - P14
km 0+006,00 - km 0+033,00

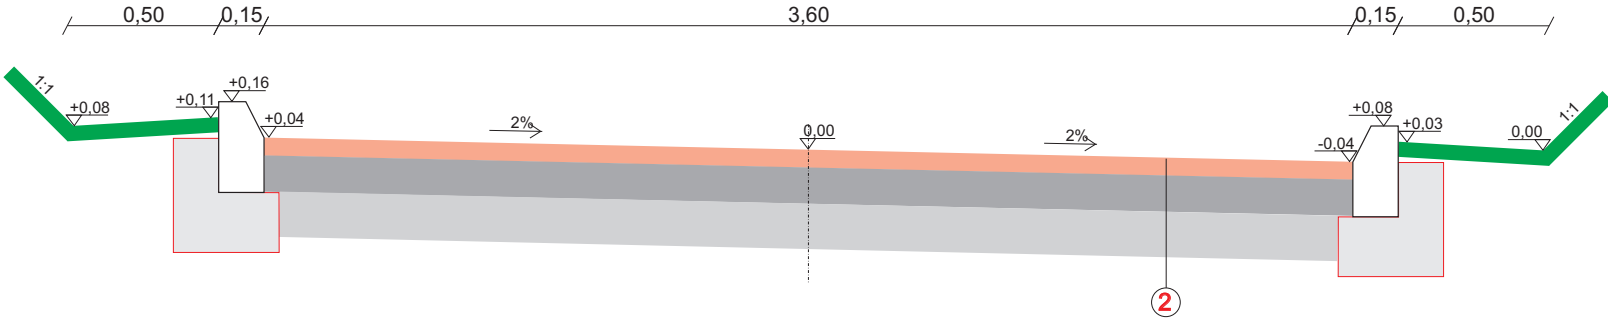


Odcinek P0 - P14
km 0+038,00 - km 0+055,50

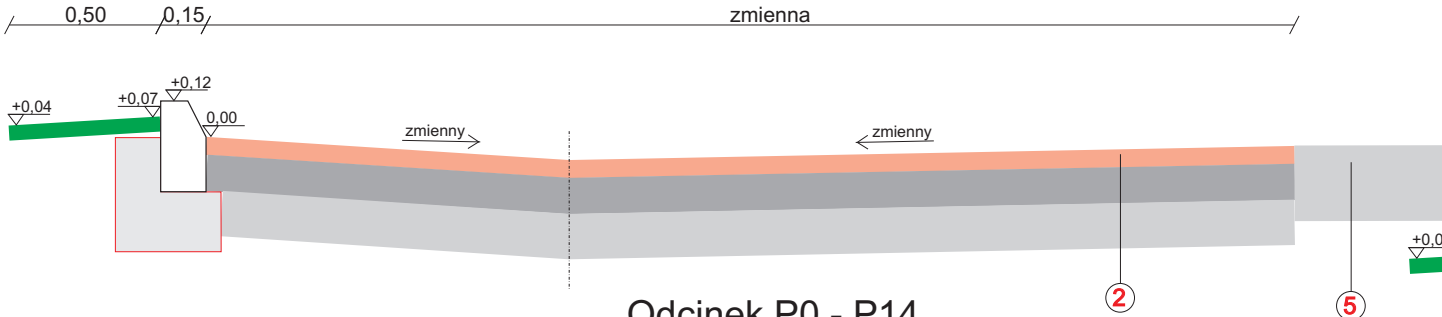


Odcinek P0 - P14
km 0+055,50 - km 0+060,50

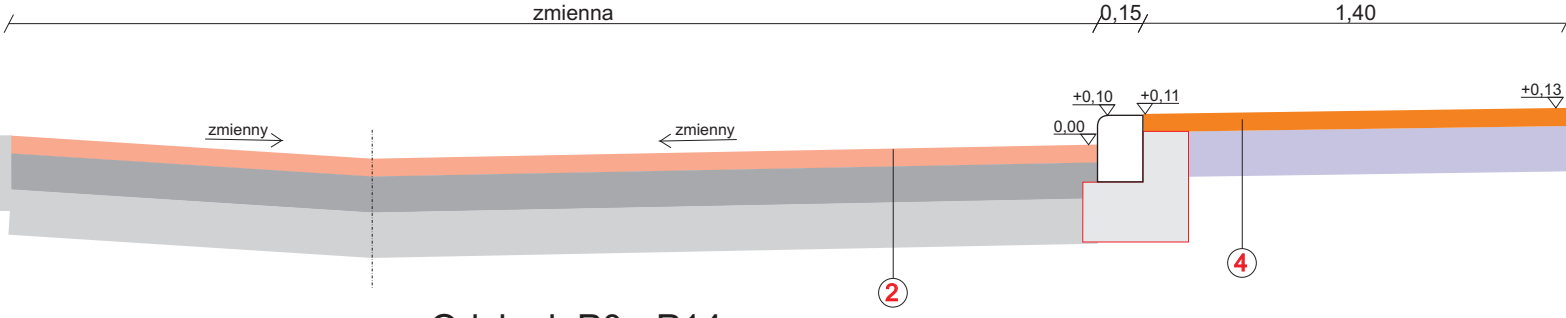


Odcinek P0 - P14
km 0+068,50 - km 0+135,20

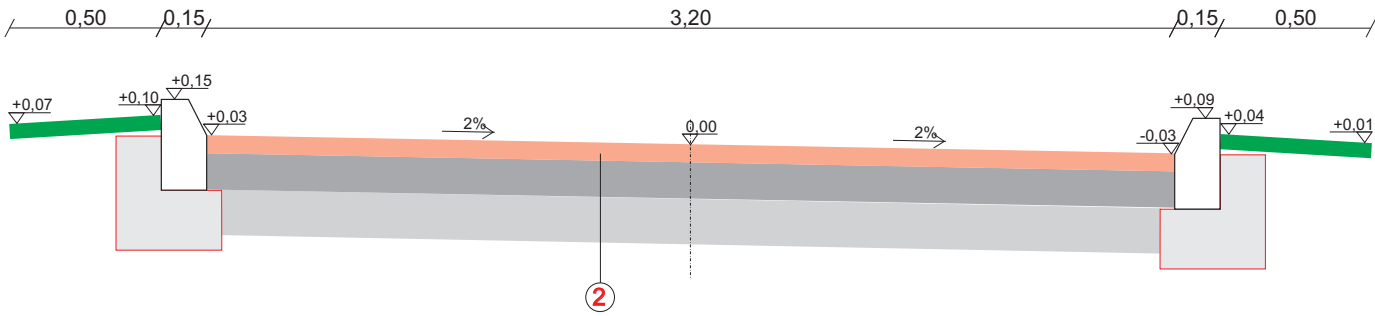


Odcinek P0 - P14
km 0+135,20 - km 0+144,20
km 0+166,20 - km 0+194,00

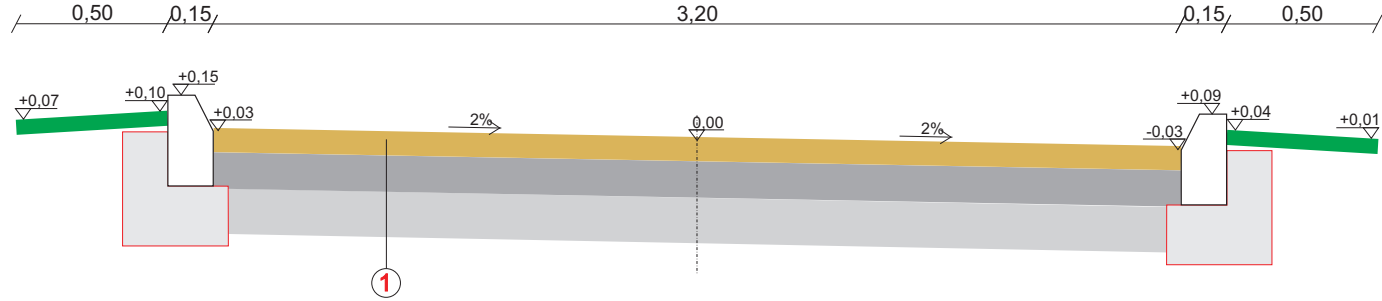

Odcinek P0 - P14
km 0+145,20 - km 0+165,20

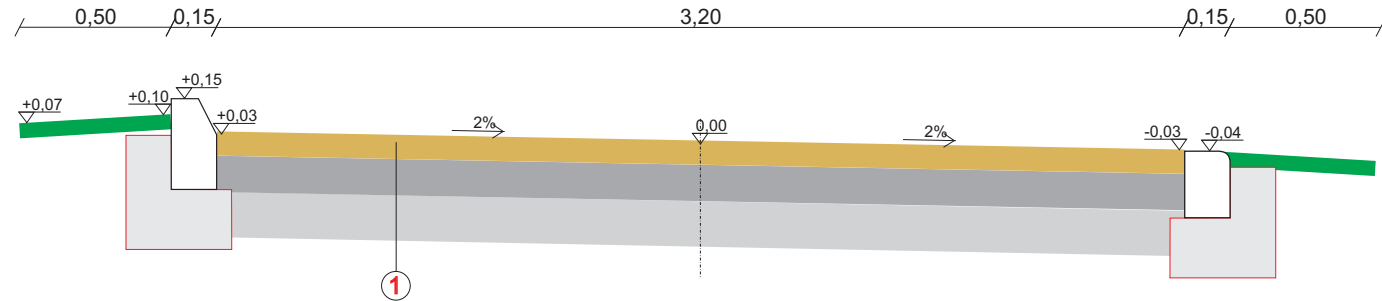

Zjazd na parking

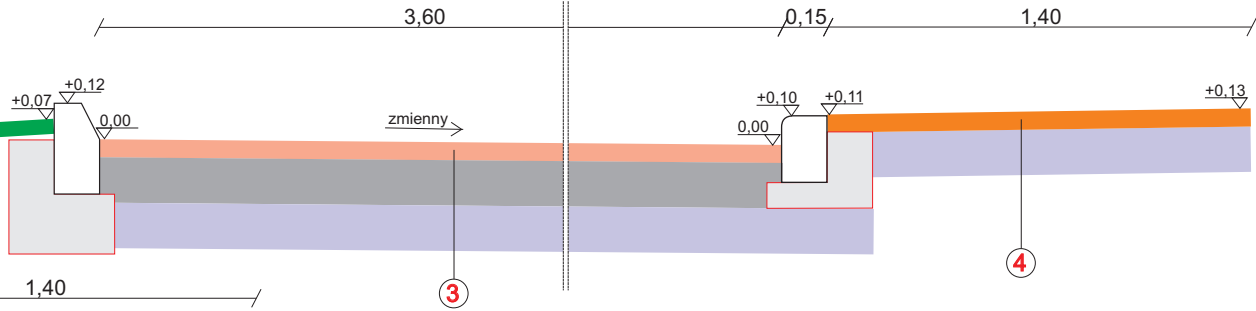

- 1 Konstrukcja remontowanej nawierzchni jezdni
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej - 8 cm
Warstwa wyrównawcza ze stabilizacji o Rm 5,0 MPa - zmienna
Istniejąca nawierzchnia betonowa
- 2 Konstrukcja remontowanej nawierzchni jezdni
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej - 6 cm
Warstwa wyrównawcza ze stabilizacji o Rm 5,0 MPa - zmienna
Istniejąca nawierzchnia betonowa
- 3 Konstrukcja zjazdu
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej - 6 cm
Podbudowa ze stabilizacji o Rm 5,0 MPa - 15 cm
Podbudowa ze stabilizacji o Rm 2,5 MPa - 15 cm
- 4 Konstrukcja chodnika
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej - 6 cm
Podbudowa ze stabilizacji o Rm 2,5 MPa - 15 cm
- 5 Istniejąca nawierzchnia

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA CONTI-TECH inż. Andrzej Szymak Ul. Mickiewicza 8a/2 21-100 Lubartów			
BRANŻA DROGOWA			
OPRACOWAŁ Andrzej Szymak			
TYTUŁ ZADANIA Przebudowa (modernizacja) nawierzchni wokół budynku zespołu Szkolno-Przedszkolnego m. Sobianowice gmina Wólka			
INWESTOR Gmina Wólka Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin			
ADRES INWESTYCJI dz. nr 138, 355, 361/3, 361/6 i 639 - w m. Sobianowice, gm. Wólka			
RYSUNEK Przekroje normalne	DATA Kwiecień 2020	SKALA 1:25	NR RYS. 5