



PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

SI 109 - SI 110

skala 1:100/1000



p.p. 180,00 m.n.p.m.

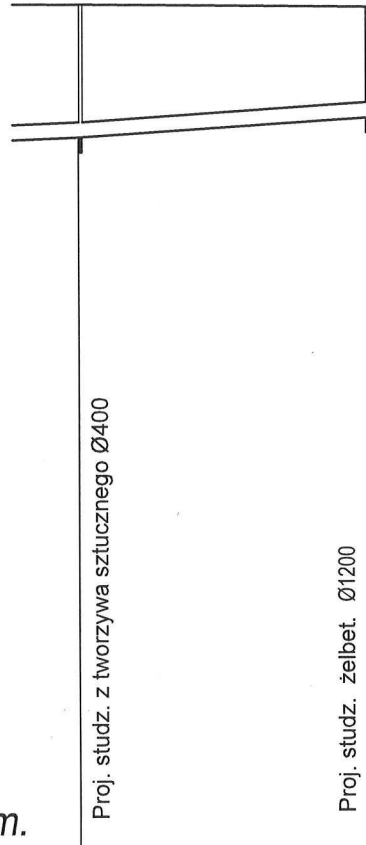

Oznaczenia	SI 109		SI 110	
Rzędna terenu	186,10		186,15	
Rzędna dna kanału (rz.dna odgałęzienia)	184,40		184,65	
Zagłębienie	1,7		1,5	
Spadki %		0,4%		
Długości m		38,0m		
Średnica, materiał		Rury PE 100 - RC SDR-11 PN16 Dz 200 x 18,2mm		
Hektometry , odległości	0		38,0	

ROOŚ - SERVICE Andrzej LASKOWSKI 20-356 LUBLIN ul. Krańcowa 76A / 47 tel. 81 744 41 78		Data	03.2020
		Skala	1:100/1000
Inwestor:	GMINA WÓŁKA		
Temat:	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODGAŁĘZIENIAMI		
Rysunek:	PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ SI109 - SI 110		
Funkcja:	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż. Andrzej Laskowski	617/Lb77	