



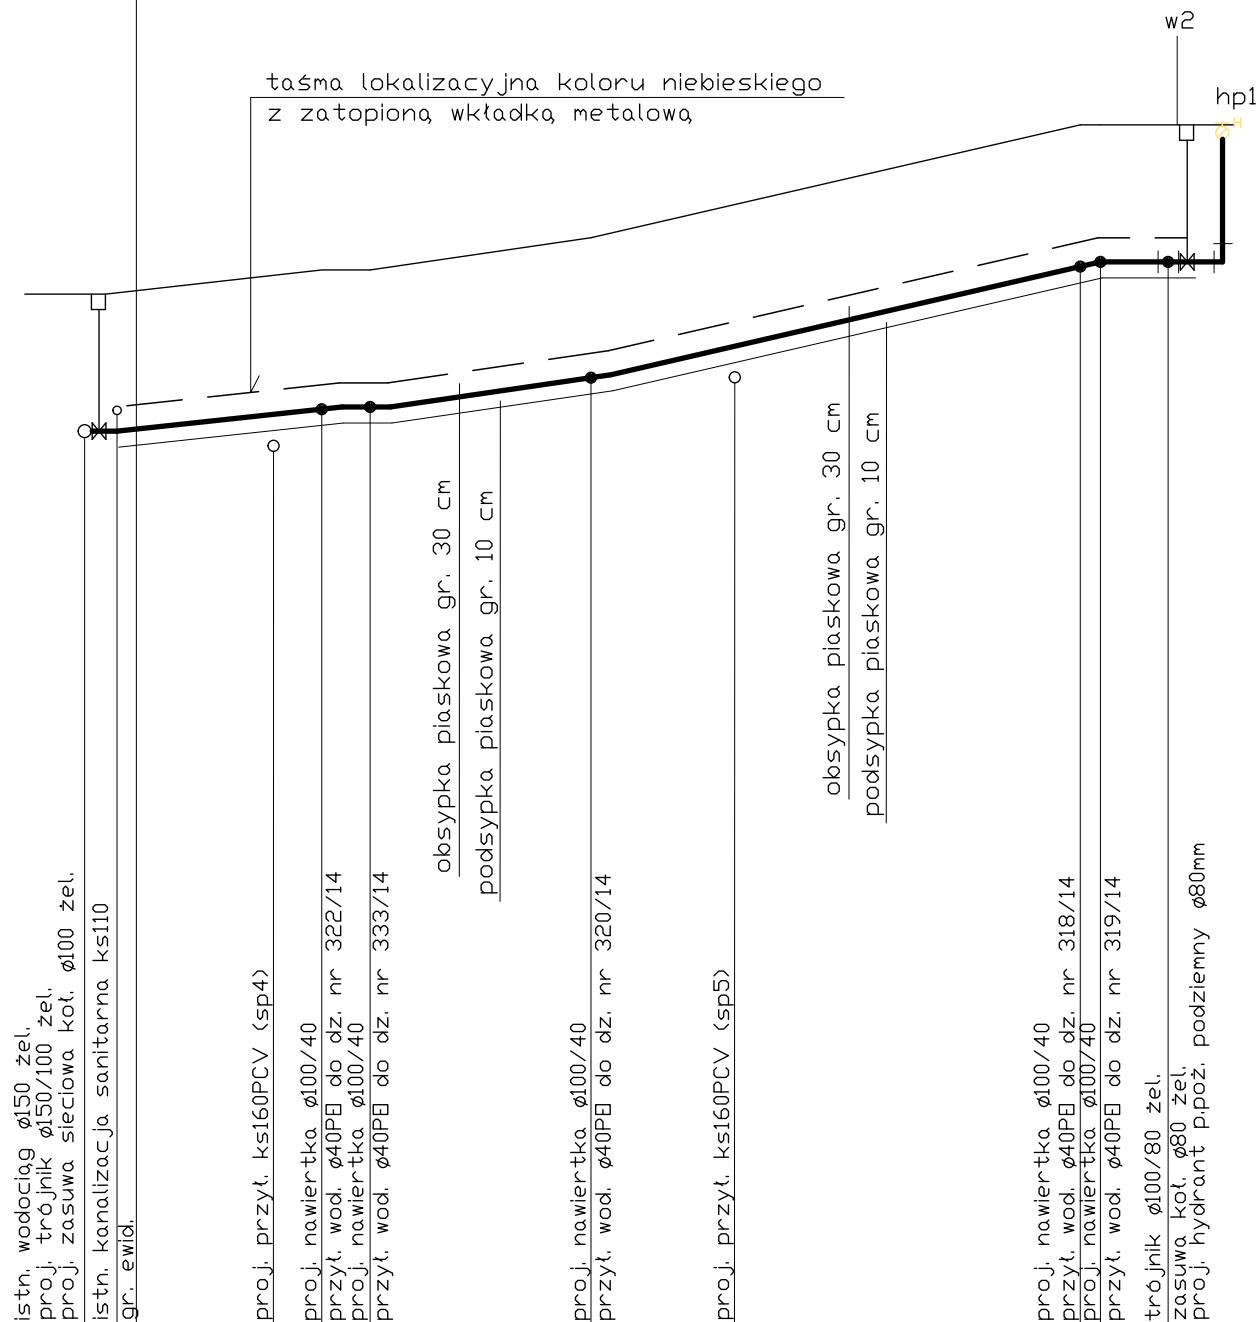

UŁOŻENIE WODOCIĄGU I ZASYPANIE 1:25

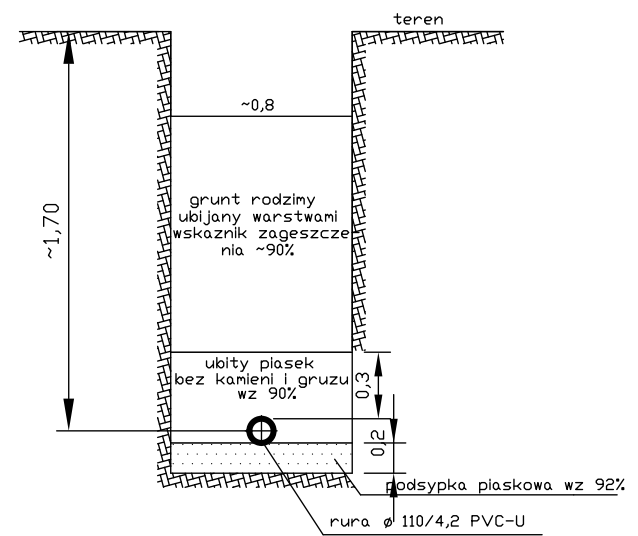

Uwaga!

- rozpatrywać razem z planem sytuacyjnym
- po odkopaniu istniejących sieci uzbrojenia terenu ewentualnie skorygować rzędne projektowanego wodociągu i dostosować do rzeczywistych rzędnych
- po zakończeniu robót teren, na którym usytuowano wodociąg doprowadzić do stanu pierwotnego
- rurociągi PCV łączyć na uszczelki gumowe

PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ

RZĘDNA TĘRŁNU	m npm	312,80		312,96	313,00	313,00	313,50	313,90	314,90	314,90	
RZĘDNA DNA RURY	m npm	311,10		311,30	311,30	311,30	311,80		313,20	313,20	
ZAGŁĘBIENIE RURY	m	1,70	1,30	2,18	1,70	1,70	1,70	2,10	1,70	1,70	
SPADEK/DŁUGOŚĆ	%/m		3,1%								64,50
MATERIAŁ, ŚREDNICA	-/mm	RURY WODOCIĄGOWE CISN. PVC-U LITE PN 10 SDR 26 ø110/4,2									
ODLEGŁOŚĆ	m	0,00	2,00	3,20	11,70	14,70	17,70	31,40	40,30	61,75 63,00 64,50	
HOKTOMETRY 											
WĘZŁY		w1		n4	n1		n2		n5	n3w2	

hp1

BIURO USŁUGOWO-WYKONAWCZY "WOD-BUD" 42-100 KŁOBUEK UL. PARKOWA 4a TEL.(34)3171848			
Rodzaj dokumentacji	Projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Woźniki przy ul. Dworcowej (bocznej), dz. nr ewid. 332/14, 324/14, 232/14, 333/14, 320/14, 319/14, 318/14, 322/14.		
Inwestor	Gmina Woźniki ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki		
Treść	Profil podłużny sieci wodociągowej		
Opracował	STANISŁAW SOLUCH Upraw. do projektowania, kierowania i nadzorowania w zakresie robót instalacyjnych i sieci sanit. Upr. Nr NT-83861/31/78 Upr. Nr UAN-VIII-83861/84/85	Rys. nr	2
		Skala	1:100/500
		Podpis	Data
			12.2017r.
Projektował	mrg inż. ŁUKASZ MIRCZAK upr. nr: SLK/1059/PWOS/05		12.2017r.
Sprawdził	mrg inż. PAWEŁ JANUSZEWSKI upr. nr: SLK/5184/PWOS/13		12.2017r.