




BLOKI OPOROWE NA ZAŁAMANIACH
PRZEKRÓJ A-A

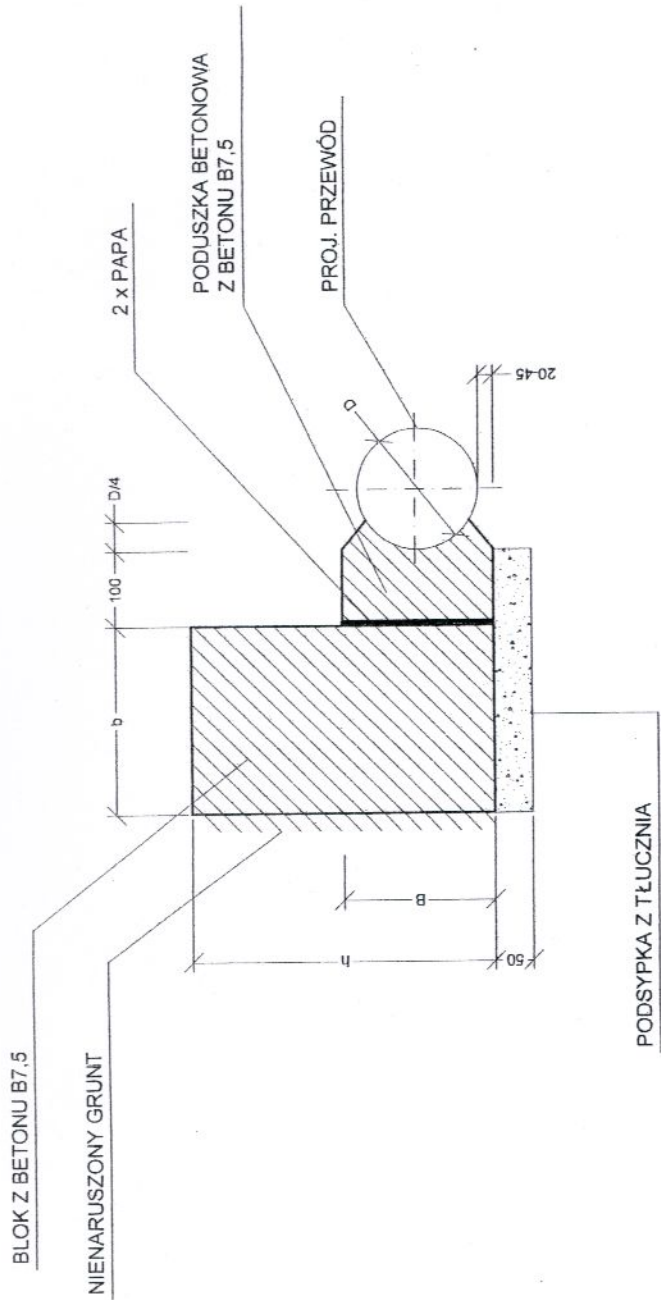

BLOKI OPOROWE NA ROZGAŁĘZIENIACH
PRZEKRÓJ B-B

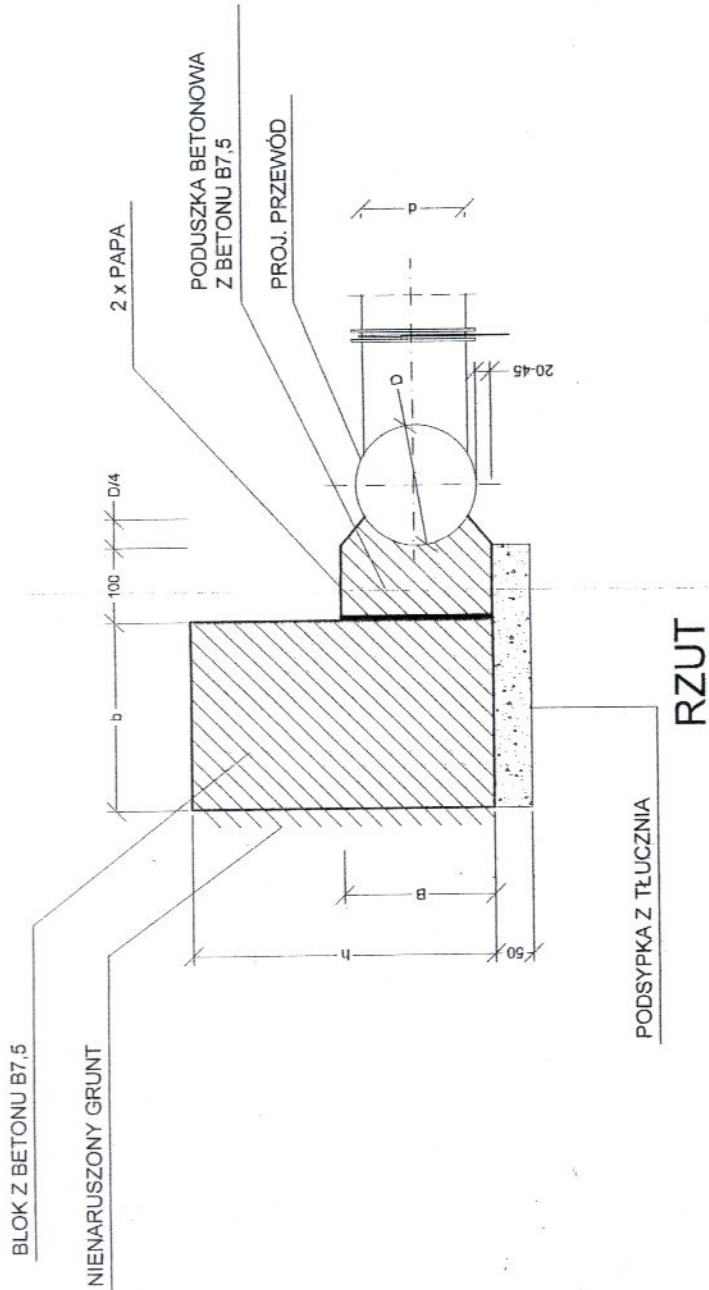

RZUT

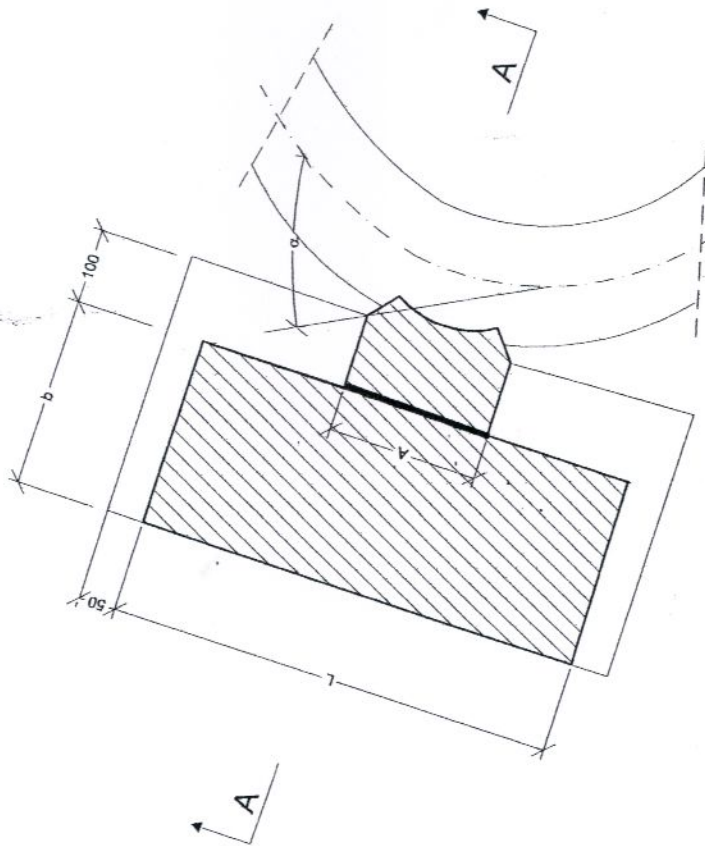

D [mm]	α	A [mm]	B [mm]	h [mm]	L [mm]	b [mm]
80	46-90	300	200	300	550	250
100	31-45	300	200	300	300	200
	10-30	300	200	300	300	200
150	46-90	400	200	450	1040	380
	31-45	400	200	400	640	250
	10-30	400	200	400	640	250
200	46-90	600	250	800	1290	390
	31-45	500	250	450	770	250
	10-30	450	250	450	770	250

ŚREDNICA TRÓJNIKA	A [mm]	B [mm]	h [mm]	L [mm]	b [mm]
200/100	400	250	350	800	300
200/80					
150/100	300	200	300	400	250
150/80					
100/100					
100/80					

- UWAGA:
- BLOKI PRZEWIDZIANE SĄ DLA RUR WODOCIAŁGOWYCH:
 - UKŁÓŻONYCH NA GŁĘBOKOŚCI MIN. 1,7m,
 - W GRUNCIE SUCHYM I WILGOTNYM,
 - CIŚNIENIE PRÓBNE 1 MPa.
 - BLOKI MOGĄ BYĆ WYKONANE Z CEGŁY KANALIZACYJNEJ NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ MARKI 10 (PN-EN-1015-11:2001).

BIURO USŁUGOWO-HANDLOWE "WOD-BUD" 42-100 KŁOBUCK UL. PARKOWA 4a TEL.(34)3171848					
Rodzaj dokumentacji	Projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Wozniki przy ul. Dworcowej (bocznej), dz. nr ewid. 332/14, 324/14, 232/14, 333/14, 320/14, 319/14, 318/14, 322/14.				
Inwestor	Gmina Wozniki ul. Rynek 11, 42-289 Wozniki				
Treść	Błoki oporowe				
Opracował	STANISŁAW SOLUCH			Rys. nr	6
	Uprawn. do projektowania, kierowania i nadzorowania w zakresie robót instalacyjnych i sieci sanit.			Skala	
Projektował	mrg inż. ŁUKASZ MIRCZAK			Podpis	
	upr. nr: SLK/1059/PWOS/05			Data	12.2017r.
Sprawdził	mrg inż. PAWEŁ JANUSZEWSKI				12.2017r.
	upr. nr: SLK/5184/PWOS/13				12.2017r.