

Projekt zmiany stałej organizacji ruchu w związku z przebudową drogi gminnej nr 160619C Bachorza – Narkowo od km 0+000 do km 1+050.	
Lokalizacja:	Województwo kujawsko-pomorskie, powiat aleksandrowski gmina Zakrzewo, miejscowość Bachorza
Inwestor:	Gmina Zakrzewo ul. Leśna 1 87-707 Zakrzewo woj. kujawsko - pomorskie
Stadium dokumentacji:	Projekt zmiany stałej organizacji ruchu
Biuro projektowe:	Zbigniew Badziński Bytoń 2A 88-231 Bytoń tel. 604 066 702 e-mail: badzinski@interia.pl
Projektant:	

1. Spis treści	str. 2
3. Opis techniczny	str. 3
4. Wykaz znaków	str. 5
5. Karty opinii	str. 6
Część rysunkowa	str. 9

# OPIS TECHNICZNY:

Projekt zmiany stałej organizacji ruchu w związku z przebudową drogi gminnej nr 160619C Bachorza – Narkowo od km 0+000 do km 1+050.

## I. Podstawa prawna opracowania projektu:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo O Ruchu Drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2019 poz. 454 tekst jednolity)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2311)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2310)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zadaniem (Dz. U. 2017 poz. 784 ze zm.)
- Wizji lokalnej.
- Zlecenia wykonania projektu.

## II. Ogólna charakterystyka :

W związku z przebudową drogi gminnej nr 160619C Bachorza – Narkowo na odcinku od km 0+000 ( skrzyżowania z DP 2623C) do km 1+050 konieczna jest zmiana oznakowania przedmiotowej drogi.

Charakterystyka drogi:

- jezdnia o szerokości 5,50m
- szerokość pasa zmienna – od 10,0mb do 17,0mb;
- szerokość nawierzchni – 5.50mb;
- pobocza utwardzone strona lewa – 0.75mb;
- chodnik strona prawa – 1,50mb
- spadek poprzeczny jezdni – 2%;
- spadek poprzeczny chodnika - 2%
- spadek poprzeczny poboczy – 6%.

Klasa drogi : L

Oznakowanie poziome na omawianym odcinku: zgodnie z planem sytuacyjnym

Oznakowanie pionowe na omawianym odcinku: brak

Dopuszczalna prędkość na omawianym odcinku: zgodnie z planami sytuacyjnymi 40 km/h

## III. OMÓWIENIE PROJEKTU

### 4.1 Oznakowanie istniejące pionowe:

Istniejące oznakowanie pionowe – występuje – zostało ujęte na projekcie.

### 4.2 Oznakowanie projektowane pionowe:

Na omawianym odcinku ze względu na zwartą zabudowę wprowadza się ograniczenie prędkości na całym odcinku znakami B-33 do 40km/h. Z kierunku Narkowa istniejące ograniczenie należy poprzedzić znakiem B-33 60km zachowując stopniowanie. Dla kierunku do Narkowa za projektowanym odcinkiem wprowadza się odwołanie ograniczenia znakiem B-34 odwołujący obowiązujące ograniczenie. Dodatkowo ze względu na zmianę szerokości nawierzchni wprowadza się znak ostrzegawczy A-12a.

W obrębie skrzyżowania z drogą powiatową wprowadza się znak ostrzegawczy A-7 z tabliczką T-6c wskazującą układ drogi z pierwszeństwem.



**Uwagi końcowe:**

Oznakowanie wykonać zgodnie z planem sytuacyjnym. Symbole znaków drogowych i ich ustawienie wykonać zgodnie z Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r, nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) wraz z załącznikami 1,2,3,4 dla GRUPY ŚREDNIEJ stosować się do obowiązujących przepisów o ruchu drogowym i przepisów BHP. Przy realizacji robót należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa ruchu poruszającym się pojazdom oraz pieszym. Za realizację projektu odpowiada kierownik robót.

***Termin realizacji do 31.12.2022r.***

Projekt opracował:

***IV. Zestawienie projektowanych znaków***

<i>znaki projektowane – pionowe ( w szt.):</i>	znaki	słupki
<b>A-7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>A-12a</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>B-33 (60)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>B-33 (40)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>B-34</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>T-6c</b>	<b>1</b>	<b>0</b>



## POSTANOWIENIE

Na zasadzie art. 106 § 5 kpa i 124 § 1 kpa oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, na wniosek Gminy Zakrzewo ul. Leśna 1, 87-707 Zakrzewo w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie uzgodnienia projektu organizacji ruchu i oznakowania drogowego projektu stałej organizacji ruchu .

wyrażam opinię pozytywną

na podstawie przedłożonego projektu docelowej organizacji ruchu w związku z realizacją zadania – przebudowa drogi gminnej nr 160619C Bachorza – Narkowo od km 0+000 do km 1+050.

## UZASADNIENIE

Geometria i usytuowanie drogi zapewnia widoczność wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Oznakowanie zawarte w projekcie jest zgodne z obowiązującymi przepisami oraz warunkami technicznymi dla sygnałów i znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Rozwiązania w zakresie czasowej organizacji ruchu drogowego i oznakowanie są czytelne dla uczestników ruchu, co pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na czas prowadzenia robót związanych z realizacją zadania – przebudowa drogi gminnej nr 160619C Bachorza – Narkowo od km 0+000 do km 1+050.

### Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia /art. 141 kpa/ do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kujawskim.

Komendant Powiatowej Policji  
w Aleksandrowie Kujawskim  
woj. kujawsko-pomorskie  
Insp. Andrzej Kłos

### Otrzymują:

☐ Egz. nr 1 Zbigniew Badziński  
Bytoń 2 A  
87-707 Zakrzewo

☐ Egz. nr 2 – a/a

WYDZIAŁ PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO  
tel. (47) 753 62 15  
fax (47) 753 62 05

Za zgodność z oryginałem

Zbigniew Badziński

# KARTA OPINII

Do projektu zmiany stałej organizacji ruchu w związku z  
przebudową drogi gminnej nr 160619C Bachorza – Narkowo od km  
0+000 do km 1+050.

*Ugodowano bez uwagi*  
*26.08.2021*

Zarząd Dróg Powiatowych  
w Aleksandrowie Kujawskim  
s. w Odolionie, ul. Szosa Ciecchońska 22  
87-700 Aleksandrów Kuj.  
Tel./ Fax 54 282-27-45  
Regon 910870248 NIP 891-14-13-478

Z upoważnienia Dyrektora

**Rafał Sikorski**  
Kierownik  
Działu Utrzymania Dróg i Mostów


---

Za zgodność z oryginałem

Zbigniew Badziński


# CZĘŚĆ RYSUNKOWA



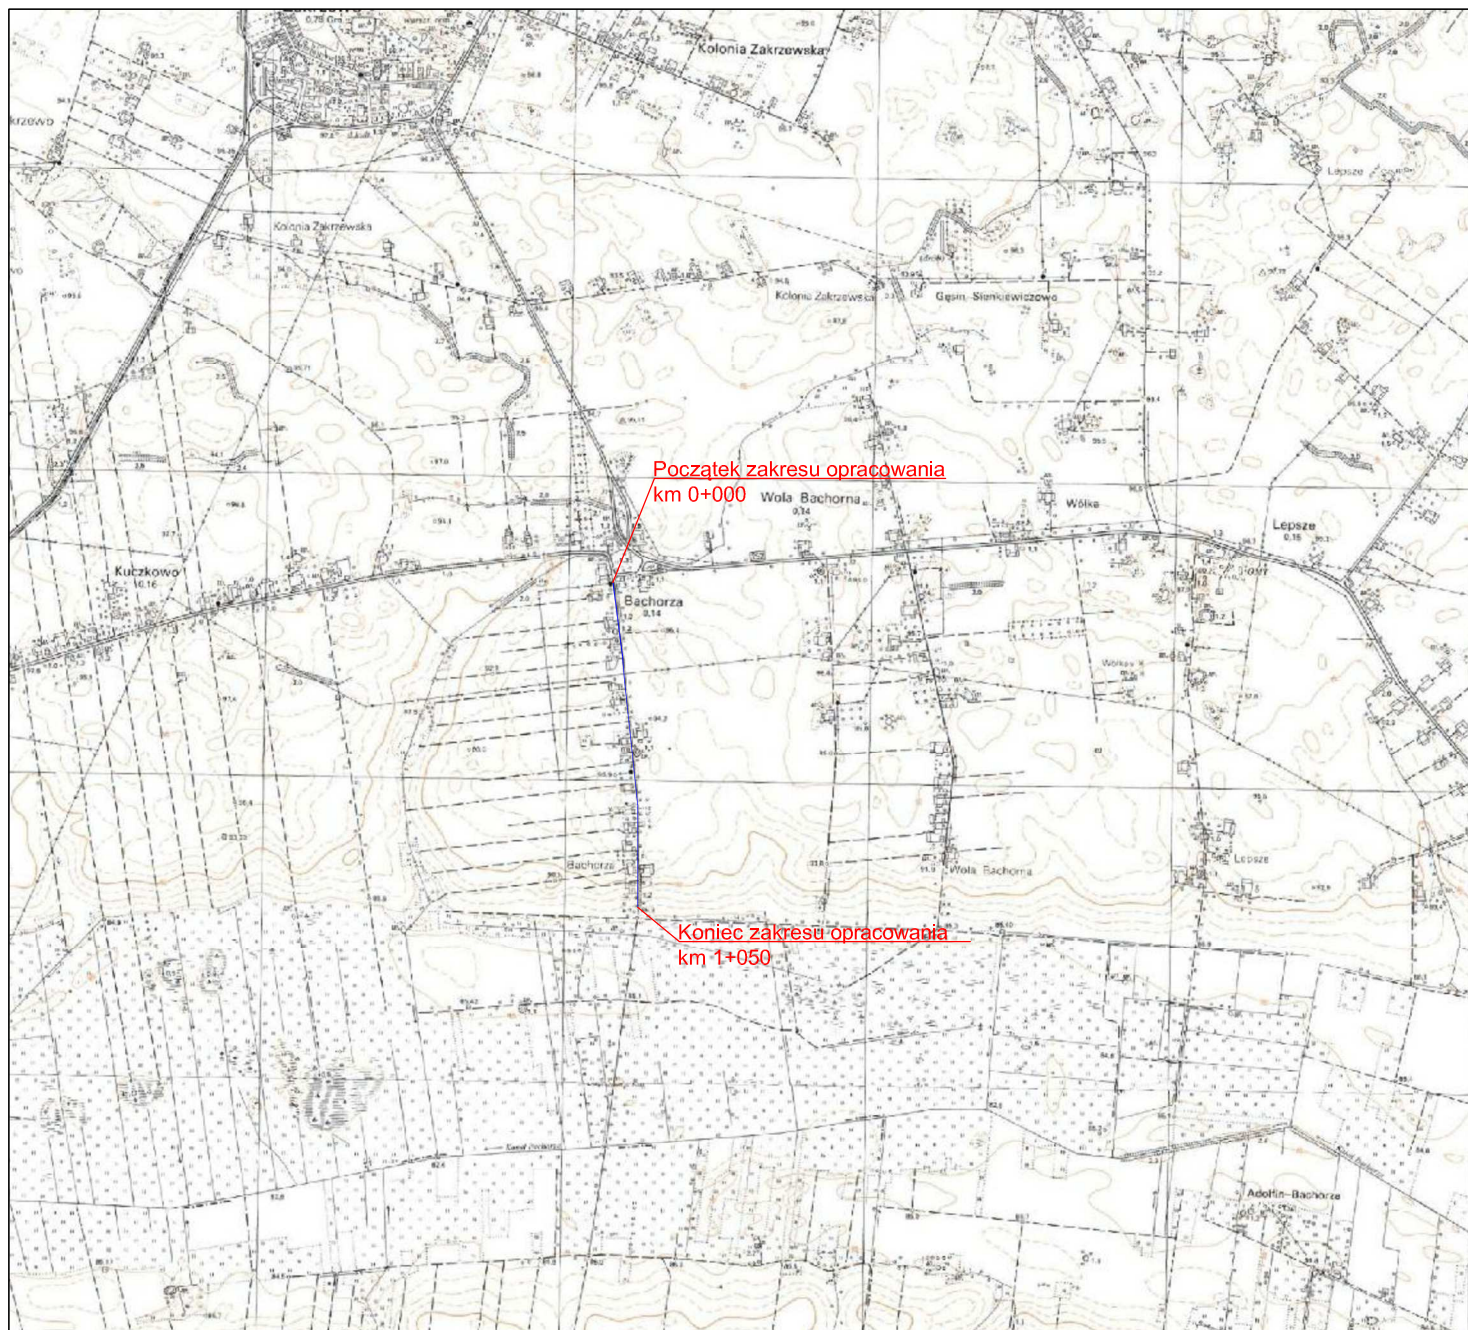

Nazwa inwestycji:	Przebudowa drogi gminnej nr 160619C Bachorza - Narkowo od km 0+000 do km 1+050		
Lokalizacja:	Województwo Kujawsko-Pomorskie Powiat Aleksandrowski, Gmina Zakrzewo, miejscowość Bachorza, dz. nr 49/4		
Inwestor:	<b>Gmina Zakrzewo</b> <b>ul. Leśna</b> <b>87-707 Zakrzewo</b>		
Stadium dokumentacji:	Projekt zmiany stałej organizacji ruchu		
Nazwa arkusza:	plan orientacyjny		
Biuro projektowe:	Zbigniew Badziński Byton 2A 88-231 Byton tel. 604 066 702 e-mail: badzinski@interia.pl		
Projektant:	Zbigniew Badziński	Podpis: 	
Branża:	Skala:	Data:	Nr arkusza:
DROGOWA	1:25 000	20.07.2021.	1



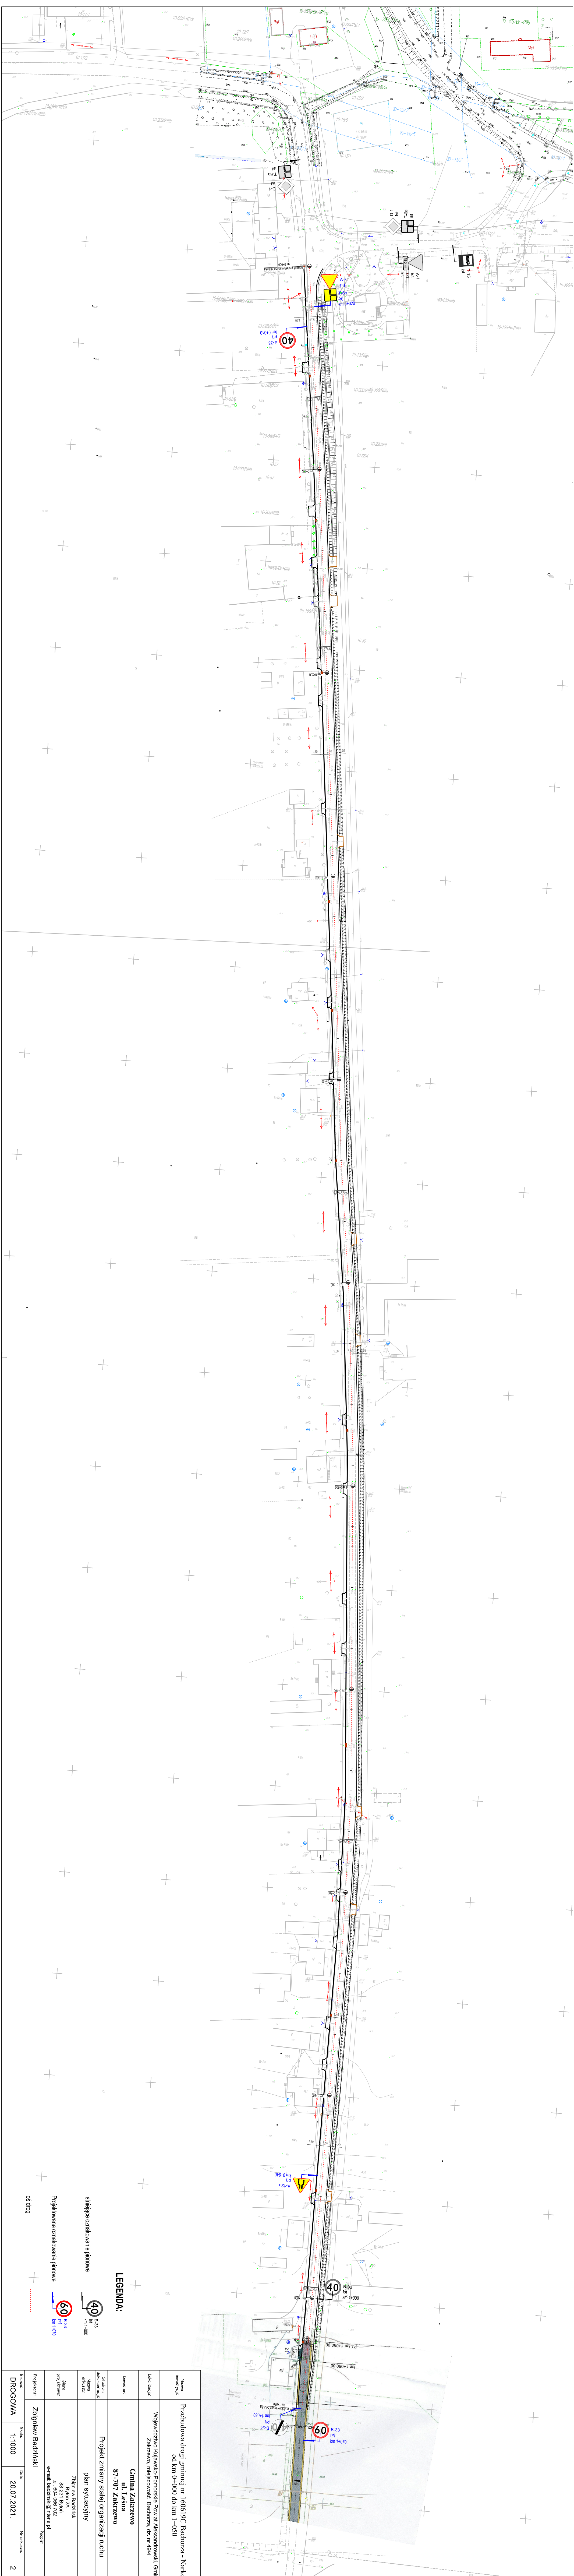

LEGENDA:

Istniejące oznakowanie pionowe

40  
B-33  
km 1+000

60  
B-33  
prj  
km 1+070

Projektowane oznakowanie pionowe

os. drogi

Nazwa inwestycji:	Przebudowa drogi gminnej nr 1606/9C Bacthorza - Narkowo od km 0+000 do km 1+050		
Localizacja:	Województwo kujawsko-pomorskie Powiat Aleksandrowski Gmina Zakrzewo, miejscowość Bacthorza, dz. nr 49/4		
Inwestor:	Gmina Zakrzewo ul. Łesna 87-707 Zakrzewo		
Stan istniejący: dotyczy:	Projekt zmiany statel organizacji ruchu		
Nazwa obiektu:	plan sytuacyjny		
Plan projektowy:	Zbigniew Bacthowski Bytom 2A 88-231 Bytom tel. 604 066 702 e-mail: bacthowski@interia.pl		
Projektant:	Zbigniew Bacthowski		
Skala:	1:1000	Data:	20.07.2021.
Strona:	1	Strona:	2