


# PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY

Skala 1:50

Przebudowa drogi gminnej  
– odc. drogi przez m. Stanisławów

odcinki łuków poziomych \*\*)

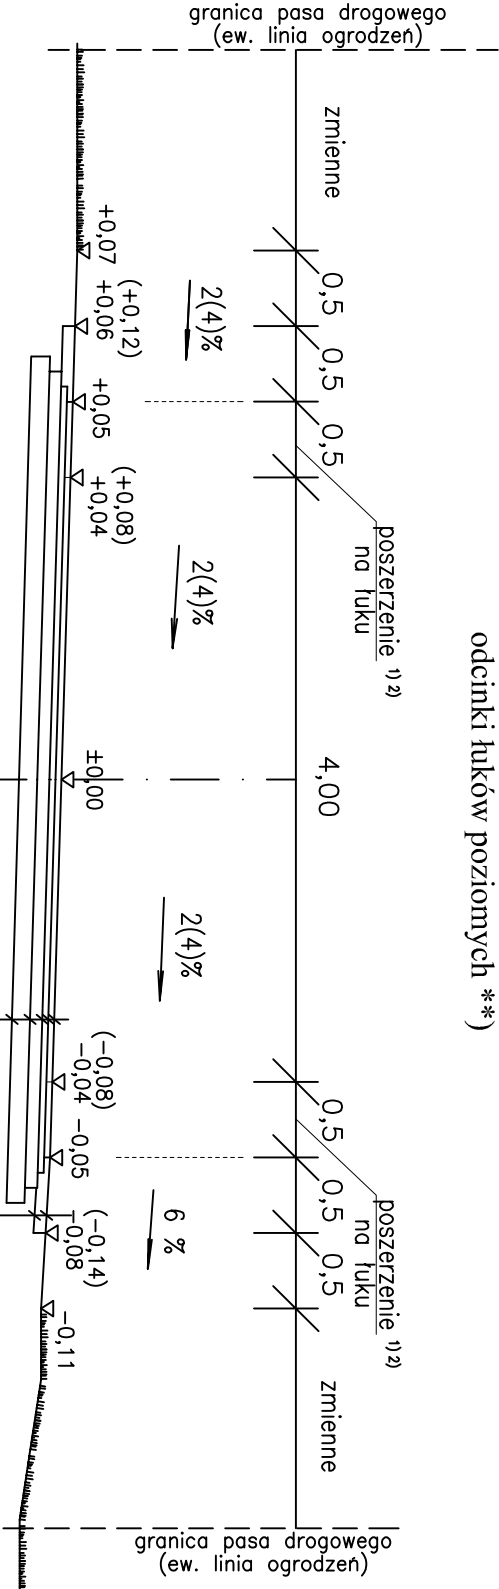

UWAGA !

- 1) z braku terenu nie ma poszerzeń jezdni dla łuków poziomych,
- 2) odcinki ramp za i przed łukiem poziomym:  
*a) na dług. 10,0 m – przed łukiem W-1*  
*a) na dług. 24,0 m – przed i za pozostał. łukami*

UMOCNIONE POBOCZE

|  |
|--|
| górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego; grub. 6 cm |
| grunt rodzimy lub nasypowy                           |

\*\*) łuki poziome - odc. z ist. nawierzchnią tłuczniową

|  |
|--|
| w-wa ścierna z betonu asfaltowego, mieszanka min.-asf. grysowo-zwirowa, ściśła; grub. 3 cm     |
| w-wa szczepna z emulsji asfaltowej w ilości 0,3 kg/m <sup>2</sup>                              |
| w-wa wiążąca z betonu asfaltowego, mieszanka min.-asf. grysowo-zwirowa, półściśła; grub. 3 cm  |
| w-wa szczepna z emulsji asfaltowej w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup>                              |
| górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego (kliniec granitowy lub dolomitowy 0/31,5); grub. 6 cm |
| istn. w-wa podbudowy z kruszywa; grubość zm.   |

\*\*) na odc. poszerzeń skrzyżowań

|  |
|--|
| dolna w-wa podbudowy tłuczniowej (tłuczeń bazaltowy lub dolomitowy 30/80); grub. 15 cm |
| grunt rodzimy  |

p(m)\* { \* pz - zewnętrzne poszerzenie łuku  
\* pw - wewnętrzne poszerzenie łuku

| L.p. | nr łuku | R(m) | i <sub>z</sub> (%) | i <sub>o</sub> (%) | j(m) | p(m)* |
|------|---------|------|--------------------|--------------------|------|-------|
| 1    | W-1     | 12,5 | –                  | 2,0                | 4,00 | –     |
| 2    | W-2     | 400  | 2,0                | –                  | 4,00 | –     |
| 3    | W-3     | 700  | 2,0                | –                  | 4,00 | –     |
| 4    | W-4     | 250  | 2,0                | –                  | 4,00 | –     |
| 5    | W-5     | 250  | 2,0                | –                  | 4,00 | –     |
| 6    | W-6     | 80   | –                  | 4,0                | 4,00 | –     |

|   |                           |                |         |
|---|---------------------------|----------------|---------|
| GROSIAK – F.P.R.U.H   |                           |                |         |
| 98-300 Wieluń os.Stare Sady 16/12 tel.(0-43)-8436234          |                           | Gmina Złoczew  |         |
| INWESTOR  |                           | ul. Szeroka 17 |         |
|   |                           | 98-270 Złoczew |         |
| TEMAT   |                           |                |         |
| Przebudowa drogi gminnej<br>– odc. przez m. Stanisławów (e.i) |                           |                |         |
| RYSUNEK   |                           |                |         |
| Przekrój normalno–konstrukcyjny                               |                           |                |         |
| Projektował   | Data                      | Podpis         | Skala   |
| mgr inż. Bogusław Orzeł                                       | 02.2014r.                 |                |         |
| Nr uprawnień  | Nr 979/91 A.IV–7342–36/91 |                | 1:50    |
| Opracował   | Data                      | Podpis         | Rys. nr |
| mgr inż. Gracyna Orzeł  | 02.2014r.                 |                |         |
| Nr uprawnień  | Nr 1087 A.IV–7342–46/94   |                | 3.2     |