


PRZEKRÓJ NORMALNO–KONSTRUKCYJNY

Skala 1:50

Przebudowa drogi gminnej

– odc. drogi przez m. Stanisławów

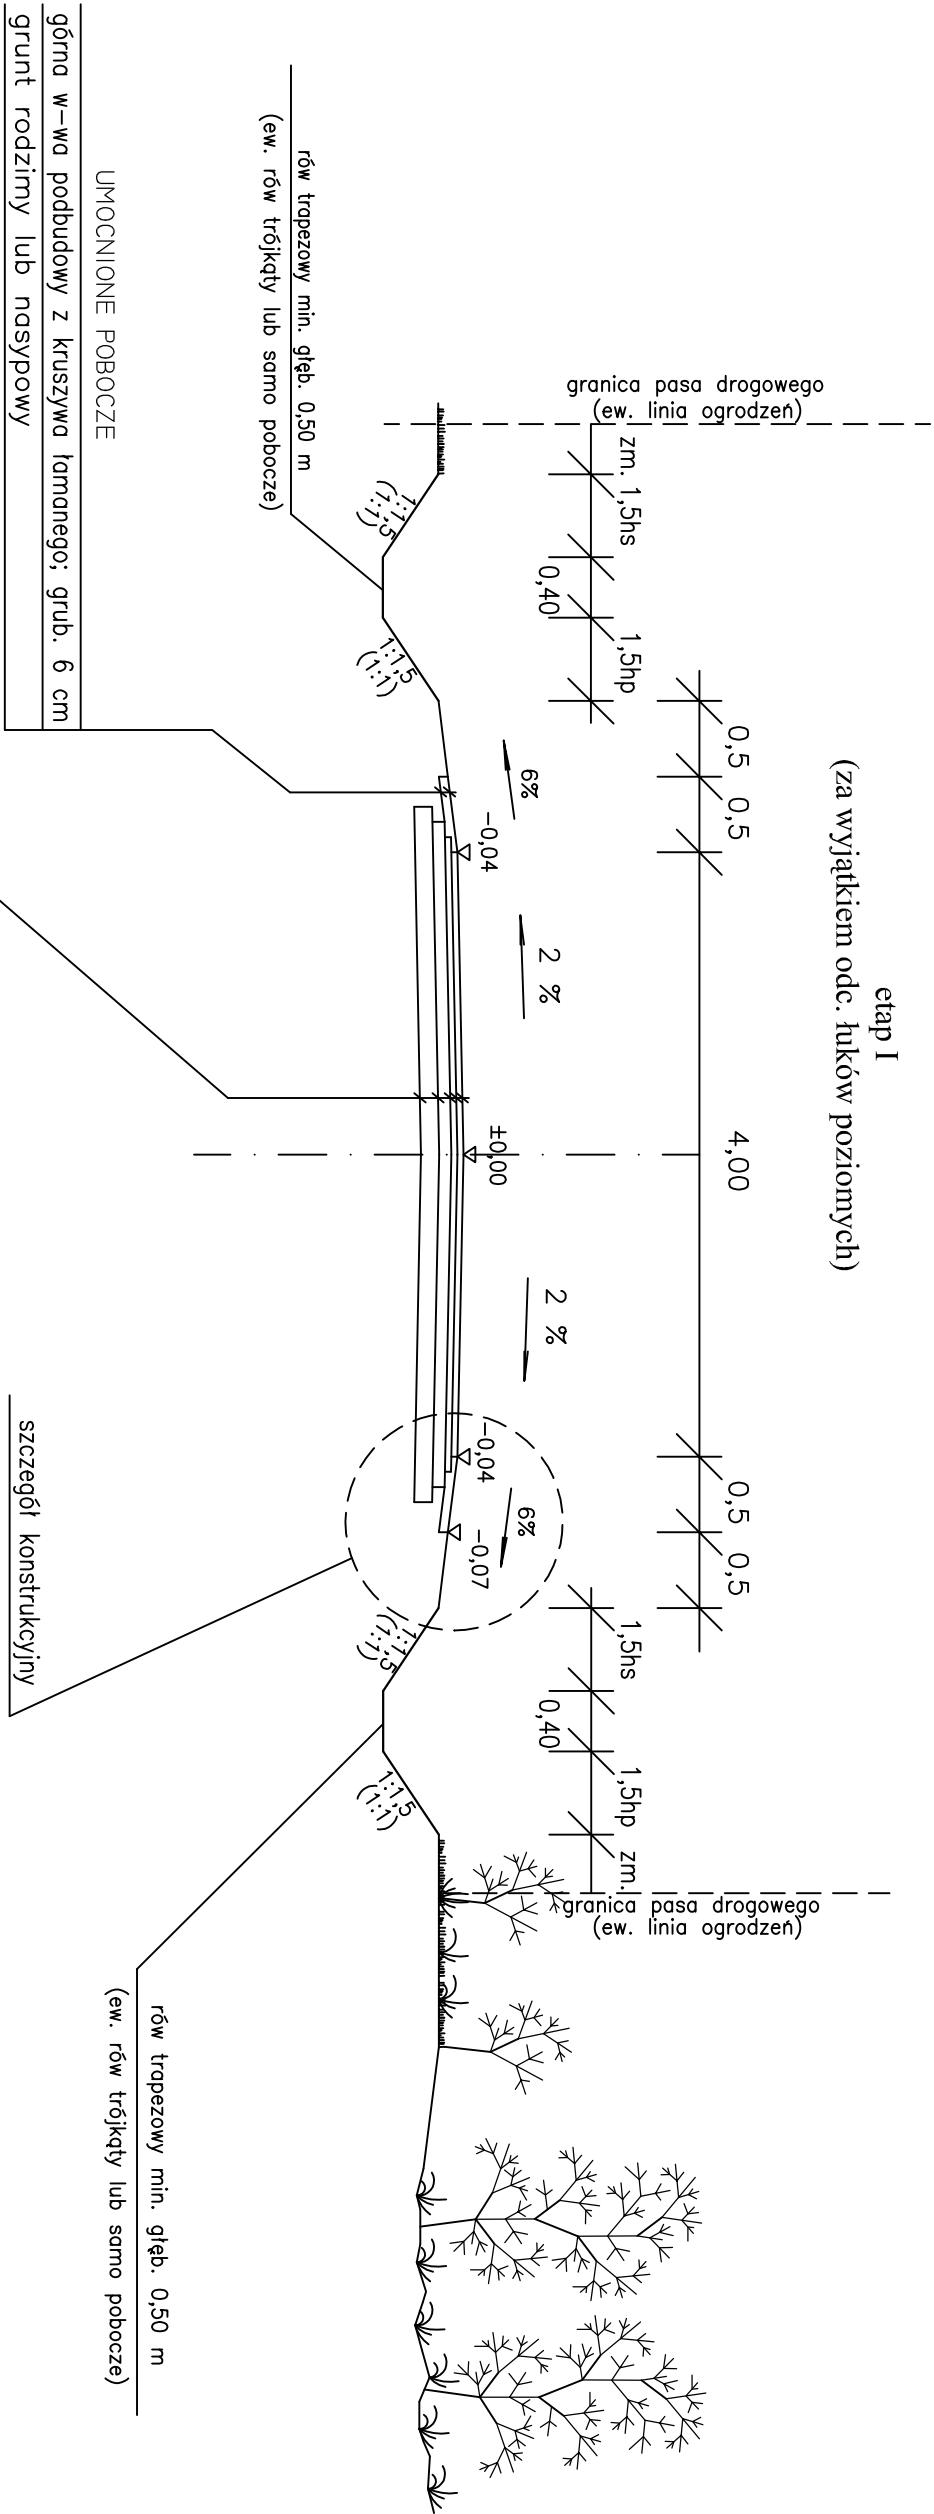

*) etap I- odc. z ist. nawierzchnią tłuczniową

w–wą ścierną z betonu asfaltowego, mieszanka min.–asf. grysowo–żwirowa, ściśta; grub. 3 cm
w–wą szczepną z emulsji asfaltowej w ilości 0,3 kg/m ²
w–wą wiążącą z betonu asfaltowego, mieszanka min.–asf. grysowo–żwirowa, półściśta; grub. 3 cm
w–wą szczepną z emulsji asfaltowej w ilości 0,5 kg/m ²
górną w–wą podbudowy z kruszywa łamanego (kliniec granitowy lub dolomitowy 0/31,5); grub. 6 cm
istn. w–wą podbudowy z kruszywa; grubość zm.
grunt rodzimy

**) na odc. poszerzeń skrzyżowań

dolną w–wą podbudowy tłuczniowej (tłuczeń bazaltowy lub dolomitowy 30/80); grub. 15 cm
grunt rodzimy

GROSİK - F.P.R.U.H			
98-300 Wieluń os.Stare Sady 16/12 tel.(0-43)-8436234			
INWESTOR		Gmina Żłoczew ul. Szeroka 17 98-270 Żłoczew	
TEMAT		Przebudowa drogi gminnej - odc. przez m. Stanisławów (e.I)	
RYSUNEK			
Przekrój normalno-konstrukcyjny			
Projektował	Data	Podpis	Skala
mgr inż. Bogusław Orzeł	02.2014r.		1:50
Nr uprawnień	Nr 979/91 A.IV-7342-36/91		
Opracował	Data	Podpis	Rys. nr
mgr inż. Grażyna Orzeł	02.2014r.		3.1
Nr uprawnień	Nr 1087 A.IV-7342-46/94		