


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

skala 1:10

Przebudowa drogi gminnej
– odc. przez m. Stanisławów (e.l)

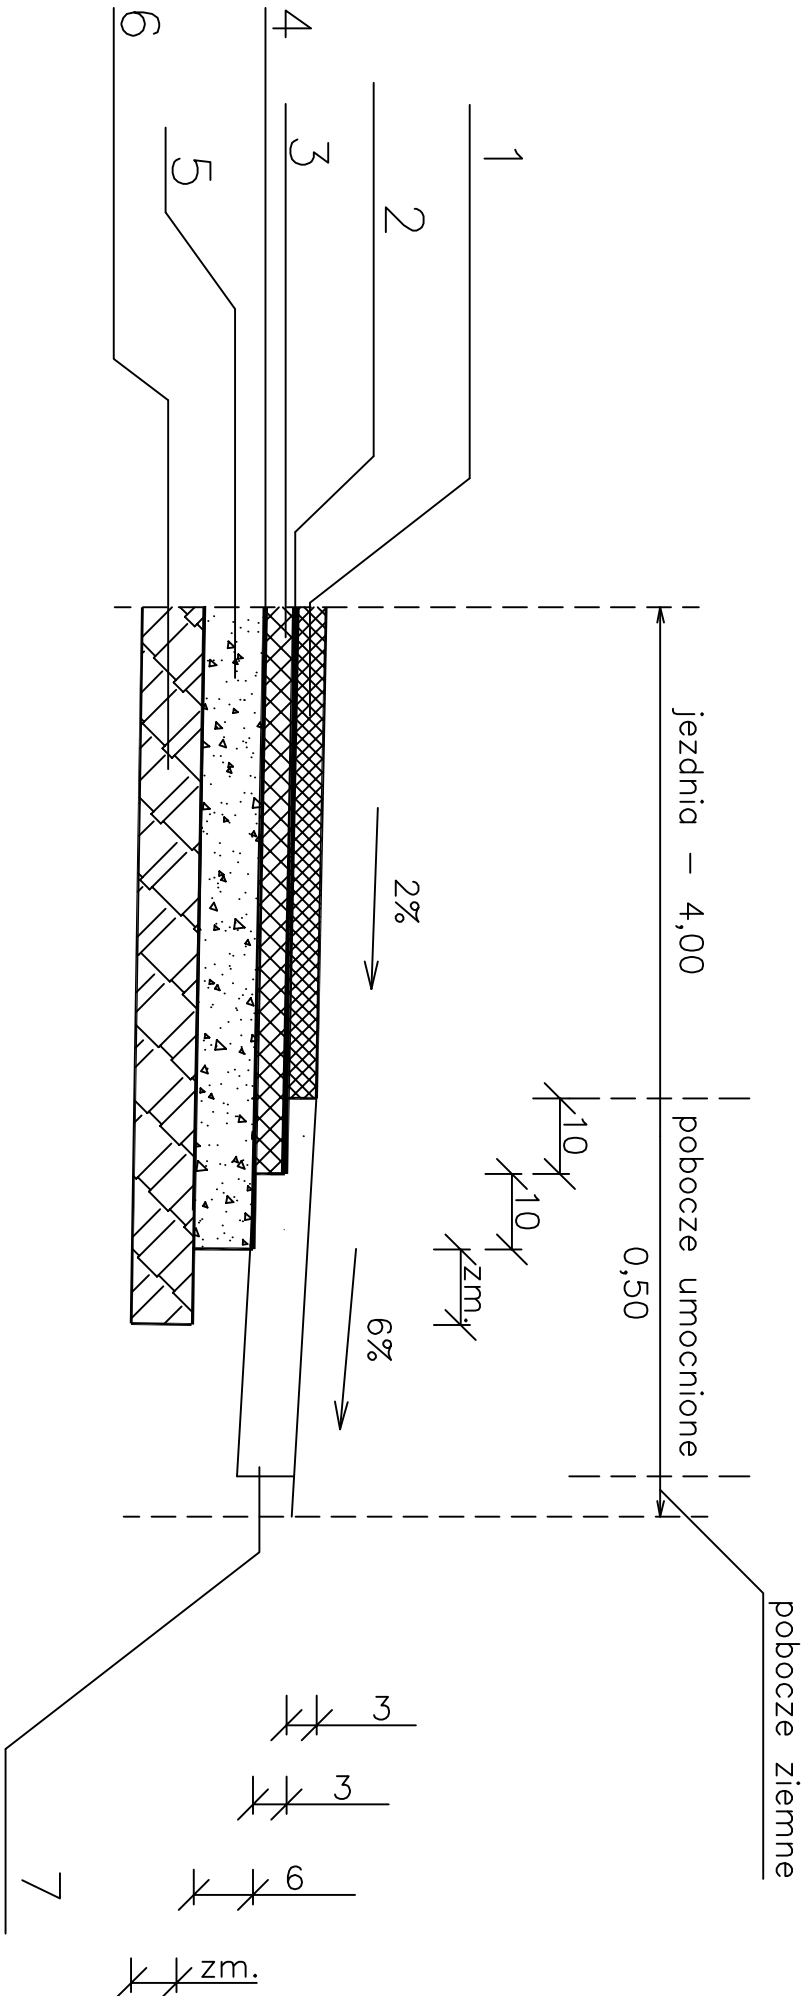

- 1–warstwa ściernalna z betonu asfaltowego (BA) – mieszanka mineralno–asfaltowa (grysowo–żwirowa) ściśta na bazie grysów 0/9; grub. 3 cm
- 2–warstwa szczepna z emulsji asfaltowej w ilości 0,3 kg/m²
- 3–warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (BA)– mieszanka mineralno–asfaltowa (grysowo–żwirowa) półściśta na bazie grysów 0/12; grub. 3 cm
- 4–warstwa szczepna z emulsji asfaltowej w ilości 0,5 kg/m²
- 5–główna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (kliniec granitowy lub dolomitowy 0/31,5); grub. 6 cm
- 6–istniejąca warstwa podbudowy z kruszywa łamanego wyprofilowana do spadku podłużnego i poprzecznego
- 7–umocnienie poboczy kruszywem łamanym (kliniec granitowy lub dolomitowy 0/31,5); grub. 6 cm

GROSİK – F.P.R.U.H				
98-300 Wieluń os.Stare Sady 16/12 tel.(0-43)-8436234				
INWESTOR		Gmina Złoczew ul. Szeroka 17 98-270 Złoczew		
TEMAT		Przebudowa drogi gminnej – odc. przez m. Stanisławów (e.l)		
RYSUNEK		Szczegół konstrukcyjny		
Projektował	Data	Podpis	Skala 1:10	
mgr inż. Bogusław Orzeł	02.2014r.			
Nr uprawnień	Nr 979/91 A.IV-7342-36/91			
Opracował	Data	Podpis	Rys. nr 4	
mgr inż. Grzegorz Orzeł	02.2014r.			
Nr uprawnień	Nr 1087 A.IV-7342-46/94			