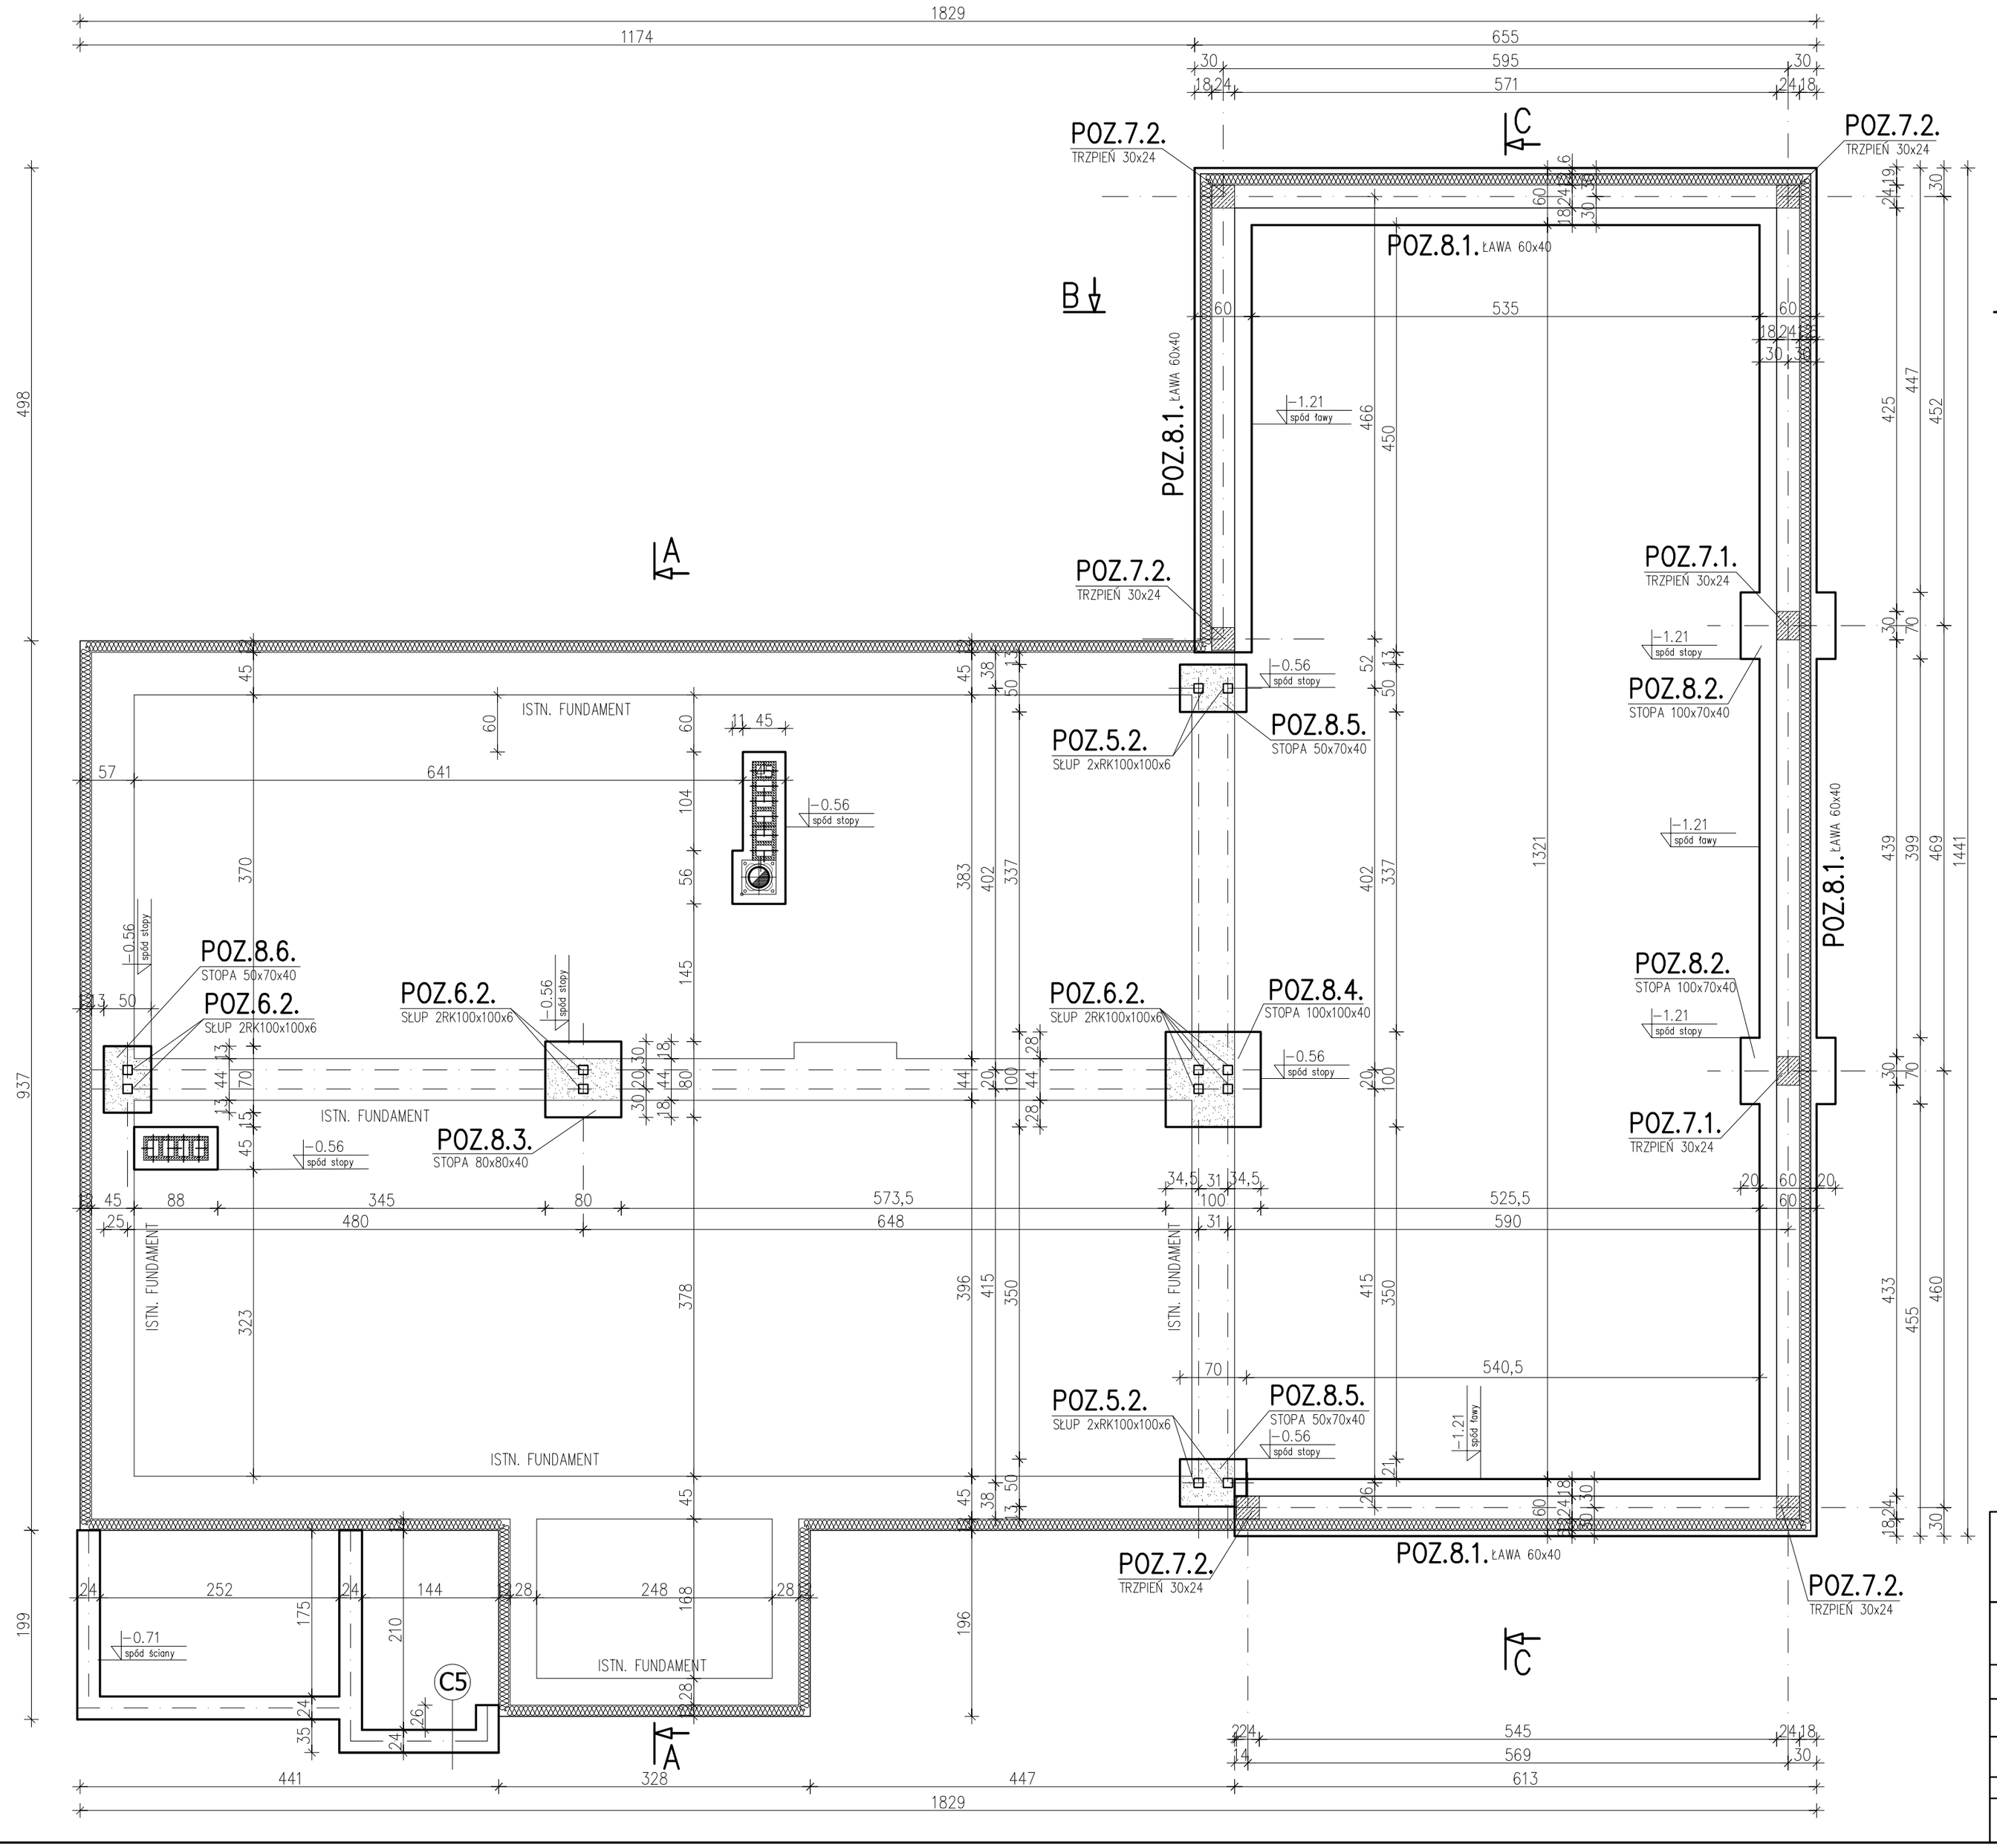

UWAGA!
1.WYKOPY POD STOPY FUNDAMENTOWE PRZY ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWIE WYKONYWAĆ METODĄ RĘCZNĄ
2. POZIOM POSADOWIENIA FUNDAM. PRZY ISTN. ZABUDOWIE DOSTOSOWAĆ DO POZIOMU ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW
3.W CZASIE REALIZACJI PRAC NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO UWAG I WYTYCZNYCH ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM
4. PODKŁAD POD FUNDAMENTAMI NALEŻY WYKONAĆ Z BETONU B10MPa, DO POZIOMU GRUNTU NOŚNEGO, ZAGŁĘBIENIE W GRUNT NOŚNY MIN. 15CM
6. OSTATECZNY SPOSÓB POSADOWIENIA PROJ. ZABUDOWY W SASIEDZTWIE ISTN. BUD. NALEŻY ROZWIAZAĆ BEZPOSREDNIO NA BUDOWIE PO WYKONANIU WYKOPÓW.
7. CAŁOŚĆ PRAC ZWIAZANYCH Z POSADOWIENIEM PROJ. FUNDAM. I STÓP FUNDAM. NALEŻY UZGODNIĆ Z AUTOREM PROJEKTU.
8. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA GRUNTÓW NASYPOWYCH LUB ORGANICZNYCH NALEŻY JE WYMIENIĆ NA BETON B10MPA, DO POZIOMU GRUNTU NOŚNEGO, ZAGŁĘBIENIE W GRUNT NOŚNY MIN. 40CM
9.ISTNIEJĄCE FUNDAMENTY KOLIDUJĄCE Z PROJEKTOWANYMI NALEŻY WYBURZYĆ. W MIEJSCU PROJEKTOWANYCH FUNDAMENTÓW W CZĘŚCI ISTNIEJACEJ NALEŻY WYKONAĆ PODSYPKE PIASKOWĄ ZAGĘSZCZONĄ DO Is>0,98, ORAZ WYKONAĆ PODKŁAD Z BETONU C8/10 GR. MIN. 10,0cm,

Beton – C20/25, stal A-0 i A-III
Beton podkładowy – C8/10
ppp=±0.00=99,93m n.p.m.

MARIA SŁOSECKA
85-363 BYDGOSZCZ
UL. HRUBIESZOWSKA 16

TEMAT OPRACOWANIA	ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	STADIUM	PROJKET BUDOWLANY
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	Mszano 34, dz. nr 31/6, Gmina Lniano, obr. Mszano 0010	DATA	25.09.2015r.
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT FUNDAMENTÓW	BRANŻA	KONSTRUKCJA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. W. Słosecki Uprawnienia Budowlane do Projektowania bez Ograniczeń w Specjalności Konstrukcyjno-Budowlanej, nr ewid 7210/85/76	SKALA	1:50
OPRACOWAŁ	mgr inż. Mariusz Pstrąg		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. J. Kaliski Uprawnienia Budowlane do Projektowania bez Ograniczeń w Specjalności Konstrukcyjno-Budowlanej, nr ewid UAN-KZ-7210/271/87	NR RYS.	K-01