

Zarządzenie Nr 30/2012
Wójta Gminy Lniano
z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Lniano”.

Na podstawie § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 69/05 Wójta Gminy Lniano z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Lniano” wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:


„ § 1.1. Wprowadza się „Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Lniano”, zwaną dalej polityką bezpieczeństwa. Treść polityki stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się „Szczegółowy opis środków ochrony oraz zasad zarządzania zabezpieczeniami na stanowiskach systemu teleinformatycznego ZMOKU/BUSC zlokalizowanego w Urzędzie Gminy Lniano”, będący załącznikiem Nr 3 do „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Lniano”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

ZATWIERDZAM


mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik nr 3
do „Polityki bezpieczeństwa
przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Lniano”

**SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKÓW OCHRONY ORAZ
ZASAD ZARZĄDZANIA ZABEZPIECZENIAMI NA
STANOWISKACH SYSTEMU
TELEINFORMATYCZNEGO ZMOKU/BUSC
ZLOKALIZOWANEGO
W URZĘDZIE GMINY LNIANO**

**Szczegółowy opis środków ochrony
oraz zasad zarządzania zabezpieczeniami na stanowiskach systemu
teleinformatycznego ZMOKU/BUSC
zlokalizowanego w Urzędzie Gminy Lniano**

1. Budynek

Budynek Urzędu Gminy w Lnianie jest położony w centrum wsi przy głównej ulicy Wyzwolenia nr 7, w pobliżu skrzyżowania dróg wojewódzkiej Nr 239 i powiatowej Nr 1211C. Jest to murowany budynek składający się z dwóch części dwukondygnacyjnych w całości podpiwniczonych, połączonych przejściem na poziomie parteru. Budynek nie jest ogrodzony.

Stanowiska systemu zlokalizowane są : serwer na pierwszym piętrze, stacja robocza na parterze. Budynek jest siedzibą tylko Urzędu Gminy w Lnianie.

MAPA ORIENTACYJNA POŁOŻENIA OBIEKTU



2. Bezpieczeństwo fizyczne

Wejścia do budynku nie są chronione przez portiera. Obiekt jest chroniony po godzinach urzędowania przez system alarmowy przeciwwłamaniowy klasy SA3 wg.PN-93/E-08390. Osoby uprawnione do włączania i wyłączania alarmu w urzędzie to: Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, pracownik gospodarczy i sprzątaczką. W przypadku alarmu sygnał telefoniczny otrzymuje Wójt i Sekretarz Gminy. Urząd otwiera sprzątaczką (w okresie jej nieobecności pracownik gospodarczy). Klucze poza sprzątaczką posiada Wójt a trzeci komplet zapasowy znajduje się w depozycie w kasie urzędu. Nie ma możliwości zdawania i pobierania kluczy, dlatego nie prowadzi się wykazu osób upoważnionych do pobierania kluczy. Całość obiektu spełnia funkcję administracji samorządowej.

Obszar przetwarzania danych obejmuje biuro nr 8 usytuowane na parterze budynku użytkowanego przez pracowników Urzędu Gminy pracujących w trybie jednozmianowym. Główne wejście do obiektu znajduje się od strony ul. Wyzwolenia, gdzie znajduje się ogólnodostępny parking. Drugi parking wydzielony dla pracowników Urzędu znajduje się od strony północnej budynku. Od strony południowej znajduje się budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie, od strony wschodniej ogólnodostępny plac manewrowy.

Do gmachu Urzędu Gminy w Lnianie wchodzi dziennie około 100 osób, w tym petentów, gości, pracowników instytucji współpracujących i innych osób.

Serwer znajduje się w pomieszczeniu na pierwszym piętrze. Wejście do tego pomieszczenia poprzedzone jest śluzą. Każde wejście i wyjście jest odnotowane w przeznaczonym do tego rejestrze.

Ściany i stropy pomieszczenia wykonane są z materiałów niepalnych spełniających wymagania w zakresie klasy odporności pożarowej oraz nośności granicznej odpowiadającej konstrukcji murowanej z cegły pełnej o grubości 250 mm.

Drzwi wyposażone są w zamek główny-górny rozporowy ABLOY 428 MP i zamek podklamkowy ABLOY 4272 z klamką ABLOY i wkładką z pokrętkiem klasy 4, spełniają wymagania, o których mowa w Polskiej Normie PN-90/B-92270.

Okno zabezpieczone jest kratami zewnętrznymi z prętów o przekroju 10 mm o oczkach 150 mm. na 150 mm. Kraty nie są otwierane. W pomieszczeniu tym znajduje się instalacja c.o.,

instalacja elektryczna z trzema gniazdkami, modem plus switch sieciowy – instalacja teletransmisyjna sieci lokalnej, luk wentylacyjny, serwer urzędu.

Zainstalowano czujkę systemu alarmowego przeciwwłamaniowego klasy SA3 wg PN-93/E-08390. Pomieszczenie jest kontrolowane przez system odcisków referentek oraz rejestr wejść i wyjść.

Pomieszczenie z usytuowanym systemem IT wyposażone jest w drzwi z płyty pilśniowej wykończonej okleiną naturalną. Drzwi zaopatrzone są w jeden zamek klamkowy. Ściany i stropy pomieszczenia wykonane są z materiałów niepalnych spełniających wymagania w zakresie klasy odporności pożarowej oraz nośności granicznej odpowiadającej konstrukcji murowanej z cegły pełnej o grubości 250 mm. Okno zabezpieczone jest kratami zewnętrznymi z prętów o przekroju 10 mm o oczkach 150 mm. na 150 mm. Kraty nie są otwierane. W pomieszczeniu tym znajduje się instalacja c.o., instalacja elektryczna z ośmioma gniazdkami.

Obiect k. = l. Zl. III
(Qd ≈ 500 A.D./m²)


Роль и значение конденсации



SZKIC SYTUACYJNY
Urząd Gminy Lufano
(Parter)

Obiekt k.z.d. ZL III
QdI < 500 MJ/m²

Pow. użytkowa kondygnacji
ok. 280 m²

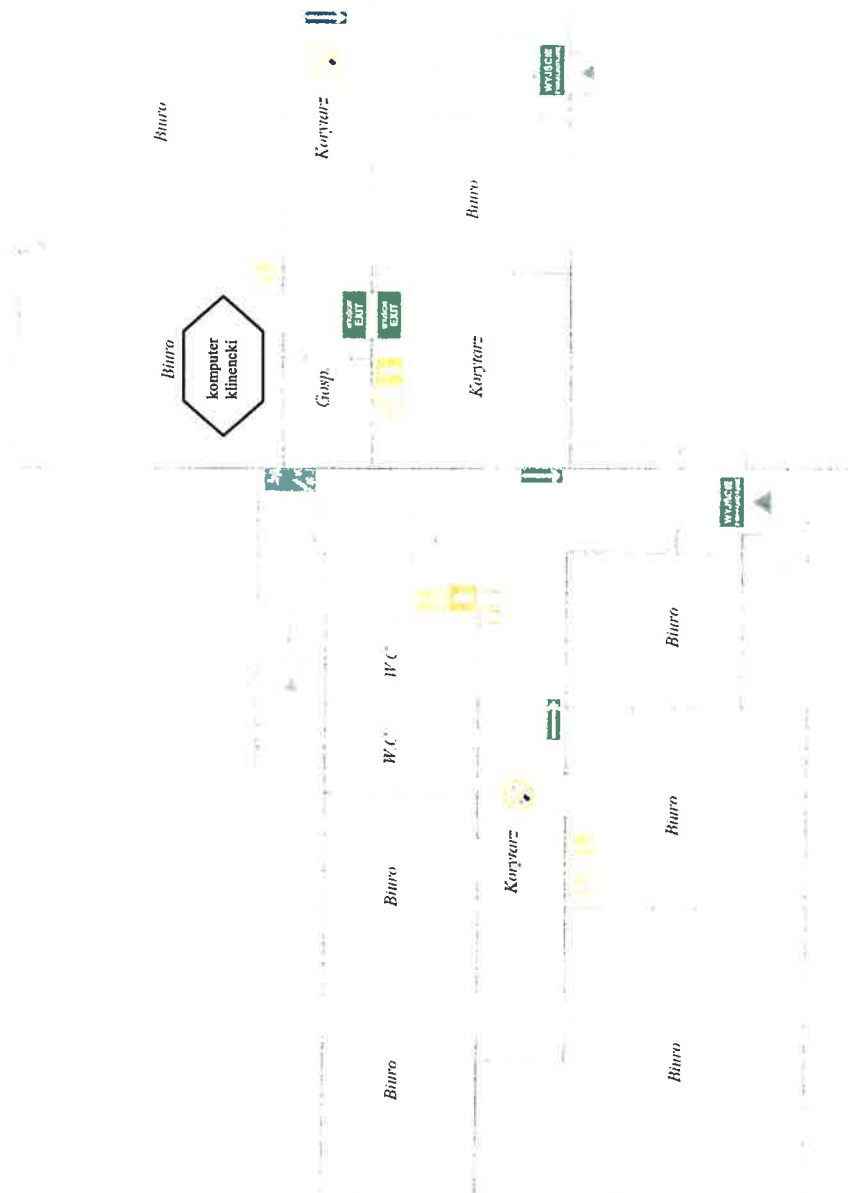

SZKIC SYTUACYJNY


Urząd Gminy Łotamo

(I piętro)

Obiekt k.z.d. ZL II

Qd = 500 MJ/m

Pow. użytkowa kondygnacji
ok. 280 m²

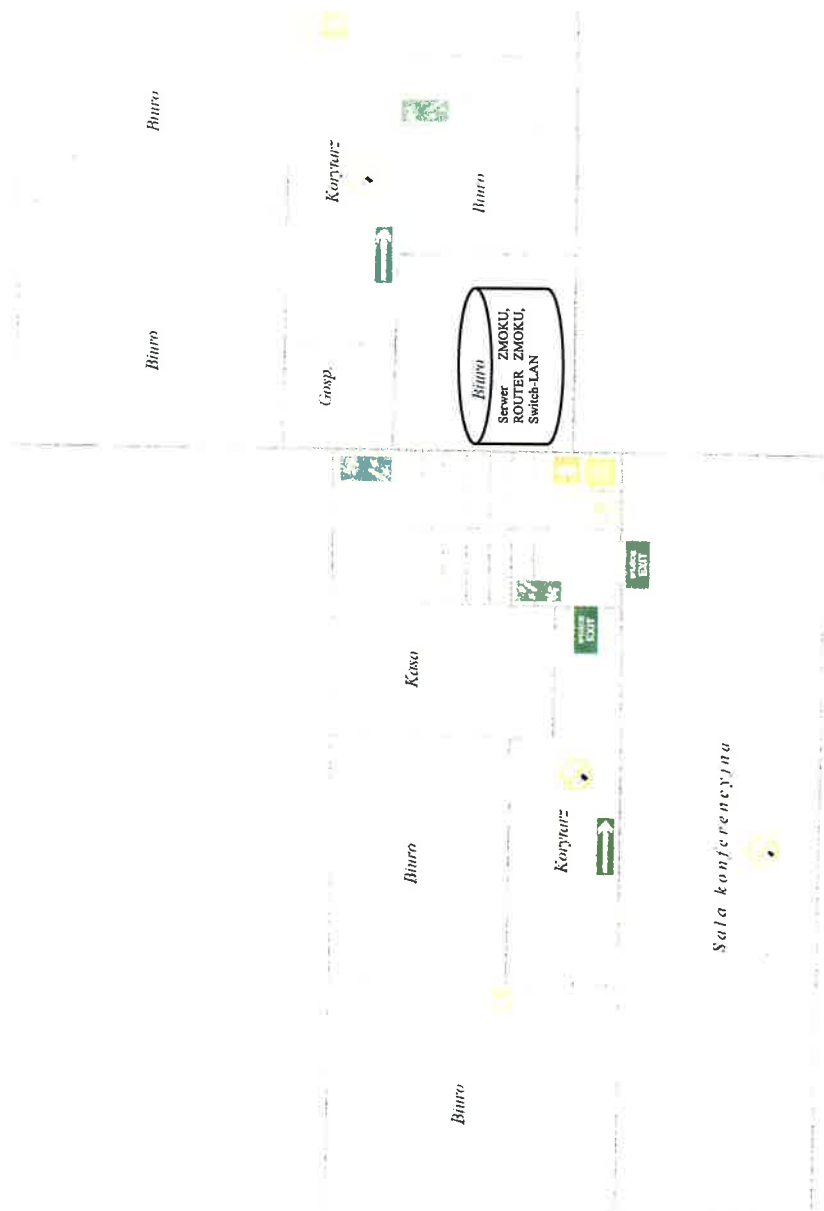

3. Bezpieczeństwo elektroniczne


Opis lokalnej architektury sieciowej:

Sieć TI w Urzędzie Gminy w Lnianie składa się z routera i switch'y. Urządzenia sieciowe zlokalizowane są na I piętrze w serwerowni. Z tego miejsca w korytkach kablowych rozprowadzone są kable do końcowych urządzeń sieciowych – komputerów i drukarek. Ponadto w sieci używana jest jeden bezprzewodowy punkt dostępu AP. Sieci WiFi są zabezpieczone protokołem WPA2-PSK oraz filtrowane są numery MAC adresów.

Kontrola użytkowników:

Każdy z użytkowników systemu posiada własne konto z ustawionym hasłem logowania na komputerze z uprawnieniami dostosowanymi do roli użytkowników w systemie TI. Ponadto do zalogowania się do systemu ZMOKU użytkownik posiada kartę z certyfikatem. Wykonywane czynności – zdarzenia, rejestrowane są w dziennikach systemu Windows, które podlegają okresowej kontroli.

Schemat podłączenia urządzeń sieciowych z komputerami

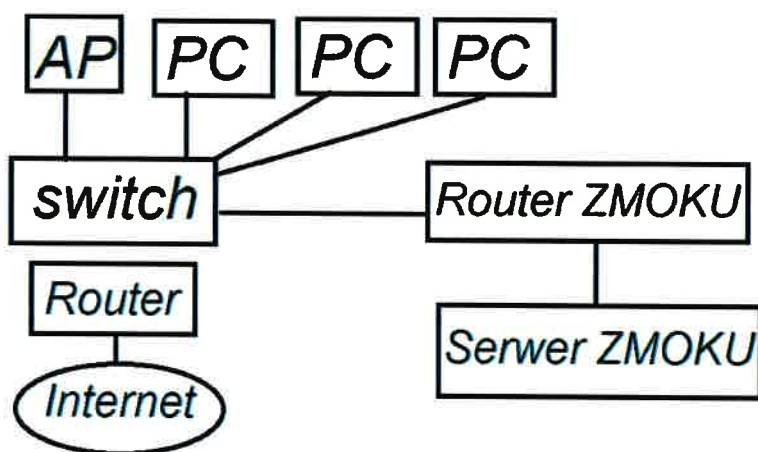


Dodatkowe zabezpieczenia:

Stacje robocze pracujące w sieci posiadają zabezpieczenie przed złośliwym oprogramowaniem w postaci antywirusa z firewallem. Ponadto router łączący się z Internetem posiada wbudowanego firewalla chroniącego sieć przed atakami z sieci Internet.

Schemat systemu zasilania:

Serwer, router, komputer kliencki i inne niezbędne do pracy systemu urządzenia zasilane są za pomocą zasilaczy awaryjnych UPS, które umożliwiają pracę systemu po odcięciu zasilania przez minimum 30 minut. Ponadto zabezpieczają sprzęt przed przepięciami w sieci zasilającej.

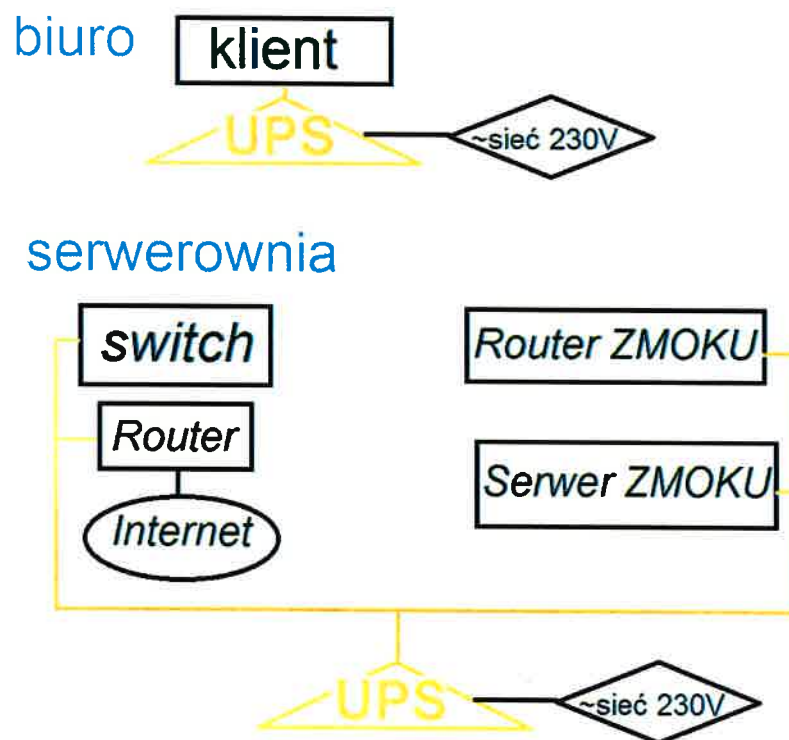

Administrowanie stanowiskami

Lokalnym Administratorem Systemu ZMOKU/BUSC jest Daniel Pożoga, posiadający poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych do klauzuli poufne.