


A

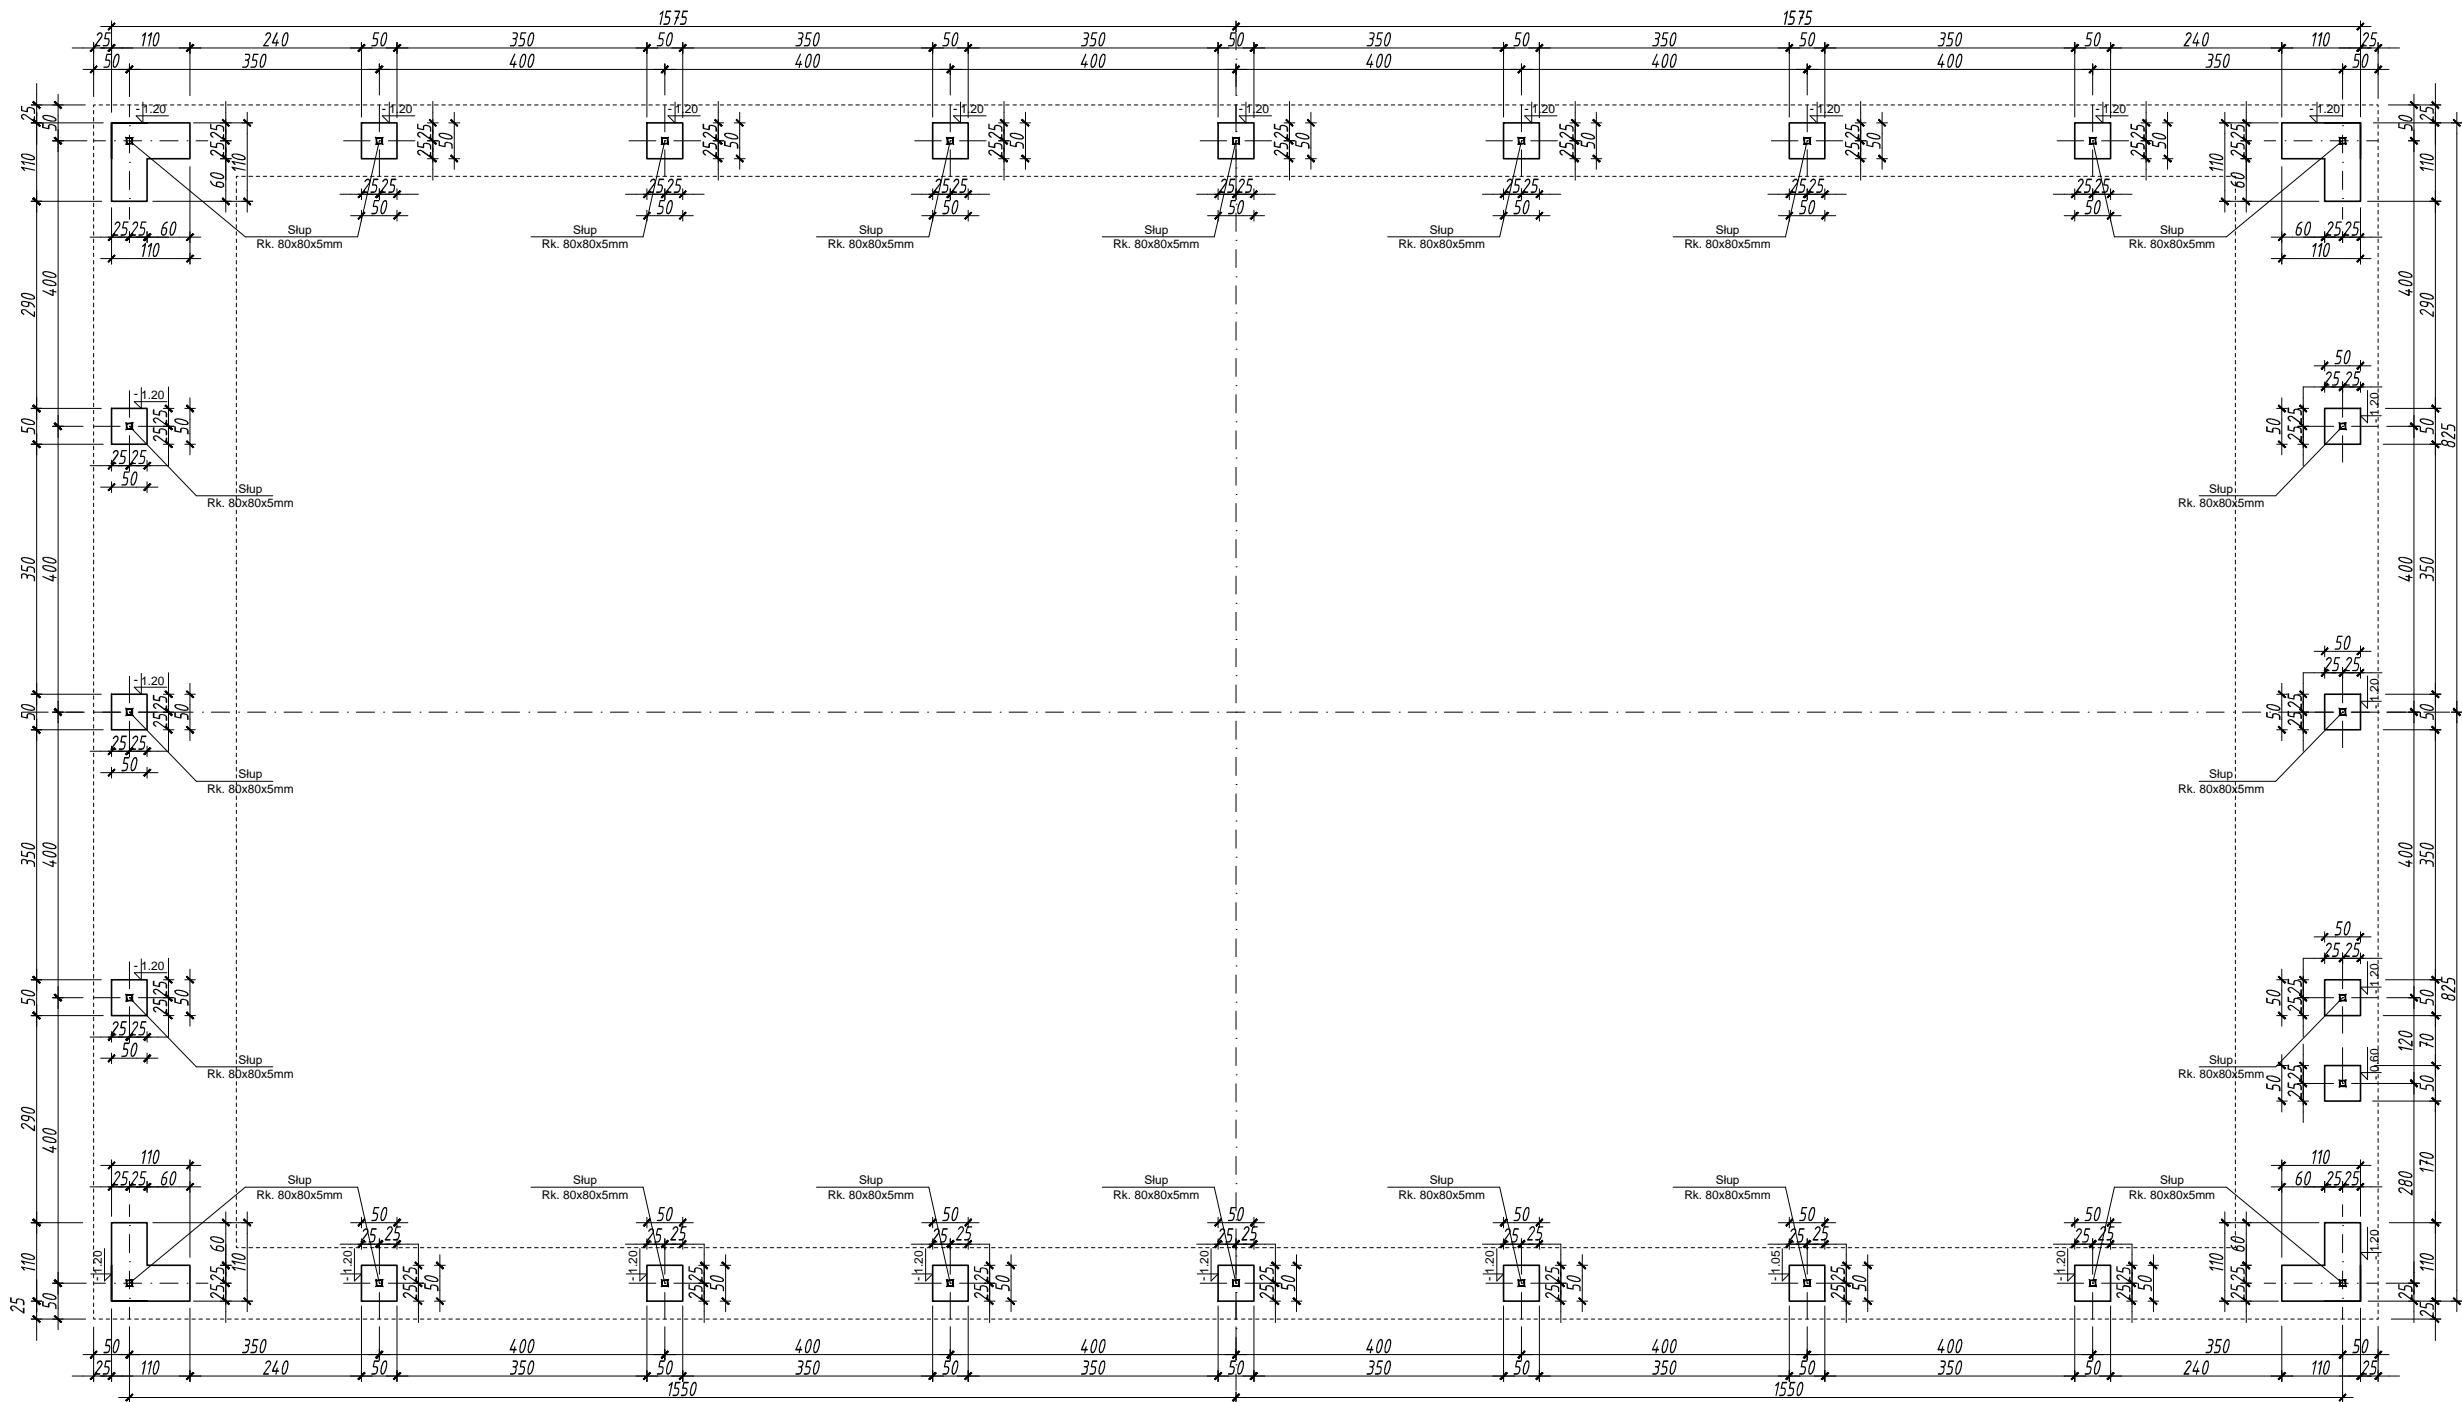

B

D

C

- UWAGI:
1. SŁUPKI ZAOPATRYĆ W USZY DO PRZEWLEKANIA STAŁOWYCH LINEK PODTRZYMUJĄCYCH SIATKĘ
  2. SIATKĘ MOCOWAĆ ZA POMOCĄ LINEK I KARABIŃCZYKÓW
  3. STOSOWAĆ SIATKI ZE ZGRUBIONYM OBSZYCIEM ZEWNĘTRZNYM
  4. STOPY FUNDAMENTOWE Z BETONU B20, 50x50cm, GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA -1.20

ELEMENT	ilość	wymiar	material	jednostka	łącznie
stupek	24	7	RK80°80°5	kg	1978,2
stupek furtki	1	2,6	RK80°80°5	kg	30,6
zastrzał	4	8,02	RK80°80°5	kg	377,7
zastrzał	4	7,76	RK80°80°5	kg	365,5
element furtki	1	2,1	RK80°80°5	kg	24,7
fundament	20	0,5x0,5x1,10	BETON	m3	5,5
fundament	4	1,1x1,1x0,95	BETON	m3	3,74
fundament	1	0,5x0,5x0,05	BETON	m3	0,125
siatka polipropylenowa - kolor zielony	-	h=5,9	siatka 5mm oczko 8x8cm	m2	555
furtka	1	1.0x2.10	el.gotowy	szkl.	

TEN RYSUNEK JEST OBEJTY PRAWAMI AUTORSKIMI. NIE MOŻE BYĆ UŻYTY WYNIKIEM REPRODUKOWANY DO PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  
MEGART DESIGN Magdalena Czernik  
01-100 Warszawa  
ul. Człuchowska 18a

INWESTOR:  
URZĄD GMINY SIERC  
09-200 Sierpc  
ul.Biuskupa Floriana 4

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:  
Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej działka nr ewid. 162/22 w Borkowie Wielkim Gmina Sierpc

BRANŻA: ARCHITEKTURA

FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

IMIĘ NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

PROJEKTANT: Tech. Bud. Józef Górecki 84/86

OPRACOWAŁ: Tech. Bud. Jacek Kanigowski

TYTUŁ RYSUNKU: PIŁKOCHWYTY - RZUT FUNDAMENTÓW

SKALA: 1:100 DATA: WRZESIEŃ 2016 r. INDEX: RYSUNEK NR: A-07