


Tuleja do mocowania słupka
do siatki w nawierzchni

Tuleja do mocowania słupka
do siatki w nawierzchni

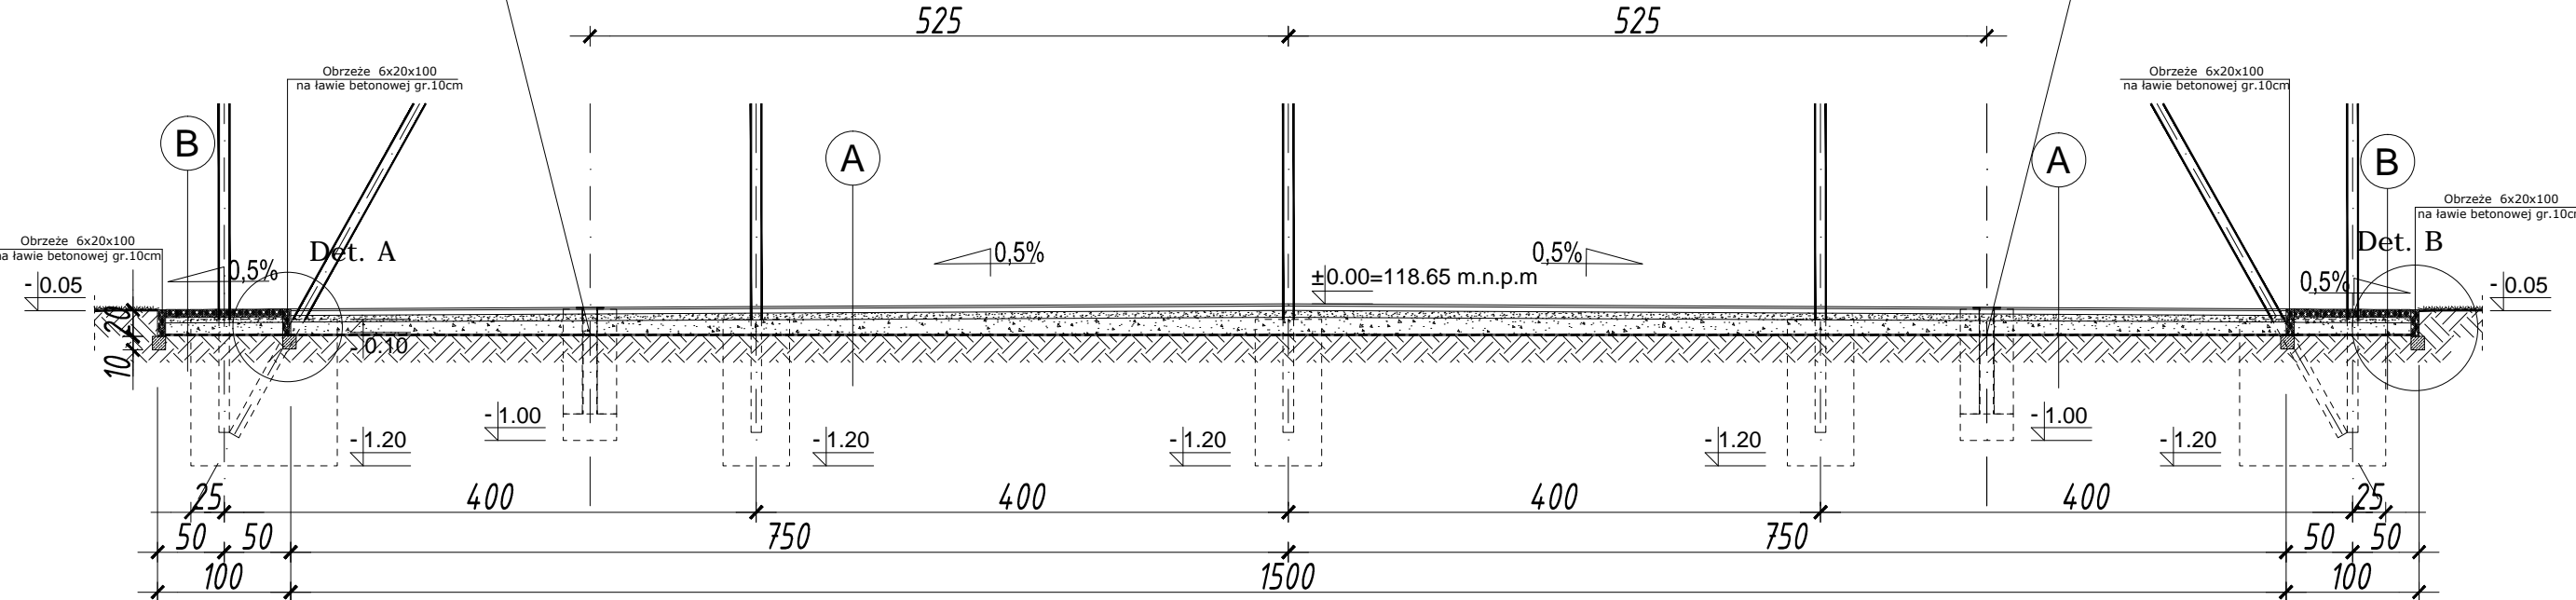

- A** - Warstwy przekrojowe boiska
- NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA gr 13 mm
 - POLIURETANOWA ELASTYCZNA WARSTWA PODKŁADOWA gr 35mm
 - KRUSZYWO ŁAMANE 0,075-6,3mm gr 50mm
 - WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO gr. 100mm
 - GEOWŁÓKNINA
 - GRUNT RODZIMY
- B** - Warstwy przekrojowe opaski
- BETONOWA KOSTKA BRUKOWA 6x10x20cm
 - PODSYPKA PIASKOWO CEMENTOWA 40mm
 - PODBUDOWA Z POSPÓŁKI 100mm
 - GEOWŁÓKNINA
 - GRUNT RODZIMY

TEN RYSUNEK JEST OBEJTY PRAWAMI AUTORSKIMI. NIE MOŻE BYĆ UŻYTY CZY REPRODUKOWANY DO PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:
MEGART DESIGN Magdalena Czernik
01-100 Warszawa
ul. Człuchowska 18a

INWESTOR:
URZĄD GMINY SIERC
09-200 Sierpc
ul. Biuskupa Floriana 4

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa niekomercyjnej infrastruktury
rekreacyjnej działka nr ewid. 162/22
w Borkowie Wielkim Gmina Sierpc

BRANŻA: ARCHITEKTURA

FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

IMIĘ NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
PROJEKTANT: Tech. Bud. Józef Górecki	84/86	
OPRACOWAŁ: Tech. Bud. Jacek Kanigowski		

TYTUŁ RYSUNKU:
Title: PRZEKRÓJ A-A

SKALA: Scale: 1:50	DATA: Date: WRZESIEŃ 2016 r.	INDEX:	RYSUNEK NR: A- 06
-----------------------	---------------------------------	--------	----------------------