



PRZĘKRÓJ POPRZECZNY SKALA 1:20  
KM 0+000,00 DO KM 0+603,00  
(na odcinku od km 0+000,00 do km 0+010,00  
zmiana szerokości drogi z 5,5m na 3,5m)

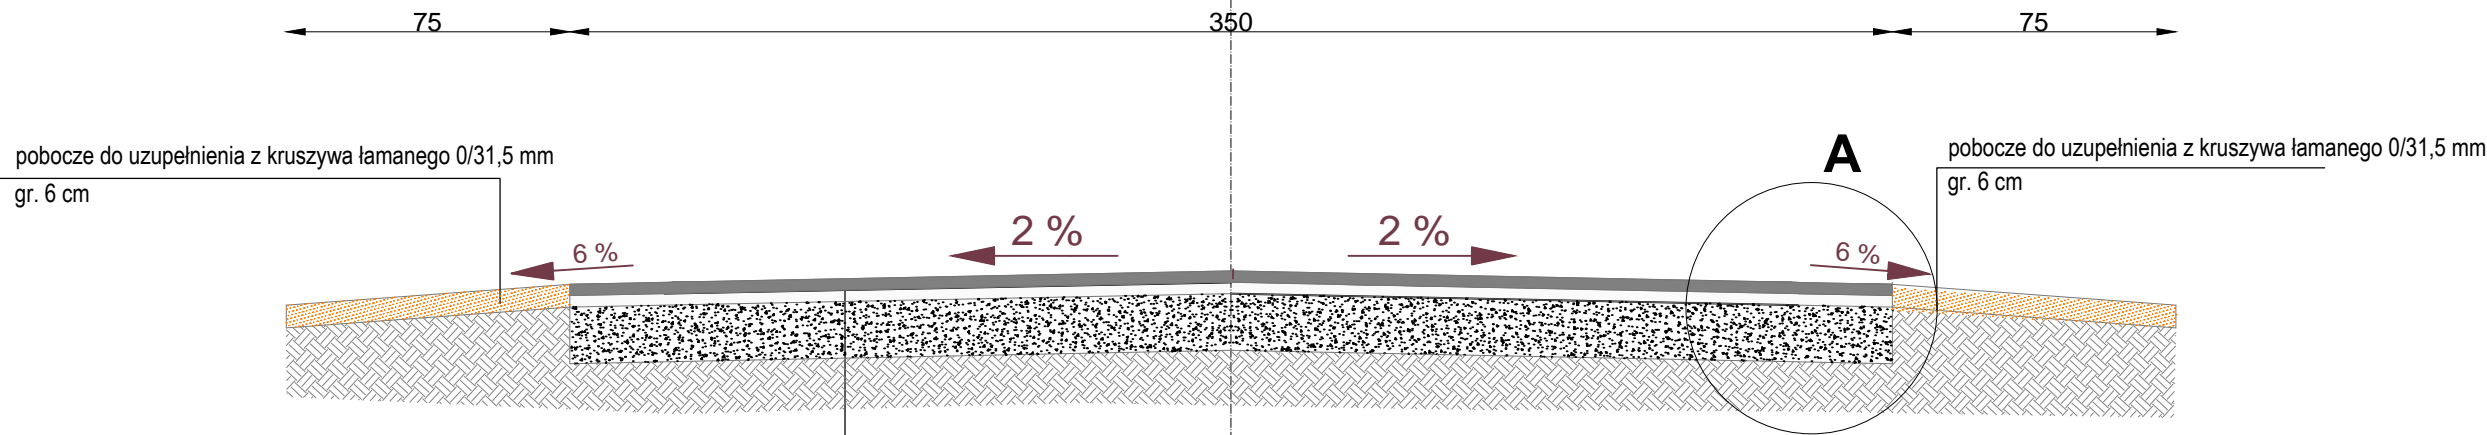

- 1 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S50/70 gr. 3 cm
- 2 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W50/70 gr. 3 cm
- 3 istniejąca konstrukcja drogi

SZCZEGÓŁ "A"

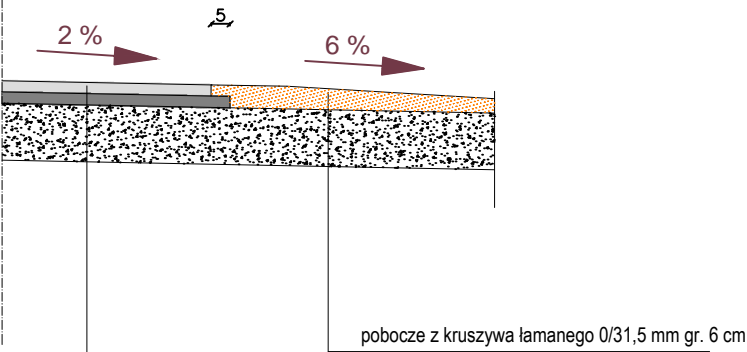

- 1 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S50/70 gr. 3 cm
- 2 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W50/70 gr. 3 cm
- 3 istniejąca konstrukcja drogi

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BORKOWO KOŚCIELNE	
INWESTOR:		GMINA SIERPC ul. BISKUPA FLORIANA 4 09-200 SIERPC	
OPRACOWAŁ:		mgr inż. Arkadiusz Klimowski	
TYTUŁ RYS.:		PRZĘKRÓJ NORMALNY	
FAZA:		OPRACOWANIE TECHNICZNE	2
BRANŻA:		DROGOWA	
SKALA: 1:20	DATA: KWIECIEŃ 2021	NR RYS.:	