

Epz 2

51569

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

URZĄD GMINY w Sierpcu
30. KWI. 2021
WYKONANO
LpZ 3016 Zal. 8

TYTUŁ OPRACOWANIA

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BORKOWO KOŚCIELNE UL. OGRODOWA

Inwestor:

Gmina Sierpc
09-200 Sierpc ul. Biskupa Floriana 4

Opracował:

mgr inż. Arkadiusz Klimowski

W. 11.20.5.2021

STAROSTA SIERPECKI
09 - 200 SIERPC
ul. Świętokrzyska 2a

Zatwierdzam

dnia 30.05.2021 r.

STAROSTA
Andrzej Sikorski Członek

Termin wprowadzenia
stałej organizacji ruchu
do dnia 30.06.2021 r.

URZĄD GMINY
w SIERPCU
09 - 200 SIERPC
ul. Biskupa Floriana 4
tel./fax 24 275-57-01

Otrzymały w dniu 06.05.2021 r.
Sierpc

Z up. Wójta Gminy Sierpc
mgr Piotr Kiepiński
KIEROWNIK REFERATU

kwiecień 2021 rok

OPIS TECHNICZNY

I. DANE OGÓLNE

- droga gminna nr 370506W
- miejscowość Borkowo Kościelne
- zarządca drogi: Wójt Gminy Sierpc
- wielkość znaków małe odblaskowe
- natężenie ruchu: małe

II. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla przebudowy drogi gminnej nr 370506W od km 0+000,00 do km 0+603,00 w miejscowości Borkowo Kościelne ul. Ogrodowa, gmina Sierpc, powiat Sierpecki. Długość modernizowanego odcinka drogi wynosi 0,603 km. Droga pełni funkcję drogi dojazdowej do zlokalizowanych wzdłuż niej zabudowań i pól uprawnych.

Oznakowanie skrzyżowania z drogą krajową znakami A-6b oraz A-6c z lewoskrętem, na drodze gminnej istniejący znak A-7 pozostaje bez zmian.

Celem opracowania jest wprowadzenie oznakowania na modernizowanym odcinku drogi dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ruchu.

III. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Projekt przewiduje ustawienie następujących znaków:

- | | |
|---|--------|
| – znak B-33 „ograniczenie prędkości do 50km/h” | szk. 4 |
| – znak B-33 „ograniczenie prędkości do 30km/h” | szk. 2 |
| – znak A-30 „inne niebezpieczeństwo” z tabliczką „zmiana nawierzchni” | szk. 1 |

Plan orientacyjny w skali 1: 25 000 przedstawia rys.1. Szczegółowe rozmieszczenie znaków oznakowania pionowego przedstawiono na rys. 1.1 - 1.4 w skali 1:500.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu: do końca 2023 roku

Oznakowanie należy wykonać znakami nowej generacji z folii odblaskowej zgodnie z projektem oznakowania, instrukcją o znakach drogowych oraz specyfikacjami technicznymi D-07 02 01.

IV. ZASADY OGÓLNE

Do oznakowania należy stosować znaki małe (droga gminna) odblaskowe. Projektowane znaki pionowe usytuowane obok jezdni wykonać zgodnie ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tabela 1.2.): Wysokość ustawienia znaków 2,0 m mierząc od dolnej krawędzi znaku do poziomu nawierzchni w sposób zapewniający dobrą widoczność dla kierujących i pieszych w odległości od 0,5 do 2,0m od krawędzi jezdni na słupkach stalowych ocynkowanych \varnothing 60 mm.

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadomi organ zarządzający ruchem, właściwych zarządców dróg oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed faktycznym dniem wprowadzenia organizacji ruchu.


V. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych, wiza w terenie
2. ustawa z dnia 20.06.1997r. – Prawo o ruchu drogowym
3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 Nr 177 poz. 1729,)
4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U z 2003r. Nr 220 poz. 2181),
5. szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach – załącznik do Nr 220, poz.2181 z dn. 23.12.2003r.,
6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002r Nr 170 poz. 1393),

PLAN ORIENTACYJNY

Lokalizacja robót

Droga gminna w miejscowości Borkowo Kościelne ul. Ogrodowa

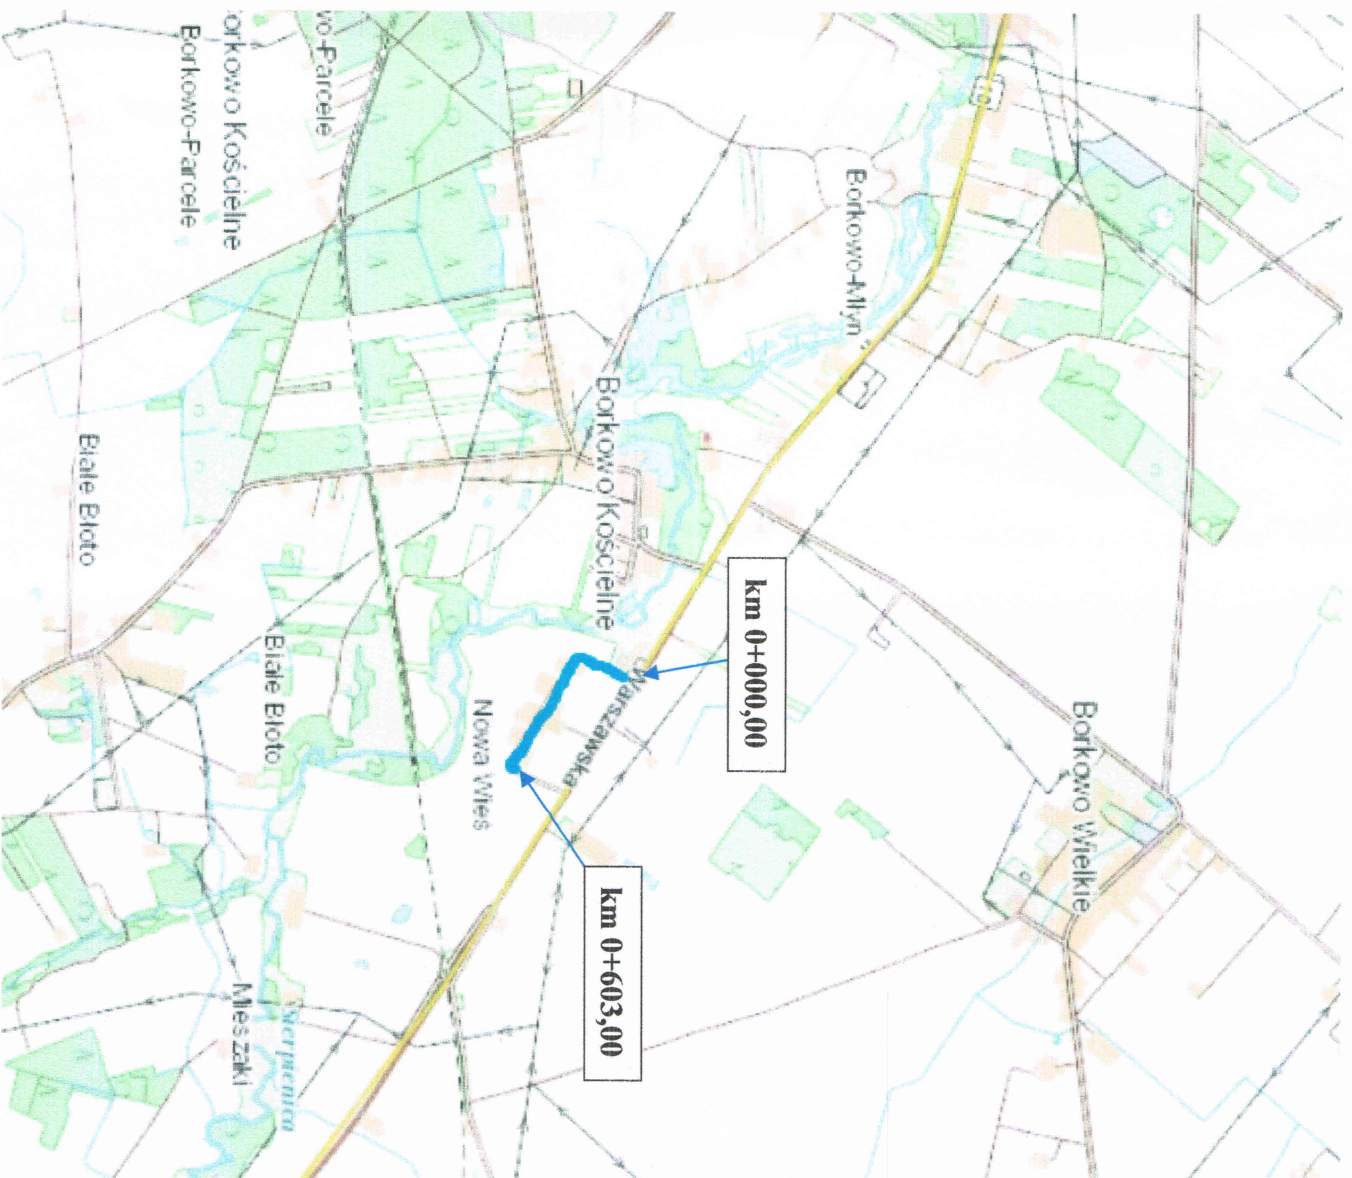


droga gminna

Rys.1.

Skala 1: 25000

NAZWA I ADRES OBJEKTU BUDOWLANEGO:		PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BORKOWO KOSCIELNE UL. OGRODOWA	
INWESTOR:		GMINA SIERPC UL. BISKUPA FLORIANA 4 09-200 SIERPC	
OPRACOWAŁ:		mgr inż. Mariusz Klimowski	
TYTUŁ RYS.:		PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU	
FAZA:		OPRACOWANIE TECHNICZNE	
BRANŻA:		INŻYNIERIA RUCHU	
SKALA: 1:500		DATA: Kwiecień 2021	
NR RYS.:		1.1	



PPT km 0+000





Zmiana szerokości drogi
z 5,5m na 3,5 m

LEGENDA

- PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE
- ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE
- OŚ DRÓGI
- KRAWĘDZ JEZDNI

10.05.2021
w SIERPCU
09-200 SIERPC
ul. ŚWIEŁOKZYSKA 2a
STAROSTWO POWIATOWE

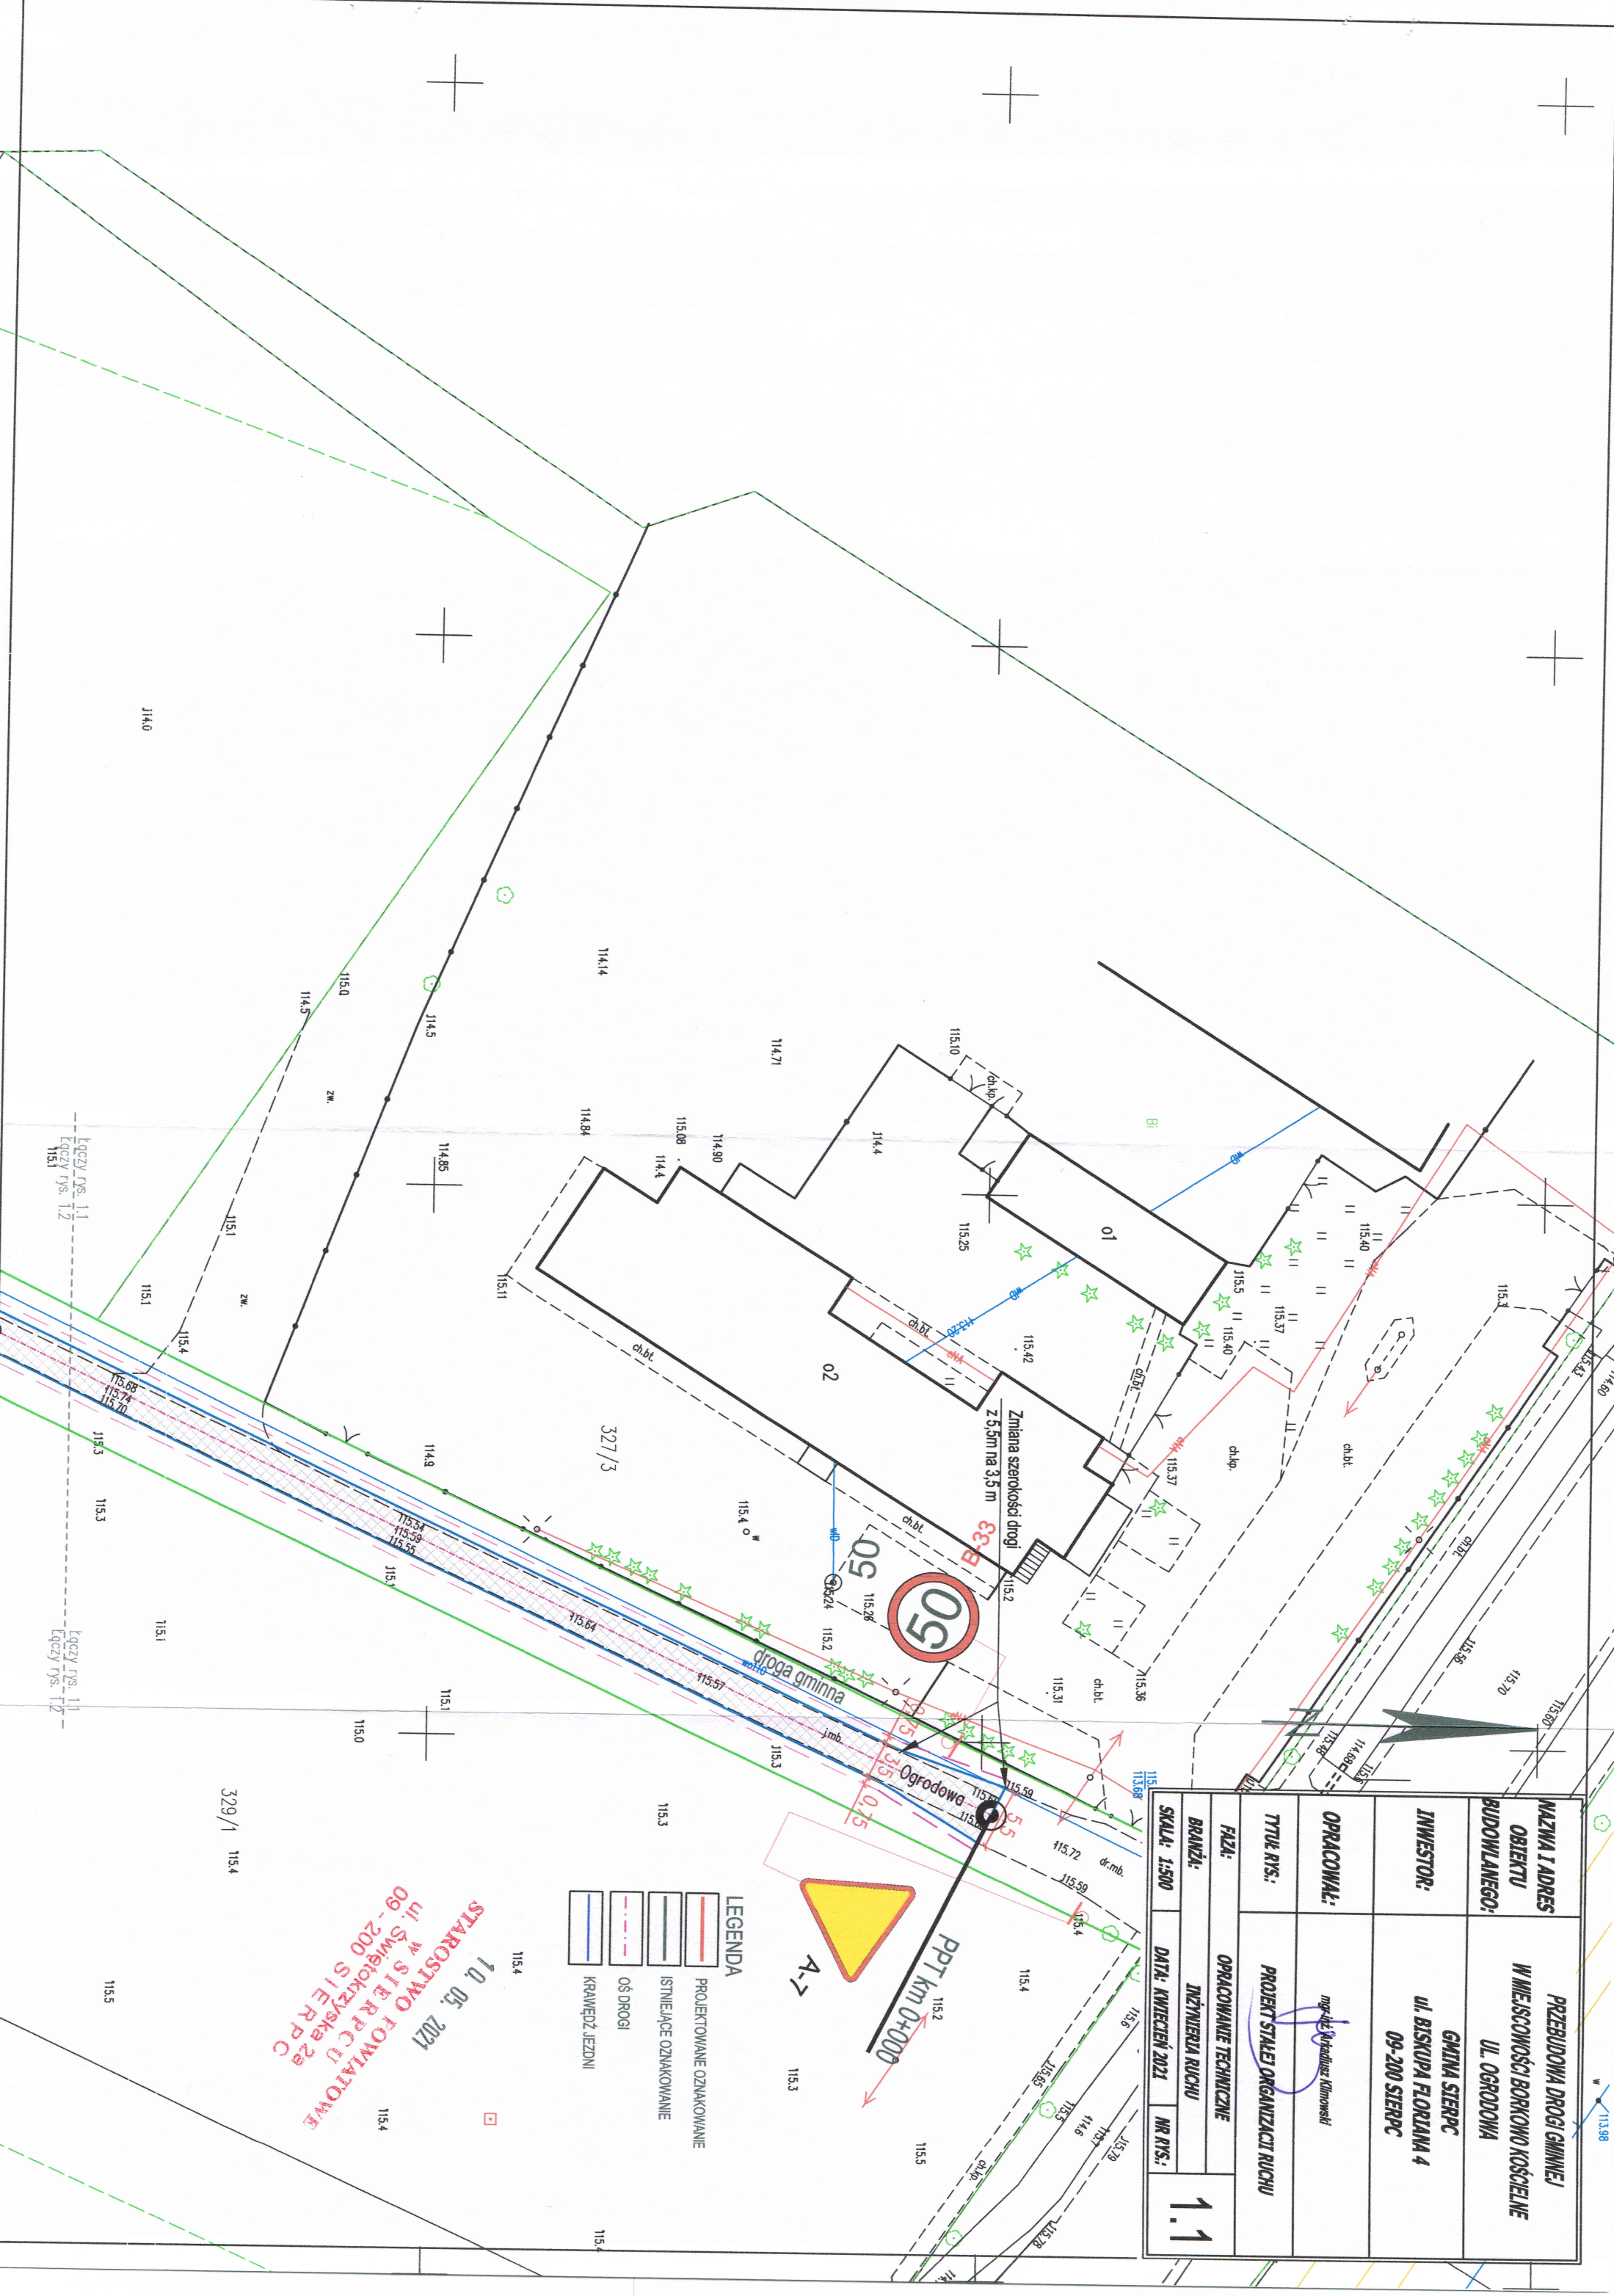

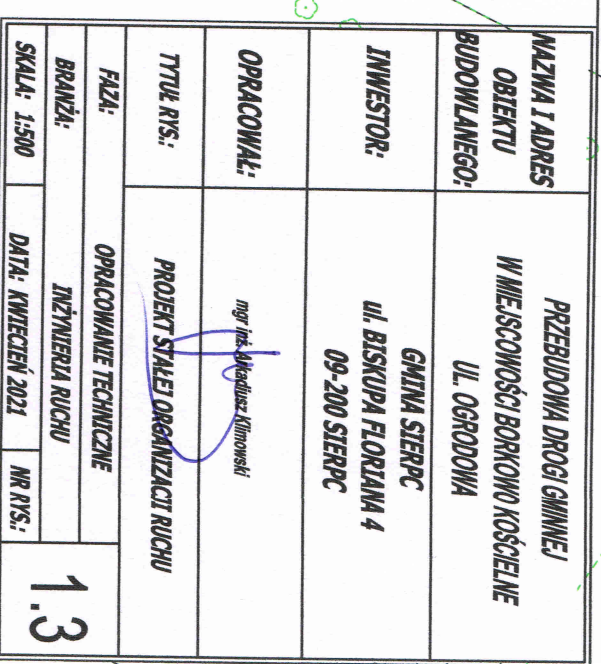

NAZWA I ADRES OBJEKTU BUDOWLANEGO:		PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BORKOWO KOŚCIELNE UL. OGRODOWA	
INWESTOR:		GMINA SIERPC UL. BISKUPA FLORIANA 4 09-200 SIERPC	
OPRACOWAŁ:		mgr inż. <i>Abdus-Klimowski</i>	
Tytuł rys.:		PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU	
FAZA:		OPRACOWANIE TECHNICZNE	
BRANŻA:		INŻYNIERIA RUCHU	
SKALA: 1:500		DATA: Kwiecień 2021	
		NR RYS.: 1.4	

	PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE
	ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE
	OŚ DRUGI
	KRAJEDZ. JEZDNI

10.05.2021
STAROSTWO POWIATOWE
W SIERPCU
UL. ŚWIEŁOKRZYSKA 2a
09-200 SIERPC

