

KONSTRUKCJA JEZDNI
SKALA 1:20

PRZEMKÓJ
0+000,00-1+477,00
(na włączeniu z drogą powiatową szerokość 6 m)

pobocze

jezdnia

pobocze

0,75

4,0

0,75

8%

-0,04

2%


0,00

2%

-0,04

8%

A

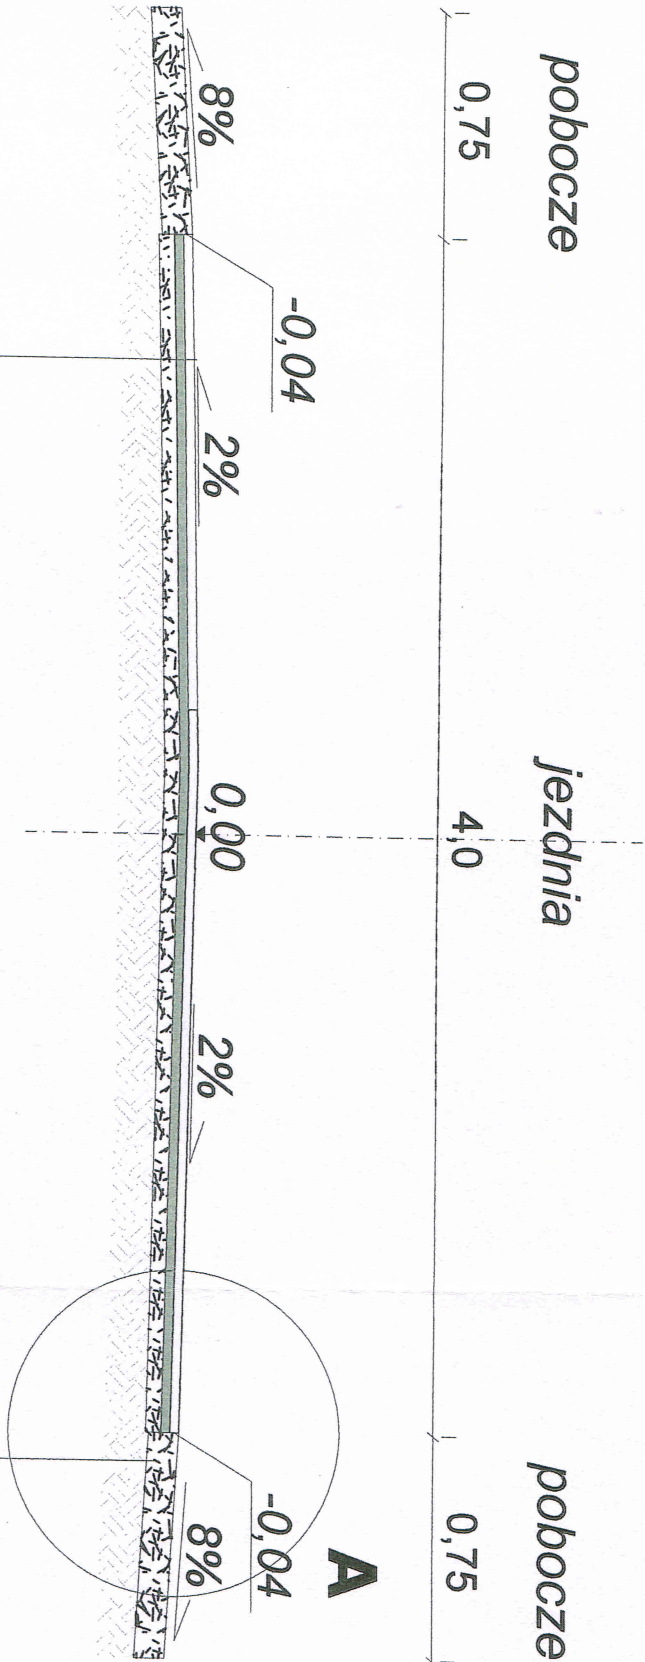

warstwa ścierna AC 8 S 50/70 gr. 3cm
warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 gr. 3cm
podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 5 cm
sprowalowana zagęszczona nawierzchnia żwirowa

warstwa ścierna AC 11 S 50/70 gr. 3cm
warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 gr. 3cm
podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 5 cm
sprowalowana zagęszczona nawierzchnia żwirowa

Połączenie jezdni z poboczem
Szczegół A
skala 1:10

jezdnia
2%

5,0 5,0

pobocze
8%

STAROSTWO POWIATOWE
W SIERPCU

ul. Świętokrzyska 2a
09-200 SIERPC
tel. 24 210-01-45

INWESTYCJA:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOŚCI BORKOWO WIELKIE
UL. WIERZBOWA

INWESTOR:

GMINA SIERPC
UL. BISKUPA FLORIANA 4
09-200 SIERPC

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Arkadiusz Klimowski
podpis:

TYTUŁ RYS.: PRZEMKÓJ NORMALNY
KONSTRUKCJA

FAZA: OPRACOWANIE TECHNICZNE

BRANŻA: DROGOWA

NR RYS.:

2

SKALA: 1:25 / 1:20 / 1:10 / DATA: 02.2024