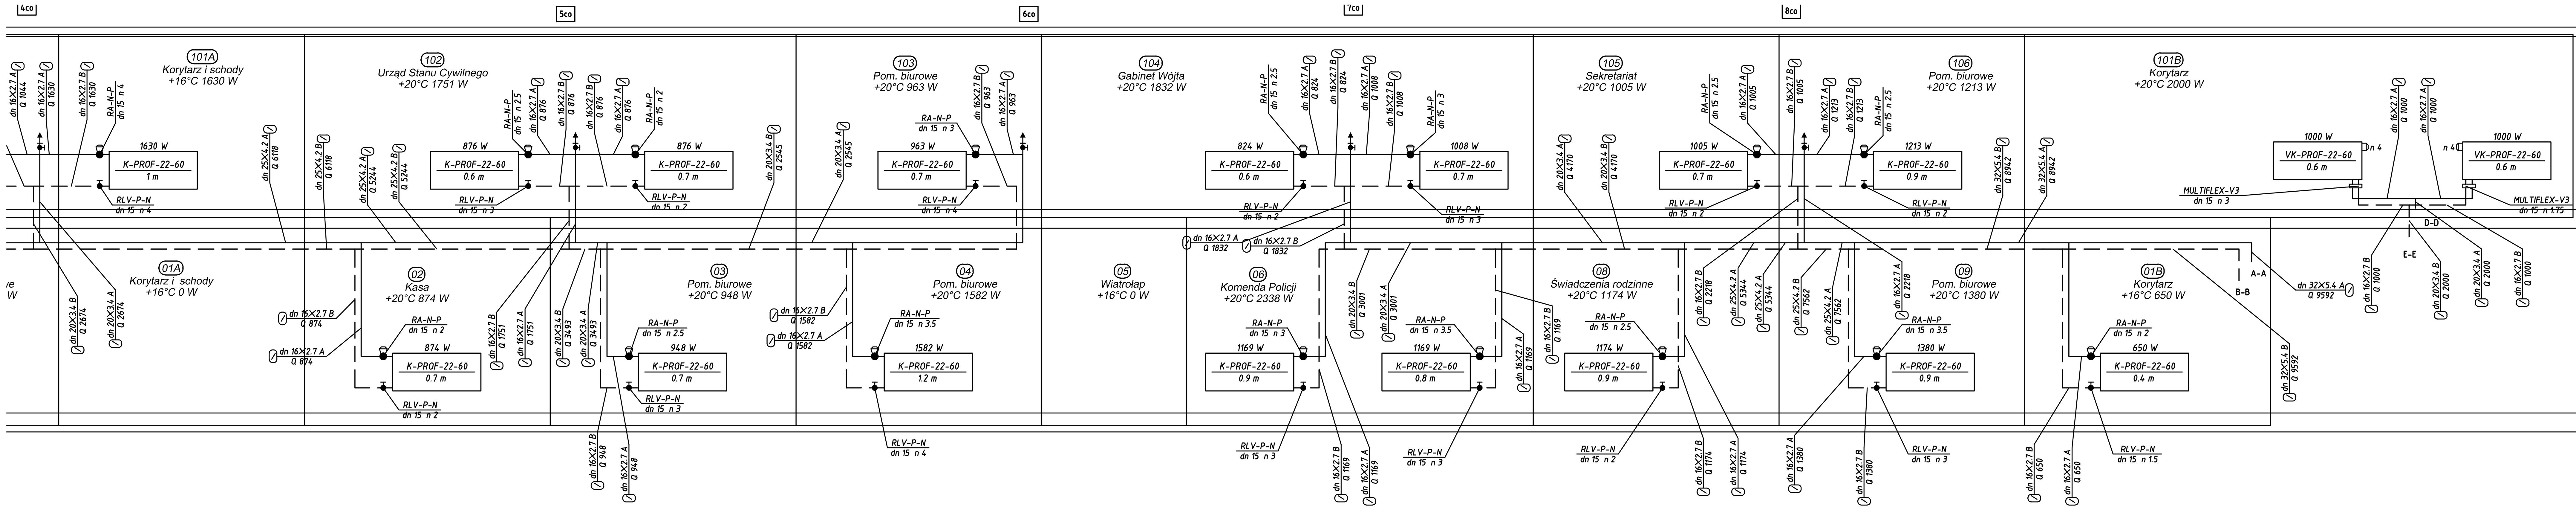

UWAGA:
Zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe Logatrend K-profil, typ 22, H=600 mm
(grzejniki w pom. nr 02, 08, 09, 13, 17, 108 to istniejące)
natomiast wszystkie grzejniki stalowe płytowe Logatrend VK-Profil, typ 22,
H=600mm z zamontowanym zaworem termostatycznym z nastawą wstępną
to są grzejniki istniejące, które pozostają. Grzejniki przewidziano f. Buderus.
Inst. c.o. wykonać z rur BOR Plus PN20 Stabi z polipropylenu
typ 3 stabilizowane, perforowana wkładka aluminiowa.
Inst. c.o. od kotła do rozdzielaczy z rur stalowych bez szwu
wg PN-80/H-74219

LEGENDA:

———	Przewód zasilający
— — —	Przewód powrotny
5co	Pion instalacji c.o.

Projekt	Nadbudowa (zmiana konstrukcji i geometrii dachu) wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy gm. Mochowo na dz. nr ewid. 119/2 w m. Mochowo		
Inwestor:	Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo		
Nazwa rys.	INSTALACJA C.O. – ROZWINIĘCIE		
Projektował	mgr inż. Anna Liszewska upr bud. nr MAZ/0332/PWOS/04 specjalność: instalacyjna	Podpis	
Sprawdził	mgr inż. Iwona Gdowska upr bud. 10/92, 18/93 specjalność: instalacyjno-inżynieryjna	Podpis	
Data 01.2016	Skala –	Nr rys. S05	