



przekrój przez nawierzchnię utwardzoną
skala 1 : 50

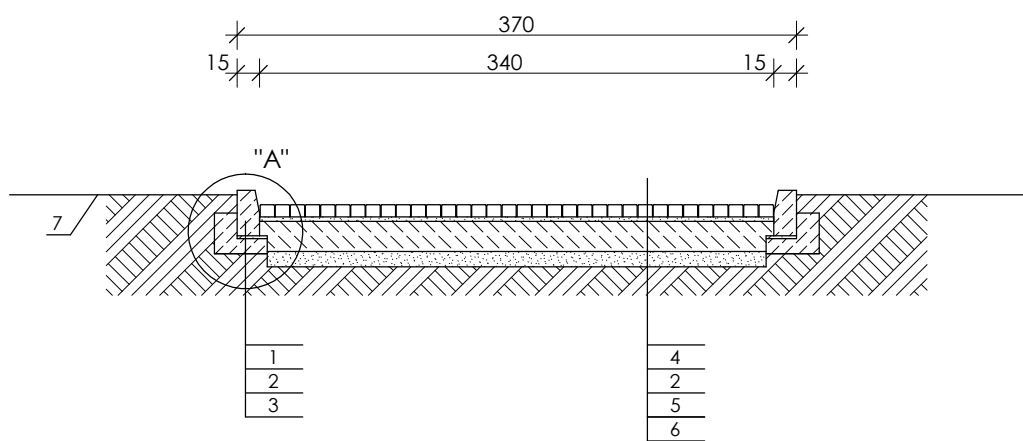

LEGENDA

- 1. Krawężnik betonowy 15x30x100 cm
- 2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr. ~2 cm
- 3. Ława betonowa z oporem z betonu kl. B-10
- 4. Nawierzchnia z polbruku gr. 8 cm
- 5. Podbudowa zasadnicza z chudego betonu B-7,5 gr. 20 cm
- 6. Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
- 7. Przyległy teren

szczegół "A"
skala 1 : 10

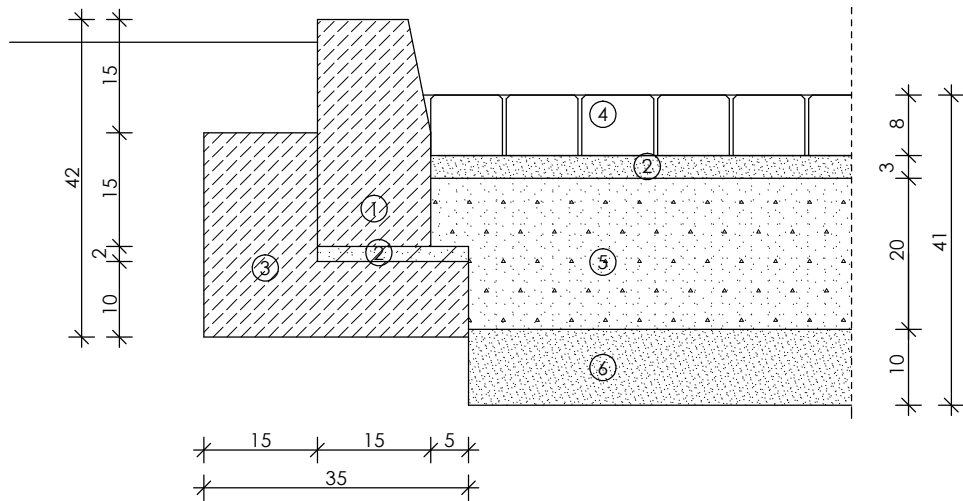

Miejscowość: Choczeń		
Nazwa rysunku: przekrój przez nawierzchnię utwardzoną		Usługi Inwestycyjne i Projektowe Piotr Szymański 09-400 Płock ul. Rembielińskiego 1/78 tel. (024) 367-59-39
Temat:	Rozbudowa i Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Choczeń	Skala: 1:50; 1:10
Adres:	m. Choczeń, gm. Mochowo, dz. nr ewid. 260 obręb 0005-Dobaczewo	
Branża:	Sanitarna	Nr. rys. A-6
Projektant:	Nazwisko i Imię tech. arch. Janusz Doiczman upr. bud. nr UAN-KZ-7210/149/88 specjalność architektoniczna	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Grzegorz Majchrzak upr. bud. nr MA/028/09 specjalność architektoniczna	Data wykonania 06.2016