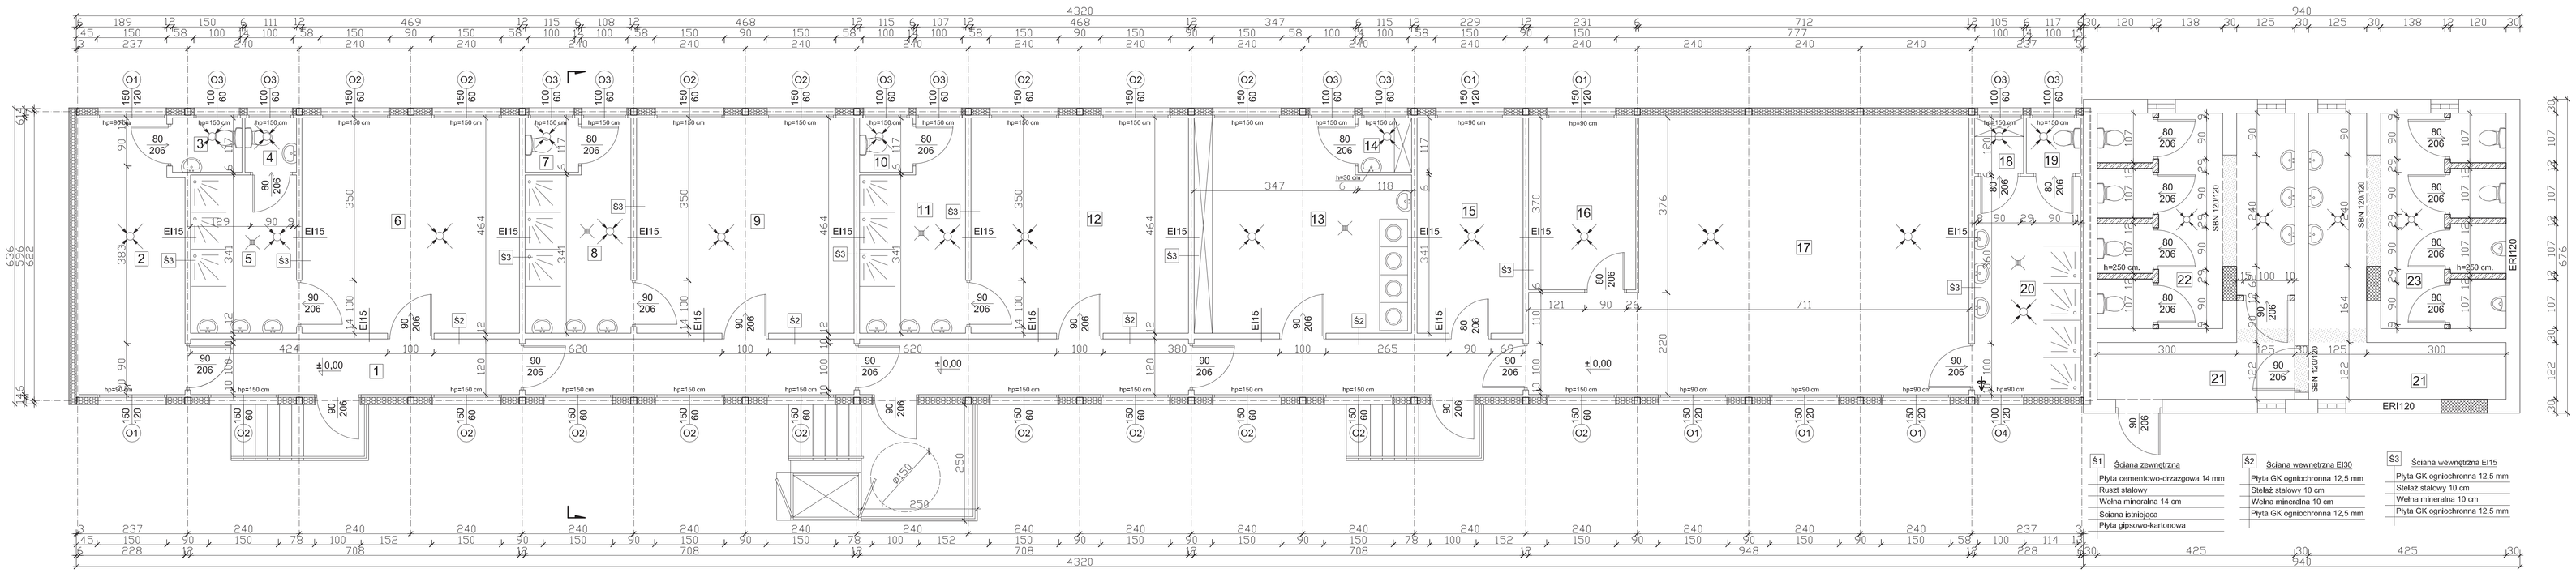


S1 Ściana zewnętrzna

| |
|---|
| Płyta cementowo-drzazgowa 14 mm |
| Ruszt stalowy |
| Wełna mineralna 14 cm |
| Ściana istniejąca |
| Płyta gipsowo-kartonowa |

S2 Ściana wewnętrzna EI30

| |
|---|
| Płyta GK ogniochronna 12,5 mm |
| Stelaż stalowy 10 cm |
| Wełna mineralna 10 cm |
| Płyta GK ogniochronna 12,5 mm |

S3 Ściana wewnętrzna EI15

| |
|---|
| Płyta GK ogniochronna 12,5 mm |
| Stelaż stalowy 10 cm |
| Wełna mineralna 10 cm |
| Płyta GK ogniochronna 12,5 mm |

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ

| Lp | Nazwa pomieszczenia | Posadzka | Pow. m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Komunikacja | Pos. ceramiczna | 34,20 |
| 2 | Pokój dydaktyczny | Pos. ceramiczna | 13,75 |
| 3 | WC | Pos. ceramiczna | 1,30 |
| 4 | WC | Pos. ceramiczna | 1,30 |
| 5 | Łazinia | Pos. ceramiczna | 8,10 |
| 6 | Szatnia | Pos. ceramiczna | 22,30 |
| 7 | WC | Pos. ceramiczna | 1,30 |
| 8 | Łazinia | Pos. ceramiczna | 9,50 |
| 9 | Szatnia | Pos. ceramiczna | 22,30 |
| 10 | WC | Pos. ceramiczna | 1,30 |
| 11 | Łazinia | Pos. ceramiczna | 9,50 |
| 12 | Szatnia | Pos. ceramiczna | 22,30 |
| 13 | Pralnia | Pos. ceramiczna | 20,80 |
| 14 | Pom., porządkowe | Pos. ceramiczna | 1,30 |
| 15 | Magazyn | Pos. ceramiczna | 11,00 |
| 16 | Biuro | Pos. ceramiczna | 8,65 |
| 17 | Szatnia | Pos. ceramiczna | 47,80 |
| 18 | Pom. śr. czystości | Pos. ceramiczna | 1,30 |
| 19 | WC | Pos. ceramiczna | 1,30 |
| 20 | Łazinia | Pos. ceramiczna | 10,85 |
| 21 | Przedsionek | Pos. ceramiczna | 13,00 |
| 22 | Sanitariaty | Pos. ceramiczna | 16,40 |
| 23 | Sanitariaty | Pos. ceramiczna | 16,40 |
| | | Razem | 295,95 |

OZNACZENIA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- WYBURZENIA, ROZBIÓRKI
- ZAMUROWANIA
- PROJ. ŚCIANKI DZIAŁOWE

DBD STUDIO Szczupakowski Ludomir
UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 61
88-100 INOWROCŁAW

OBIEKT:
BUDYNEK OSIR
JANIKOWO, UL. SPORTOWA, DZ. NR 326/2

Skala 1 : 50

Nr Rys. A-7

INWESTOR:
GMINA JANIKOWO
UL. PRZEMYSŁOWA 6, 88-160 JANIKOWO

DATA OPRACOWANIA
LIPIEC 2019 R.

NAZWA RYSUNKU:
RZUT PARTERU - PRZEBUDOWA

Branża
Architektura

OPRACOWAŁ:
Ludomir Szczupakowski
upr. nr GP-K/Z-73/2/346/94

PROJEKTANT: