


Biuro Rady Powiatu
3.2.2022

Płock, dnia 3 lutego 2022 roku

ZDP.T.000/1/2022

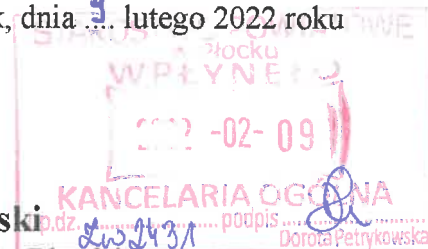

Wpłynęło do Wydziału
OR 6.12.2022
w Starostwie Powiatowym w Płocku
2022-02-09
data podpis
Katarzyna Bemaciak

Pan
Piotr Skorupski
Radny Powiatu Płockiego

Pan
Bogdan Matczak
Radny Powiatu Płockiego

Pani
Agata Grabarczyk
Radna Gminy Bulkowo

dotyczy: interpelacji z dnia 24 stycznia 2022 roku, znak: OR-I.0003.2.2022

W odpowiedzi na interpelację z dnia 24 stycznia 2022 roku, znak: OR-I.0003.2.2022 w sprawie remontu drogi powiatowej nr 2932W Blichowo – Łubki – Nadułki na odcinku Nowe Łubki – Nadułki informuję, że Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku w ramach bieżącego utrzymania dróg zlecił uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym najbardziej zniszczonego odcinka przedmiotowej drogi. Ponadto w najbliższych dniach wykonany zostanie remont częściowy nawierzchni masą bitumiczną na zimno a w późniejszym okresie masą bitumiczną na gorąco oraz emulsją asfaltową i grysami.

Jednocześnie w załączeniu przedkładam kosztorys inwestorski kompleksowego remontu nawierzchni i poboczy na wnioskowanym odcinku drogi powiatowej nr 2932W.

STAROSTA

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz

Otrzymują:

1. Pan Piotr Skorupski
Radny Powiatu Płockiego
za pośrednictwem Biura Rady Powiatu
2. Pan Bogdan Matczak
Radny Powiatu Płockiego
za pośrednictwem Biura Rady Powiatu
3. Pani Agata Grabarczyk
Radna Gminy Bulkowo
za pośrednictwem Urzędu Gminy Bulkowo
4. Biuro Rady Powiatu
5. ZDP – a/a

KOSZTORYS INWESTORSKI

Remont drogi powiatowej nr 2932W Blichowo - Łubki - Nadułki na odcinku od km 3+150 do km 8+291 o długości 5,141 km

L.p.	Numer Spec. Tech.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn. [pln]	Wartość [PLN]
1	D.04.08.01 D.05.03.05b	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11W50/70, w ilości średnio 100 kg/m ² , z transportem mieszanki samochodami samowyladowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni	Mg	2 108	320,00	674 560,00
2	D.05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyladowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową	m ²	20 564	27,00	555 228,00
3	D.06.03.01	Ściecie poboczy o śr. grubości 10 cm, z wywozem i zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie	m ²	10 282	6,00	61 692,00
4	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy i zjazdów mieszanką kruszywa łamanego 0+31,5 mm, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m ²	10 282	16,00	164 512,00
Suma						1 455 992,00
VAT 23%						334 878,16
Razem brutto						1 790 870,16

mgr inż. Marcin Błaszczak
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
nr ewidencyjny MAZ/0054/PWOK/07

STAROSTA

Sylwester Tadeusz Ziemięć