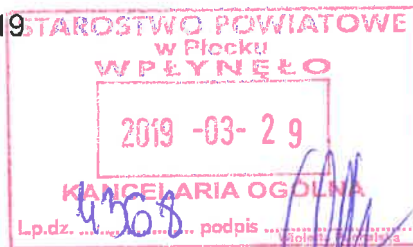


ZDP.T.000/33/2019

**Pan
Krzysztof Tomasz Szumski
Radny Powiatu Płockiego**

dotyczy: zapytania z dnia 20 marca 2019 roku, znak: OR.I.0003/43/2019

W odpowiedzi na Pana zapytanie złożone w dniu 20 marca 2019 roku, znak: OR.I.0003/43/2019 w sprawie inwestycji drogowych wykonywanych w 2018 roku na terenie gminy Staroźreby w szczególności w ciągu drogi powiatowej nr 2926W niżej przedstawiam żądany wykaz zadań drogowych wraz z opisem wykonanych robót budowlanych:

- 1. Remont drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo – Nowa Wieś**
Długość drogi: 0,650 km
Wartość zadania: 70.110,00 zł
Zakres zadania:
 - wbudowanie kruszywa łamanego w ilości 300 Mg oraz pospółki w ilości 350 Mg
- 2. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo - Nowa Wieś od km 0+502 do km 4+982 odcinek dł. 4,480 km**
Długość drogi: 4,480 km
Wartość zadania: 400.438,80 zł
Zakres zadania:
 - mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni wraz z zagospodarowaniem gałęzi i karpiny we własnym zakresie,
 - ścinka poboczy drogi wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku,
 - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego
 - wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa kamiennego łamanego 0+31,5 mm i pospółki (w proporcji 2:1), grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.
- 3. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2925W Piączyn - Włóki od km 0+000 do km 1+290**
Długość drogi: 1,290 km
Wartość zadania: 105.595,50 zł
Zakres zadania:
 - mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni wraz z zagospodarowaniem gałęzi i karpiny we własnym zakresie,
 - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego,
 - wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa kamiennego łamanego 0+31,5 mm i pospółki (w proporcji 2:1), grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

Ponadto informuję, że dla przedmiotowych dróg w okresie gwarancji wykonawca inwestycji zobowiązany będzie do usunięcia stwierdzonych wad i usterek. Najbliższy termin wykonania robót naprawczych wyznaczony został na przełom marca i kwietnia bieżącego roku.

Otrzymują:

1. Pan Krzysztof Tomasz Szumski
Radny Powiatu Płockiego
za pośrednictwem Biura Rady Powiatu
2. Biuro Rady Powiatu
3. ZDP – a/a

STAROSTA*Mariusz Bieniek*