


POKRYCIE: gont bitumiczny
USZCZELNIENIE: 1x papa asf. podbitkowa
POSZYCIE: płyta OSB grub. 18mm
KONSTRUKCJA WIEŻY: krokwie 7x18cm co
półdł. 1000mm, kleszcze 2x3 2x18cm
BIAŁA PODŁOGA z desek grub. 12mm
IZOLACJA TERMICZNA: wełna mineralna 12+12cm
PAROIZOLACJA: folia PE grub. 0,2mm
STROP ŻELBETOWY MONOLITYCZNY gr. 15cm

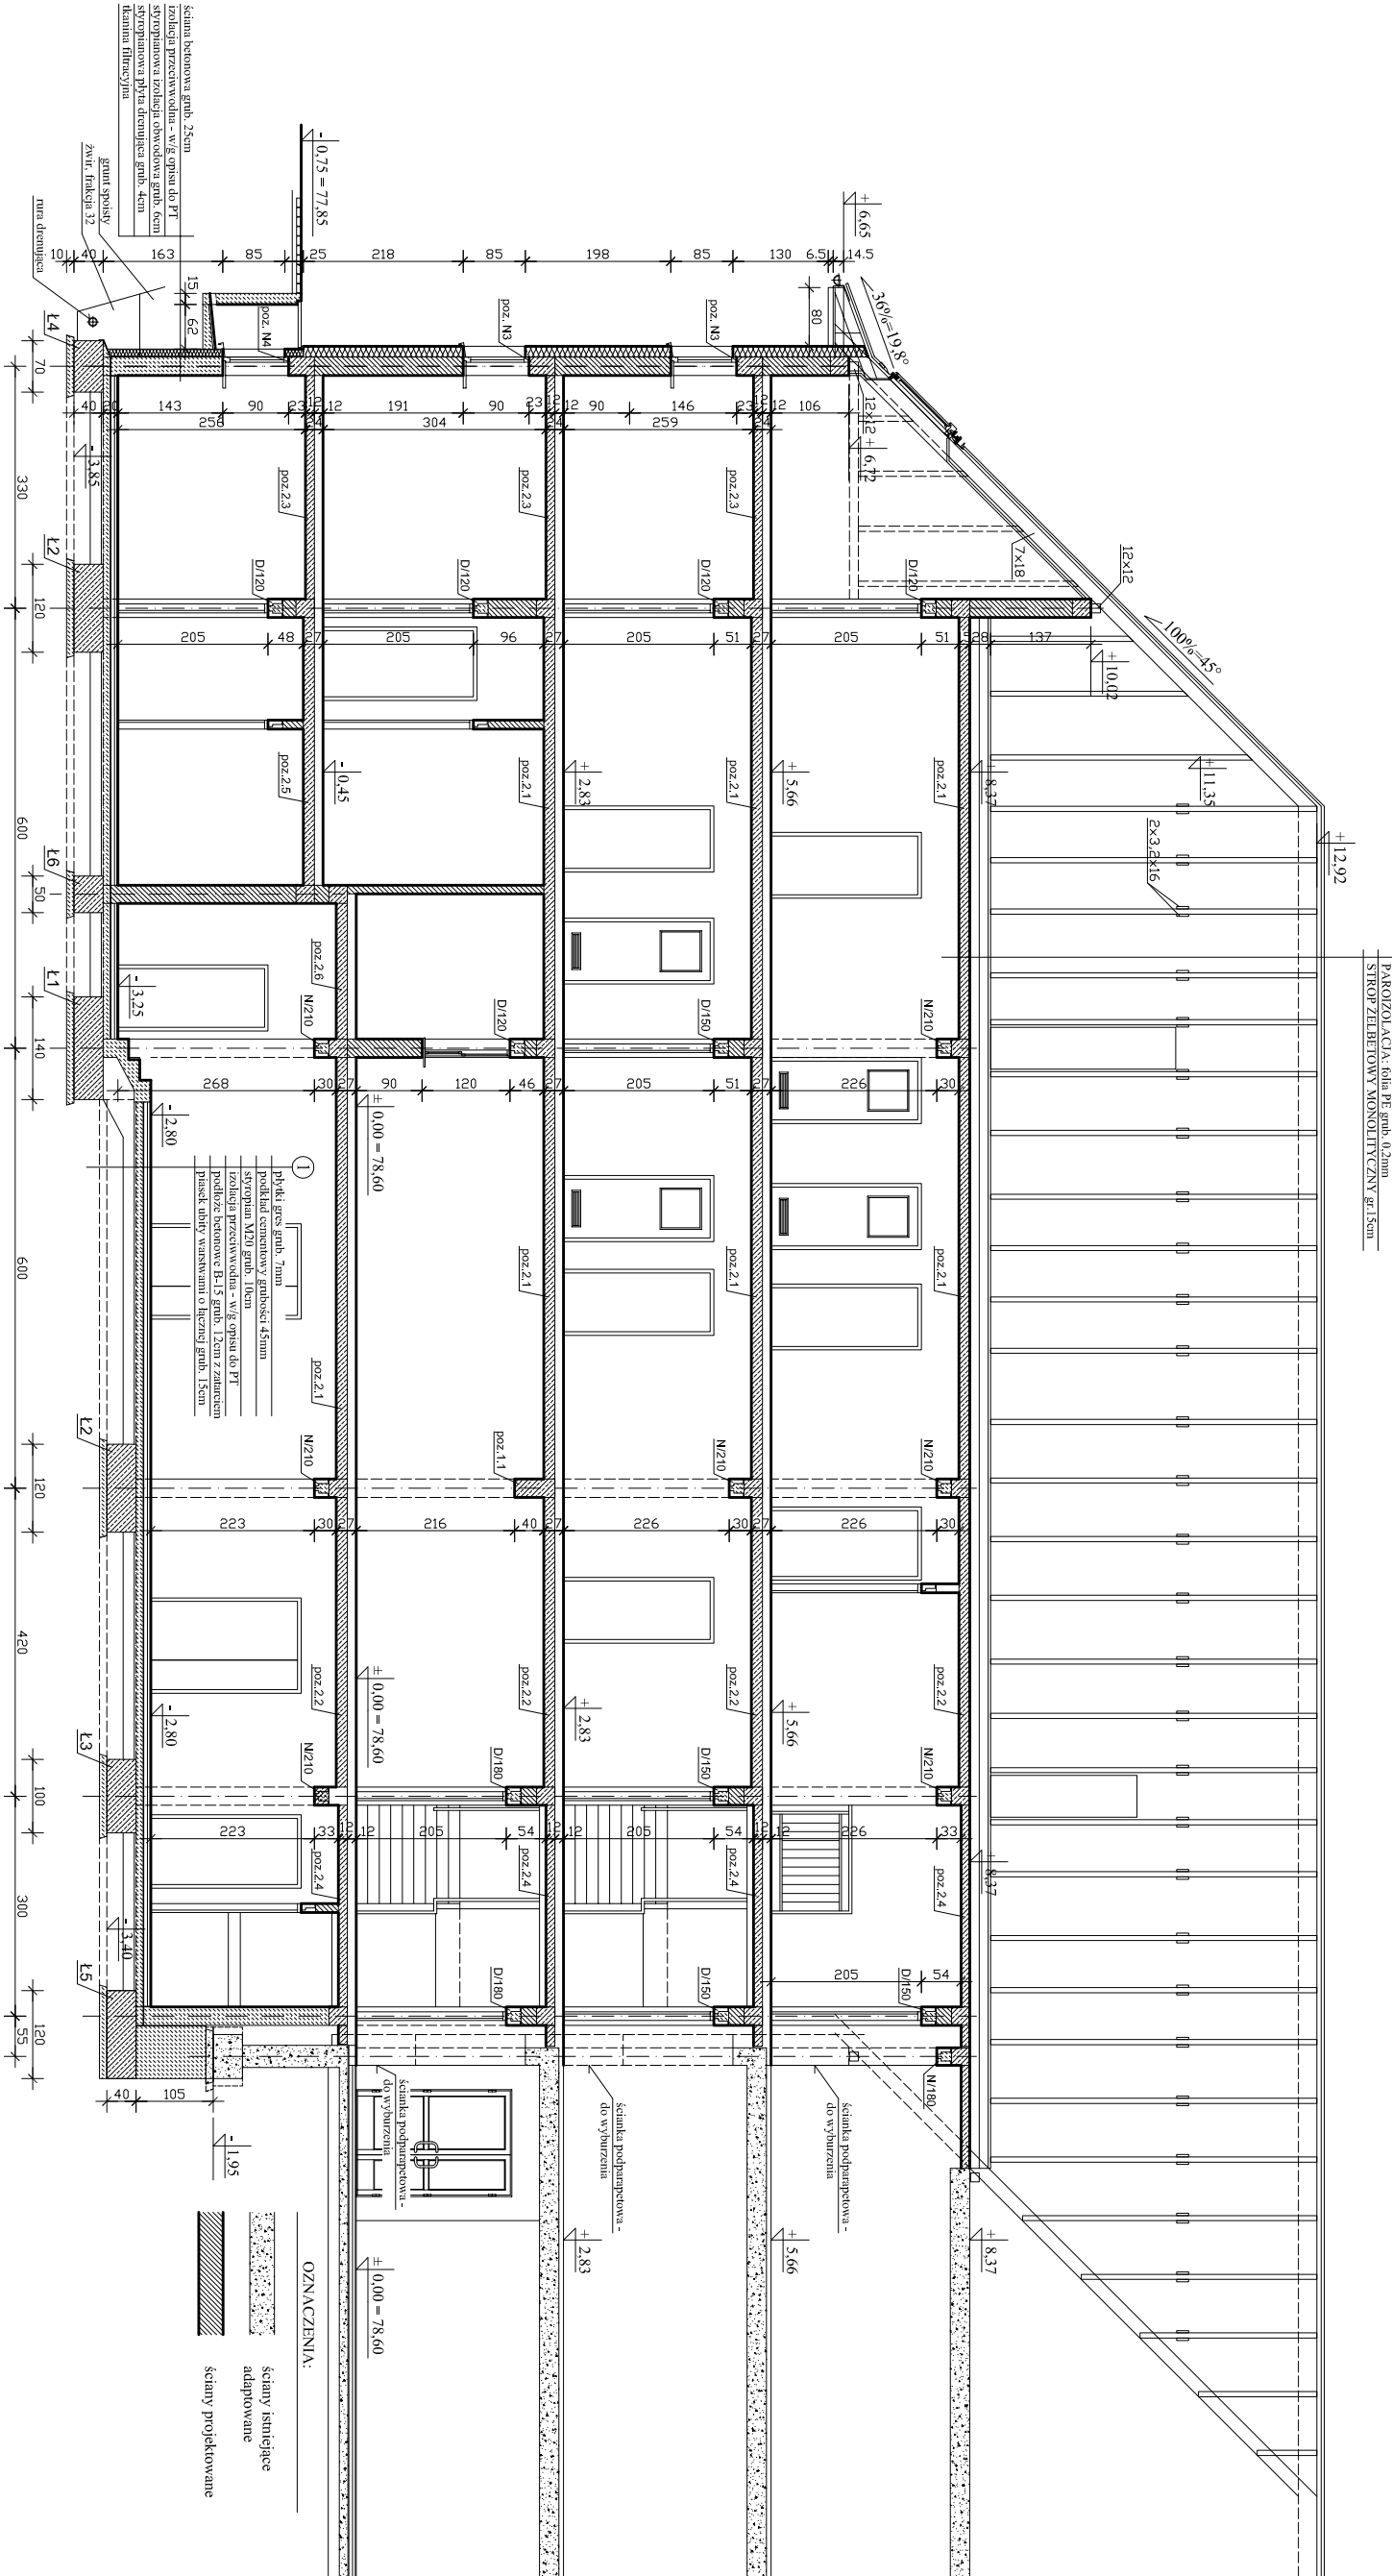

"DOM-BUD" Suwałki		BRANŻA: ARCHITEKTURA
OBIEKT:	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J. A. Nowowiejskiego	STADIUM: PB NR RYS.: 9
ADRES:	Brwinio, gm. Stara Biała dz. Nr ew. 7	RYSUJEK: Przekrój pionowy B-B
BRANŻA:	PROJEKTANT:	NR UPR. DATA PODPIS
ARCHITEKTURA	arch. Andrzej Horodeński	BL-3/83 6.04.2012
SPRAWDZIE:	arch. Bogdan Cimochowicz	BL-107/91 6.04.2012
KONSTRUKCJA	mgr inż. Lucyna Huryn	SUW-338/80 6.04.2012
		SUW-106/87
INST. SANITARNE	mgr inż. Daniał Piszczanowski	SUW-75/90 6.04.2012
INST. ELEKTR.	inż. Wiesław Białut	SUW-86/90 6.04.2012