

ZDP.T.2930/19/2014

Płock, dnia 04 września 2014 roku

Wykonawcy – WSZYSCY

Numer sprawy: ZDP.T.2930/19/2014

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: **Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2921W Smolino - Psary.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.), informuję, że Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W odpowiedzi na złożone zapytania, udzielamy następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Zgodnie z projektem technicznym rys. „Projekt zagospodarowania terenu” należy wykonać 11 szt. przepustów o średnicy 300 mm. Według kosztorysu ofertowego jest do wykonania 10 szt. przepustów Ø 300 mm (20 szt. ścianek czołowych). Prosimy o podanie, ile przepustów o śr. 300 mm należy wykonać i w jakim kilometrażu

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy wykonać 11 przepustów w następującej lokalizacji:

Rów lewostronny	Rów prawostronny
Lokalizacja - km środku przepustu	Lokalizacja - km środku przepustu
5+022,52	5+005,43
5+101,06	5+075,0
5+168,48	5+338,65
5+256,23	5+942,20
5+345,21	
5+398,0	
5+469,82	

Pytanie 2: Prosimy o podanie długości przepustów Ø300mm. W Projekcie budowlanym część opisowa pkt. 3.2.1. podano długości poszczególnych przepustów 12,5 mb. Na rys. „Projekt zagospodarowania terenu” długości poszczególnych przepustów wynoszą 12 mb.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy wykonać 11 szt. przepustów o długości 12,0 m i średnicy Ø300mm.

Pytanie 3: Poz. 12 kosztorysu ofertowego – w robotach ziemnych policzono tylko $\frac{1}{2}$ powierzchni rowów do wykopania. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał wykopania rowów zgodnie z projektem lecz tylko odmulenia rowów na gł. c.a. 25 cm.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy odtworzyć istniejące rowy (zamulone w 50 %) zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 4: Zgodnie z Projektem budowlanym należy ułożyć chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm. W kosztorysie ofertowym jest chodnik z kostki gr. 6 cm. Prosimy o odpowiedź, z kostki betonowej jakiej grubości należy wykonać chodnik?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że chodnik należy wykonać z kostki brukowej betonowej bezspoinowej o grubości 6 cm.

Pytanie 5: Z jakiego koloru kostki betonowej należy wykonać chodnik i zjazdy na posesje?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że chodnik należy wykonać z kostki betonowej koloru szarego z pasem w kolorze czerwonym o szerokości 20 cm. Zjazdy na posesje należy wykonać z kostki w kolorze czerwonym.

Pytanie 6: Czego dotyczy poz. 39 kosztorysu ofertowego „Chodniki z kostki brukowej bezspoinowej kolorowej.....” – 42,61 m² i na jakiej konstrukcji ma być ułożony? (w poz. 36 i 37 nie uwzględniono tej powierzchni).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że poz. 39 kosztorysu ofertowego dotyczy wykonania pasa w kolorze czerwonym o szerokości 20 cm. Warstwy konstrukcyjne pod kostką w kolorze czerwonym należy wykonać takie same jak pod kostką koloru szarego.

Pytanie 7: Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (IDW pkt. 3.1.) należy wykonać pobocza na dł. 0,450 km. Wg Projektu budowlanego pobocza o szer. 1,25 m i gr. 8 cm należy wykonać z kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem kamiennym 0/31,5 w 25%. Nie ma tej pozycji w kosztorysie ofertowym. Prosimy o odpowiedź, czy w/w roboty wchodzą w zakres niniejszego postępowania i ew. zmianę przedmiaru robót.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że roboty te wchodzą w zakres niniejszego postępowania i należy ująć je w poz. nr 15 „Ręczne formowanie nasypów - pobocza - z gruntu kat. III-IV dostarczonego samochodami samowyładowczymi”.

Pytanie 8: W kosztorysie ofertowym brak pozycji dot. wykonania zjazdów na pola. Prosimy o informację, czy wykonanie w/w zjazdów wchodzi w zakres niniejszego postępowania. W przypadku konieczności wykonania w/w zjazdów prosimy o podanie całkowitej powierzchni w/w zjazdów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykonanie zjazdów wchodzi w zakres niniejszego postępowania. Warstwa odsączająca i warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego ujęte są w poz. 21 i 22, a powierzchnia zjazdów na pola wynosi 296,27 m².

Pytanie 9: Prosimy o zamieszczenie uzgodnień z Orange Polska S.A. z dn. 05.12.2013 r.

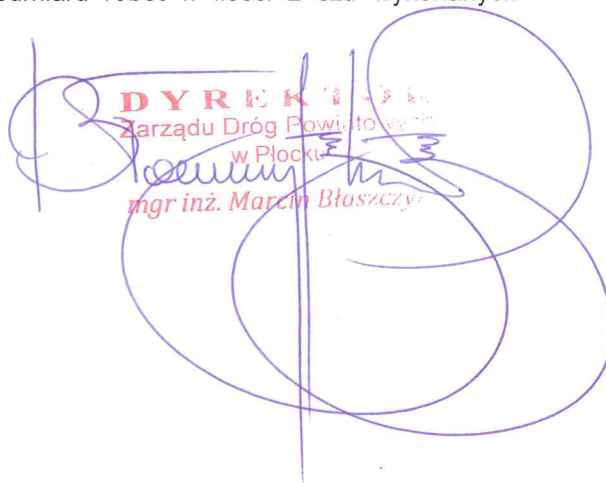
Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza uzgodnienie Orange Polska S.A. z dnia 06 maja 2014 roku.

Pytanie 10: W projekcie zagospodarowania terenu jest zaznaczone umocnienie skarp płytami ażurowymi oraz materacami siatkowo-kamiennymi skarp i dna rzeki, brak pozycji w kosztorysie ofertowym powierzchni umocnienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że umocnienie skarp płytami ażurowymi oraz materacami siatkowo-kamiennymi skarp i dna rzeki nie jest objęte przedmiotowym zamówieniem.

Pytanie 11: W zadaniu wykazano również wycinkę drzew, z opisu wynika, iż powinny być nowe nasadzenia drzew, czy należy uwzględnić nowe nasadzenia, jeśli tak to jaką ilość?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ramach rekompensaty środowisku przyrodniczemu za wycięcie drzew w ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać nasadzenia 58 szt. drzew liściastych (lipa, klon, jesion) o wysokości od 1,80 do 2,20 m w formie piennej z bryłą korzeniową. Nasadzenia należy uwzględnić w poz. od 2 do 7 przedmiaru robót w ilości 2 szt. wykonanych nasadzeń za 1 szt. ściętego drzewa.


DIREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Płocku
mgr inż. Marcin Błaszczak