

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

ul. Bielska 59, 09-400 Płock

tel.: 24 267 68 39

fax.: 24 267 68 81

www.zdpplock.pl

e-mail: sekretariat@zdpplock.pl

ZDP.T.2930/5/2017

Płock, dnia 14 kwietnia 2017 roku

Wykonawcy - WSZYSCY

Numer sprawy: ZDP.T.2930/5/2017

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:
**Rozbudowa skrzyżowania (budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym) drogi
powiatowej nr 5205W (Płock) - gr. miasta - Draganie - Proboszczewice z
drogą powiatową nr 2908W Srebrna - Draganie wraz z drogą gminną.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuję, że Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W odpowiedzi na złożone zapytania, udzielamy następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: W związku z ryczałtowym charakterem rozliczenia w ramach przedmiotowego kontraktu prosimy o potwierdzenie: Czy ilość przedmiarowa przewiduje całość robót przewidzianych do wykonania?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że uwzględnienie przedmiaru robót w dokumentacji, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, za które Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie, ma wyłącznie charakter pomocniczy dla Wykonawcy. Udostępnienie przedmiaru robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o projekt, dokumentację wykonawczą oraz STWiOR, jak również uwzględnienia wszystkich robót i kosztów (także nieprzewidzianych w przedmiarze). Tym samym, Wykonawca robót rozliczanych w formie ryczałtowej jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności przedmiaru oraz traktowania go jako pomocniczy do ww. dokumentów, mających pierwszeństwo przy określaniu rzeczywistego zakresu robót wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać na podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pytanie 2: Prosimy o informację do kogo należy materiał z frezowania? Jeżeli należy do Zamawiającego to prosimy o wskazanie miejsca wywozu.

Odpowiedź: Materiał z frezowania stanowi własność Zamawiającego. Należy go dostarczyć do Bazy nr 1 w Sikorzu.

Pytanie 3: Prosimy o informację do kogo należy materiał z rozbiórek? Jeżeli należy do Zamawiającego to prosimy o wskazanie miejsca wywozu.

Odpowiedź: Materiał pochodzący z rozbiórek należy do Wykonawcy i będzie on zobowiązany zagospodarować go we własnym zakresie.

Pytanie 4: Prosimy o informację na temat istniejącej kapliczki przy skrzyżowaniu? Należy ją przestawić czy usunąć. Prosimy również o załączenie pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź: Krzyż oraz ogrodzenie należy zdemontować oraz zlokalizować w nowym miejscu zgodnie z załączonym załącznikiem graficznym. Prace powinny obejmować demontaż krzyża i płotka oraz ponowne zamontowanie w gruncie. Ze względu na ryczałtowy charakter prac, przedmiar ma tylko formę pomocniczą, nie jest wymagana aktualizacja przedmiaru.

Pytanie 5: Prosimy o załączenie pozycji przedmiarowych dotyczących rozbiórek istniejących konstrukcji nawierzchni.

Odpowiedź: Rozbiórka nawierzchni została określona na podstawie odwiertów, oraz mapy do celów projektowych. Wykonawca na podstawie tych materiałów jest w stanie określić zakres i wartość prac. Przedmiar ma charakter pomocniczy.

Pytanie 6: Prosimy o załączenie pozycji przedmiarowych dotyczących robót ziemnych.

Odpowiedź: Wykonawca powinien oszacować zakres robót ziemnych na podstawie przekrojów normalnych, niwelet oraz projektu zagospodarowania terenu. Załączony przedmiar ma tylko charakter pomocniczy i nie jest załącznikiem do oferty.

Pytanie 7: Prosimy o załączenie tabeli robót ziemnych oraz przekroi poprzecznych. Z powodu niekompletnej dokumentacji projektowej Wykonawca nie jest w stanie rzetelnie wycenić przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Dokumentacja projektowa zawiera przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne, przekroje podłużne oraz plan sytuacyjny, co jest podstawą do wyceny robót koniecznych do wykonania zadania. Na podstawie tych materiałów Wykonawca jest w stanie rzetelnie wycenić zakres prac i ich wartość.

Pytanie 8: Prosimy o uściślenie rodzaju oznakowania poziomego. Istnieje rozbieżność pomiędzy przedmiarem a SST a w projekcie brak informacji.

Odpowiedź: Oznakowanie poziome należy wykonać za pomocą farby chlorokauczukowej – powierzchnia 229,09 m². Oznakowanie poziome na rondzie w postaci linii P-10, P-13 i P-7a o powierzchni 41,87 m² należy wykonać w technologii chemoutwardzalnej – zgodnie ze Specyfikacją Techniczną.

Pytanie 9: Prosimy o uściślenie z jakiego materiału należy wykonać przepusty pod koroną drogi oraz pod zjazdami ponieważ istnieje rozbieżność pomiędzy przedmiarem a SST i projektem.

Odpowiedź: Rury PHED – parametry zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Pytanie 10: Prosimy informację czy wycinka drzew jest po stronie Wykonawcy? Jeśli tak to prosimy o informację do kogo należy materiał z wycinki oraz o dołączenie pozycji przedmiarowych.

Odpowiedź: Tak, wycinka drzew jest po stronie Wykonawcy. Materiały do wyceny znajdują się w TOM VII - zieleni. Pozyskany materiał należy do Zamawiającego, należy go dostarczyć do Bazy nr 1 w Sikorzu. Przedmiar ma charakter pomocniczy.

Pytanie 11: Prosimy o informację czy należy wykonać ścieki podchodnikowe oraz ścieki skarpowe. Jeśli tak to prosimy o dodanie pozycji przedmiarowych.

Odpowiedź: Tak, Wykonawca ma obowiązek wykonać ścieki podchodnikowe i skarpowe zgodnie załączonymi rysunkami (rys. 1.1 i rys 1.2 Plan sytuacyjny oraz rys. 5.0 Szczegóły konstrukcyjne – Tom III). Na podstawie tych danych można wycenić zakres i wartość tych robót. Przedmiar ma charakter pomocniczy.

Pytanie 12: Prosimy o informację czy Zamawiający pozwoli na jazdę po sfrezowanej nawierzchni?

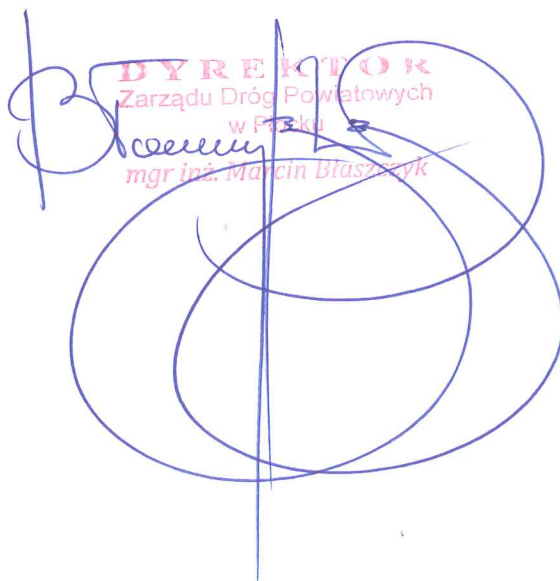
Odpowiedź: Na Wykonawcy spoczywa obowiązek utrzymania ciągłości ruchu na przedmiotowej inwestycji i to Wykonawca odpowiada za potencjalne zniszczenia podbudowy. Inwestor nie ogranicza Wykonawcy żadnego sposobu prowadzenia prac rozbiórkowych i budowlanych, jednakże w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejących już podbudów w wyniku przyjęcia przez Wykonawcę złej technologii prowadzenia prac, będzie egzekwowane wykonanie robót naprawczych.

Pytanie 13: W związku z pojawieniem się aktualizacji dokumentów aplikacyjnych WT. Zwracamy się z zapytaniem czy zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie mieszanek mineralno – asfaltowych wg najnowszych WT-1 2014 i WT-2 2014?

Odpowiedź: Obowiązujące są WT-2010.

Pytanie 14: Prosimy o informację jaki zakres robót obejmuje wykonanie odcinka próbnego?

Odpowiedź: Odcinek próbny będzie zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jego zakres to minimum zakresu potrzebnego do osiągnięcia wymaganych parametrów zawartych w SIWZ.


DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Plesku
mgr inż. Marcin Błaszczak



