

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

ul. Bielska 59, 09-400 Płock

tel.: 24 267 68 39

fax.: 24 267 68 81

www.zdpplock.pl

e-mail: sekretariat@zdpplock.pl

ZDP.T.2930/8/2017

Płock, dnia 15 maja 2017 roku

Wykonawcy - WSZYSCY

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Przebudowę – modernizację dróg powiatowych nr 2974W Soczewka – Łąck oraz 2976W Zofiówka – Wincentów – Korzeń.

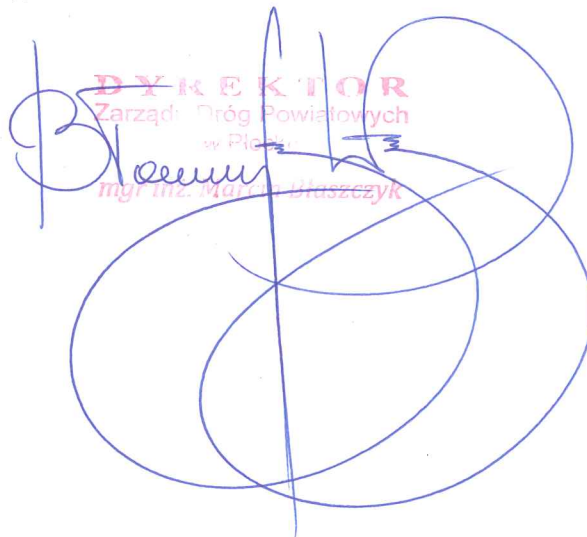
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: **Przebudowa - modernizacja dróg powiatowych nr 2974W Soczewka - Łąck oraz 2976W Zofiówka - Wincentów - Korzeń**, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Zmienia się przedmiar zawarty w pkt 3.3 dla Zadania I: Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2974W Soczewka – Łąck poprzez dodanie pozycji nr 6-10. Poniżej przedmiar po zmianie:

L.p.	Opis	Jedn.	Ilość
1	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni wraz z zagospodarowaniem gałęzi i karpiny we własnym zakresie	ha	0,10
2	Ścięcie poboczy, średnia grubość ścinania 10 cm, z wywozem i zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie	m ²	2 700
3	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 125 kg/m ² , z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni	Mg	1 113
4	Wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa 8 dm ³ /m ² i asfaltową emulsją kationową	m ²	8 900
5	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0+31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²	2 700
6	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych – o śr. 60 mm wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami	szt.	12
7	Przymocowanie tablic znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych słupków (podpór) - E-17a "Sender Mały", folia odblaskowa I gen.	szt.	2
8	Przymocowanie tablic znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych słupków (podpór) - E-18a "Sender Mały", folia odblaskowa I gen.	szt.	2

9	Przymocowanie tablic znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych słupków (podpór) - E-17a "Sendeń Duży", folia odblaskowa I gen.	szt.	4
10	Przymocowanie tablic znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych słupków (podpór) - E-18a "Sendeń Duży", folia odblaskowa I gen.	szt.	2

2. Zmienia się Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy dla Zadania I: Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2974W Soczewka – Łąck poprzez dodanie pozycji nr 6-10. W załączeniu zmieniony Załącznik nr 4.


DYREKTOR
 Zarządu Dróg Powiatowych
 w Pielku
 mgr inż. Mariusz Właszczyk

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)	Kosztorys ofertowy
--------------------------------	---------------------------

Przebudowa - modernizacja dróg powiatowych nr 2974W Soczewka - Łąck oraz 2976W Zofiówka - Wincentów – Korzeń

Zadanie I

Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2974W Soczewka - Łąck na odcinku od km 4+900 do km 6+500 dł. 1,6 km

L.p.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
1	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni wraz z zagospodarowaniem gałęzi i karpiny we własnym zakresie	ha	0,10		
2	Ścięcie poboczy, średnia grubość ścinania 10 cm, z wywozem i zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie	m ²	2 700		
3	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 125 kg/m ² , z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni	Mg	1 113		
4	Wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa 8 dm ³ /m ² i asfaltową emulsją kationową	m ²	8 900		
5	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0+31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²	2 700		
6	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych – o śr. 60 mm wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami	szt.	12		
7	Przymocowanie tablic znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych słupków (podpór) - E-17a "Sendeń Mały", folia odblaskowa I gen.	szt.	2		
8	Przymocowanie tablic znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych słupków (podpór) - E-18a "Sendeń Mały", folia odblaskowa I gen.	szt.	2		
9	Przymocowanie tablic znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych słupków (podpór) - E-17a "Sendeń Duży", folia odblaskowa I gen.	szt.	4		

10	Przymocowanie tablic znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych słupków (podpór) - E-18a "Sendeń Duży", folia odblaskowa I gen.	szt.	2		
				Suma	
				VAT ...%	
				Razem	

Uwaga: Ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością do 1 grosza

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis i pieczęć upoważnionego
przedstawiciela)

