


PRZEKRÓJ A-A

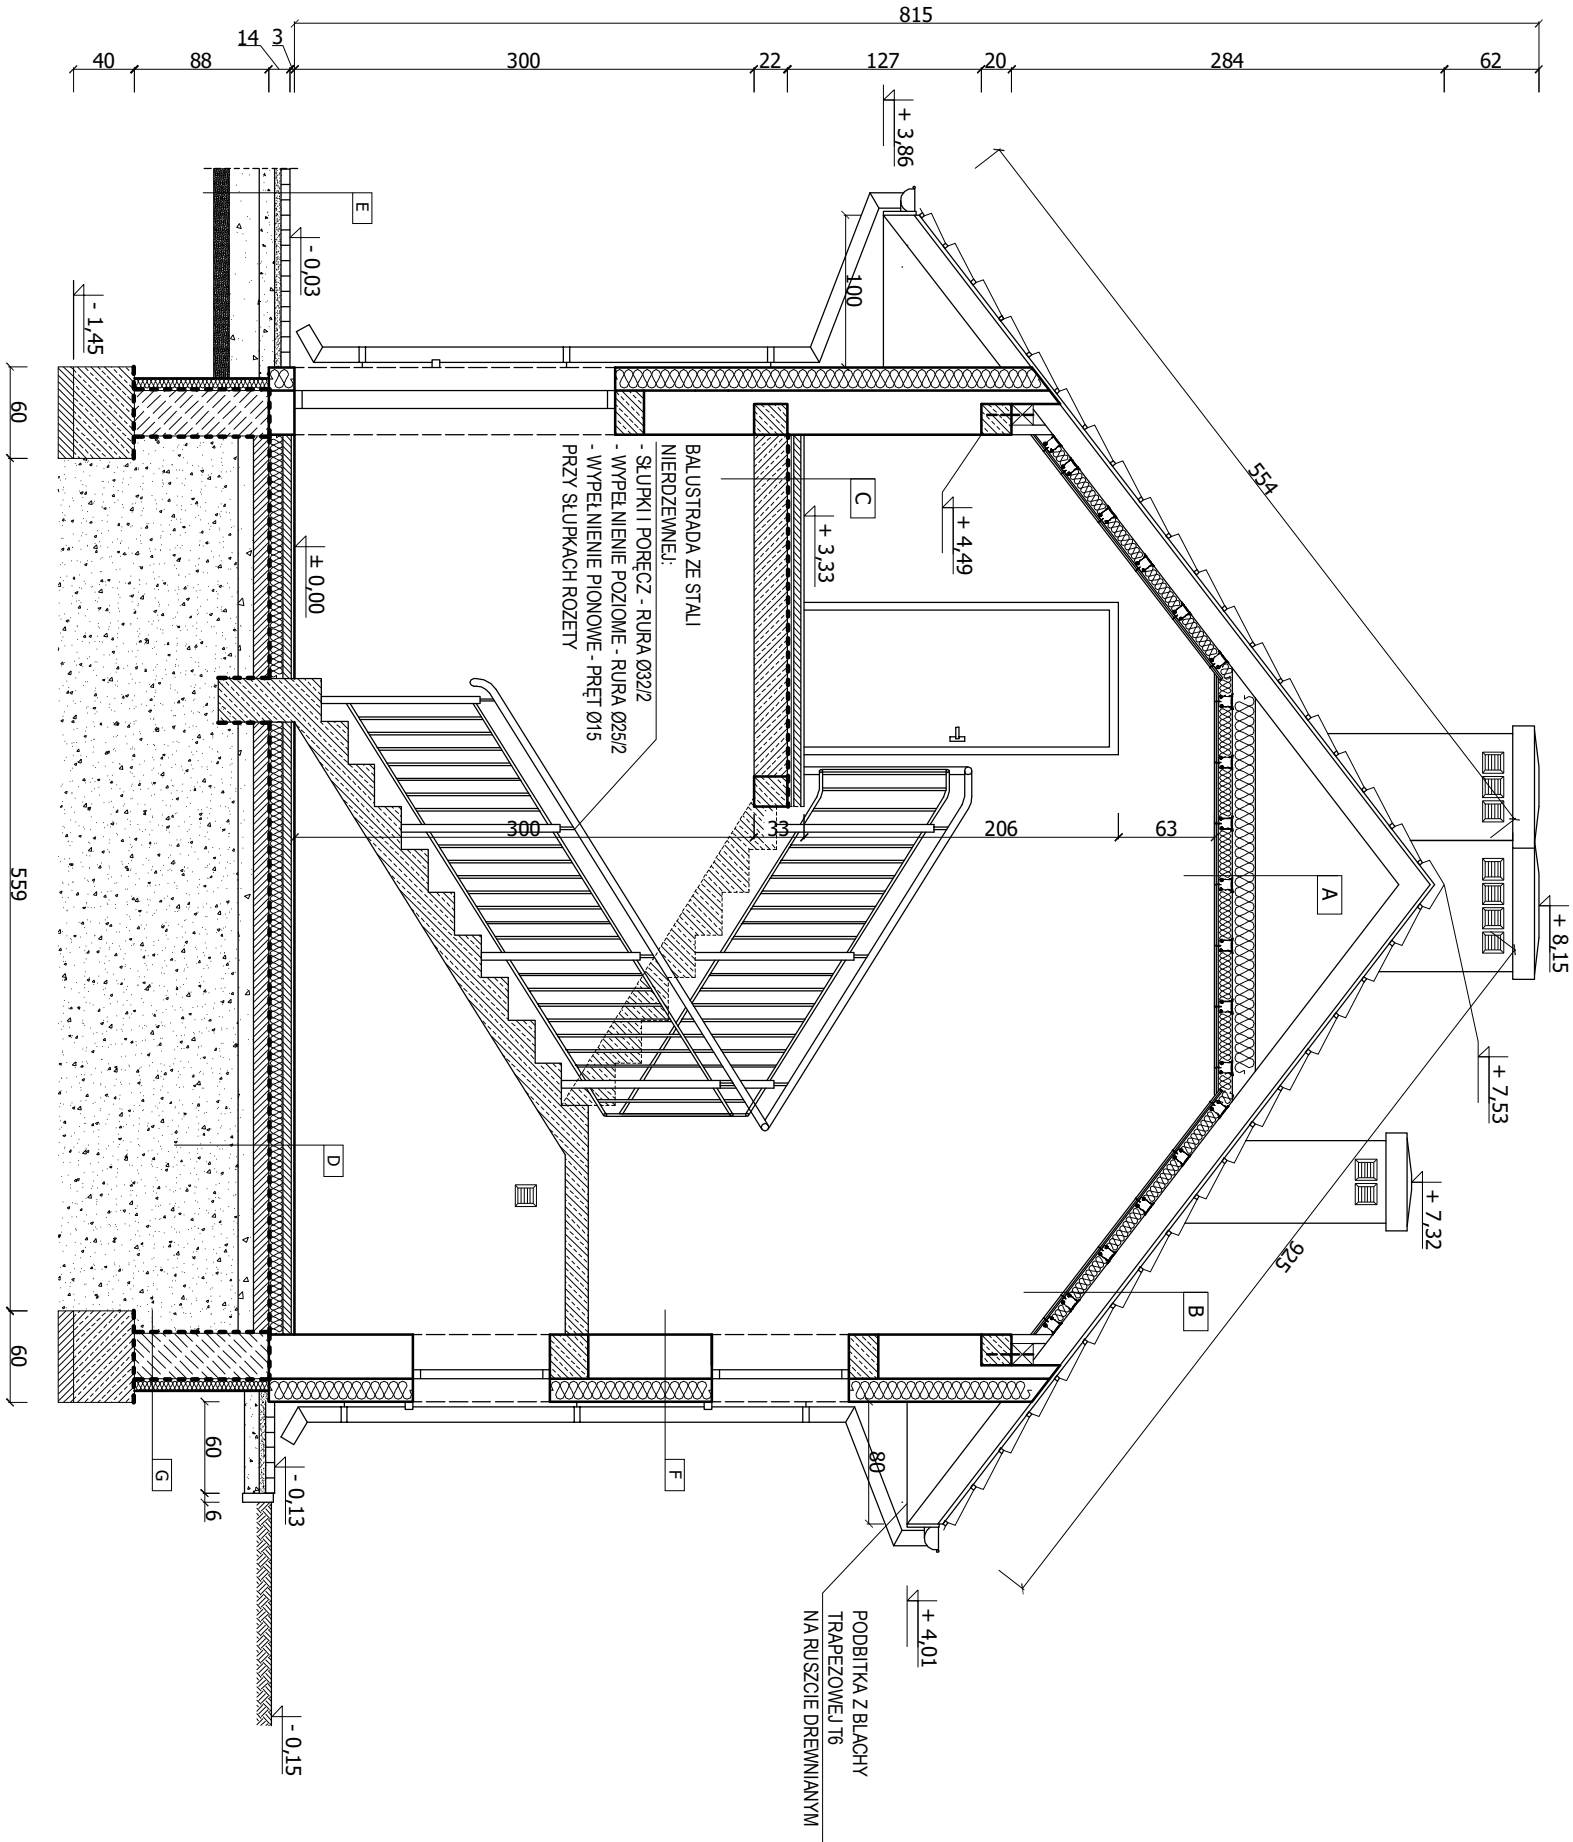

A	WĘGLA MINERALNA 15+10 CM A=0.038
	KLESZCZE 5x14CM
	2xPŁYTA G/K typ F GR. 1.25CM NA
	RUSZCIE STALOWYM W ROZSTAWIE 40CM

B	BLACHODACHÓWKA 0.5 GRAFIT MAT
	LATY 5 x 4 CM
	KONTRLATY 2.5 x 7 CM
	FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
	KROKWIE 16 x 8 CM
	WĘGLA MINERALNA 15+10 CM A=0.038
	2xPŁYTA G/K typ F GR. 1.25CM NA
	RUSZCIE STALOWYM W ROZSTAWIE 40CM

C	PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚLIZGOWE
	WYLEWKA CEMENTOWA 5 CM Z SIATKA
	STYROPIAN 4 CM EPS100 0.038
	FOLIA BUDOWLANA
	STROP TERIVA
	TYNK CEM. WAP.

D	PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚLIZGOWE
	WYLEWKA CEMENTOWA 5 CM Z SIATKA
	STYROPIAN 10 CM EPS100 0.036
	FOLIA BUDOWLANA
	1x PAPA TERMOZGRZEWALNA
	CHUDY BETON 10 CM
	PODSYPKA PIASKOWA 10 CM

E	KOSTKA BRUKOWA KOŁOROWA BEZFAZOWA 10x20CM GR. 6CM
	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 4CM
	KRUSZYWO KAMIENNE ŁAMANE 0.31,5MM ZAGĘSZCZONE GR. 10CM
	KRUSZYWO KAMIENNE ŁAMANE 31,5-63MM ZAGĘSZCZONE GR. 20CM
	PODSYPKA PIASKOWA GR. 10CM
	ZIEMIA RODZIMA

F	TYNK SYLIKONOWY BARANEK 2mm
	BARWIONY W MASIE
	SIATKA ZBRÓJĄCA
	NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
	STYROPIAN 15 CM EPS70 0.033
	NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
	PUSTAK MAX GR. 29CM
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR. 1,5CM

G	FOLIA KUBEŁKOWA
	ROZTWÓR ASFALTOWO-KAUCZUKOWY
	SIATKA ZBRÓJĄCA NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
	STYROPUR GR. 10CM
	ROZTWÓR ASFALTOWO-KAUCZUKOWY
	ŚCIANA FUNDAMENTOWA GR. 30CM
	ROZTWÓR ASFALTOWO-KAUCZUKOWY

inwestycja:	Budowa budynku szatni na terenie boiska sportowego w Racławicach	inwestor:	Gmina i Miasto Nisko Plac Wolność 14 37-400 Nisko
adres inwestycji:	Racławice, dz. nr ewid. 460	data:	lipiec 2017
tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ A-A (PROJEKT)	nr rysunku:	A5
projektant:	inż. Stanisław Siek	uprawnienia:	podpis:
opracował:	mgr inż. Paweł Siek	uprawnienia:	podpis:
sprawdził:	mgr inż. Jerzy Bis	uprawnienia:	podpis:
			PDK/0130/Z00A/12

UWAGA:

POD RURAMI SPUSTOWYMI W CHODNIKU I PŁYTCIE ODBOJOWEJ
WSTAWIĆ KORYTA ODWADNIAJĄCE KOMPOZYTOWE Z RUSZTEM ŻELIWNYM

KOLOR KOSTKI I TYNKU SYLIKONOWEGO
UZGODNIĆ Z INWESTOREM