



PRZĘKRÓJ A-A

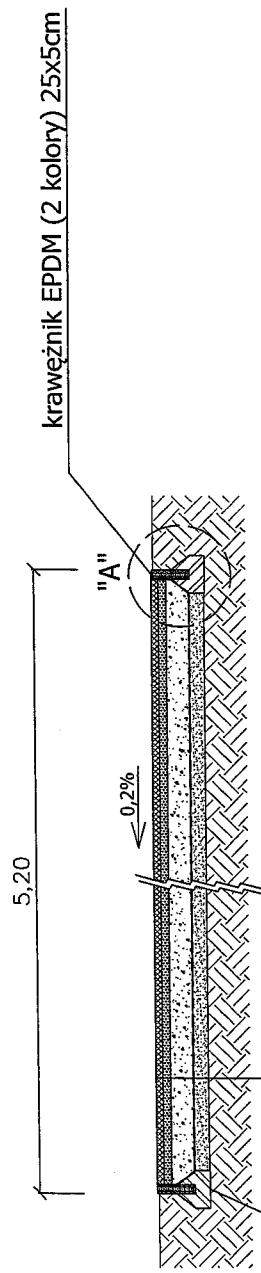

ława z betonu C12/15

płyty bezpieczne EPDM 50x50x4,5cm
 dwa kolory w uzgodnieniu z Inwestorem, HIC min. 1,5m
 miął kamienny 1-4mm gr. 5,0 cm
 kruszywo kamienne łamane 0-31,5mm zagęszczone gr. 15,0 cm
 geowłóknina PES 200g
 podsypka piaskowa gr. 10 cm
 ziemia rodzima

SZCZEGÓŁ "A" 1:10

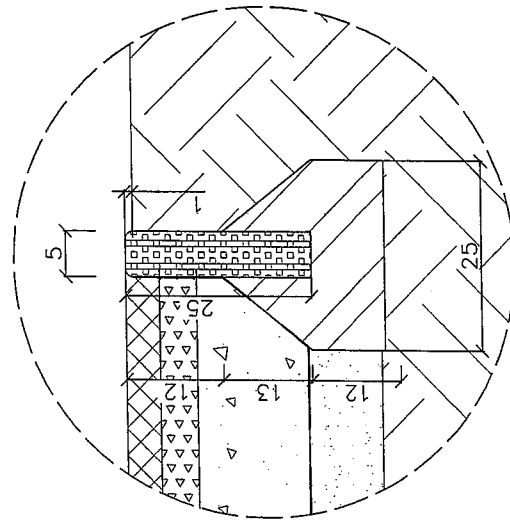

inwestycja: Budowa placu zabaw na terenie Miejskiego Żłobka w Nisku przy ul. 3-go Maja	inwestor: Gmina i Miasto Nisko Plac Wolności 14 37-400 Nisko
adres inwestycji: Nisko, dz. nr ewid. 3409, 3410/2	data: grudzień 2016
nazwa rysunku: Przekrój A-A	skala: 1:50
projektant: inż. Stanisław Siek	nr rysunku: A2
opracował: mgr inż. Paweł Siek	podpis: Tbg 139/94
	podpis: