



Przekrój normalny na zjazdach (z przepustem)

długość wg projektu zagospd.

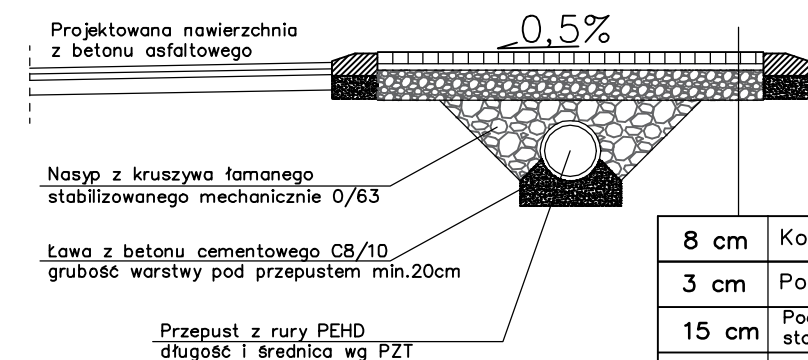

8 cm	Kostka brukowa betonowa kolorowa gr. 8cm
3 cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0+31,5
20 cm	Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 (na powierzchni E2 min. 50MPa)

szerokość wg projektu zagospd.

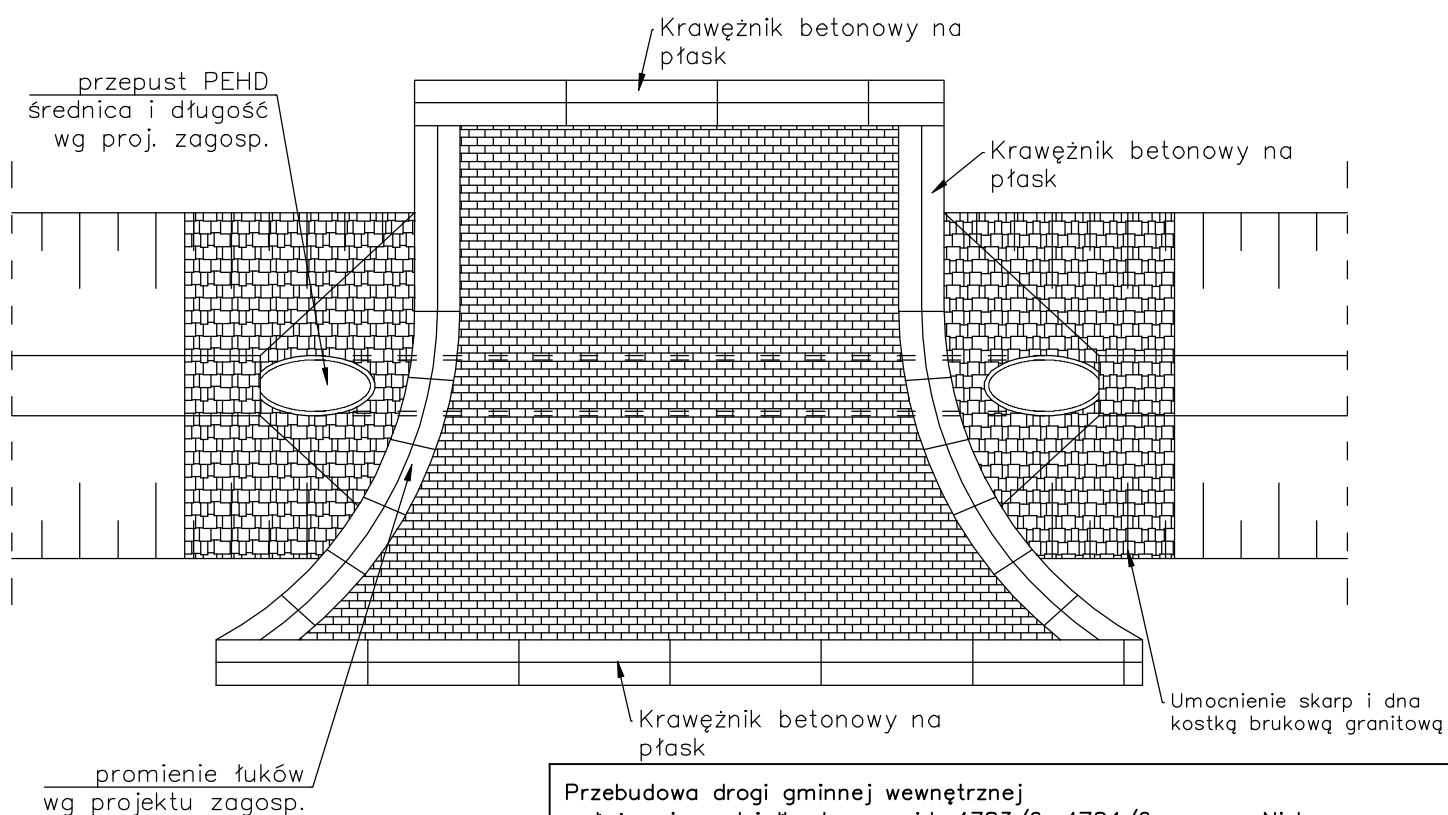

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej
położonej na działkach nr ewid. 4783/6, 4784/6 w msc. Nisko.

Lokalizacja:	Powiat nizański, gmina Nisko	Stadium:	Projekt wykonawczy
Tytuł rysunku:	Przekrój normalny	Data:	kwiecień 2018 r.
Inwestor:	Gmina i Miasto Nisko Pl. Wolności 14 37-400 Nisko	Skala:	1:50
Projektował	Stanisław Siek	Podpis:	Nr rysunku: 4