



Przekrój na zjeździe

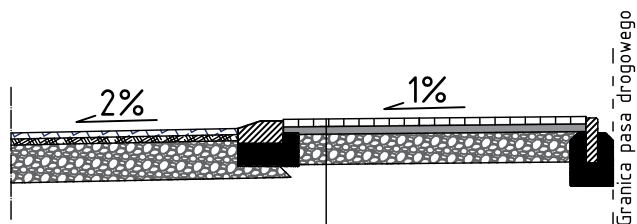

8 cm	Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej kolorowej
5 cm	Podsyпка cementowo -piaskowa 1:4
25 cm	Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0÷31.5
-	Istniejąca konstrukcja / Podłoże gruntowe G1

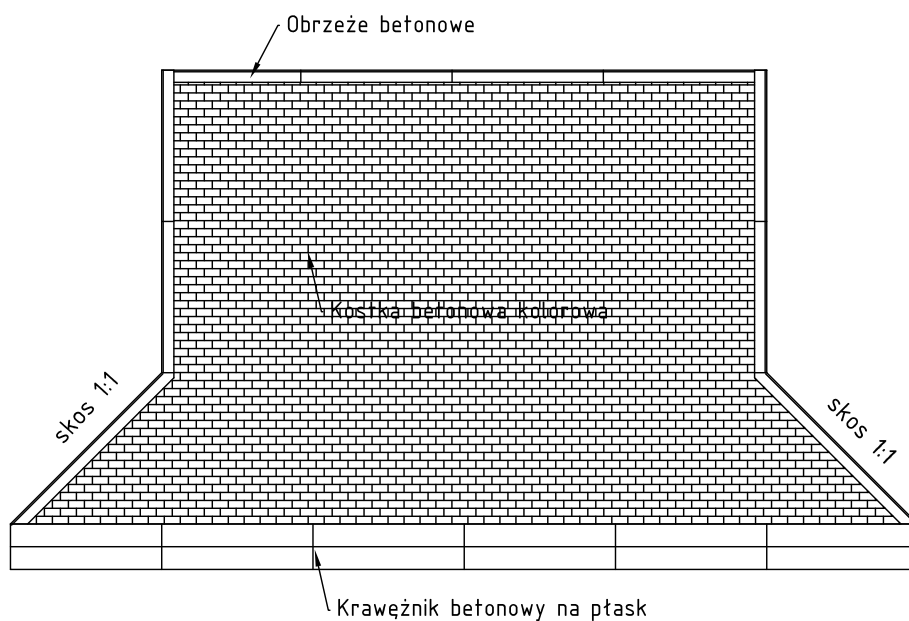

Inwestor: Gmina i Miasto Nisko Pl. Wolności 14 37-400 Nisko		Nazwa inwestycji: Remont drogi gminnej położonej na działce nr ewid. 719/21 i 719/28 w miejscowości Zarzecze.	
Lokalizacja: Powiat niżański, gmina Nisko		Stadium: Projekt wykonawczy	
Tytuł rysunku: Przekrój normalny			
Jednostka projektowa	Usługi Projektowe i Obsługa i Inwestycyjna inż. Stanisław Siek 34-400 Nisko, ul. Rzeszowska 10	Data: wrzesień 2017 r.	
Projektował		Podpis:	Skala: 1:500
Asystent projektanta		Podpis:	Nr rysunku: 4