


# Przekrój normalny

## plac do przełożenia

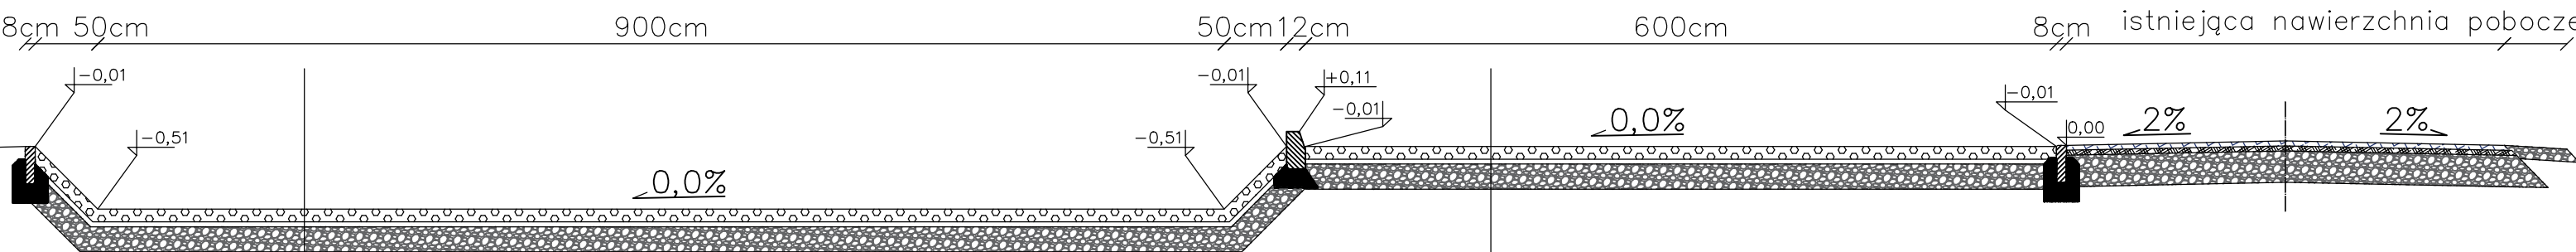

10 cm	Płyty ażurowe gr.10cm zbrojone wypełnione grysem 2/8mm
4 cm	Warstwa gysu 2/8mm stab.mech.
20 cm	Warstwa tłucznia 32/63mm stab.mech.

10 cm	Płyty ażurowe gr.10cm zbrojone wypełnione grysem 2/8mm
4 cm	Warstwa gysu 2/8mm stab.mech.
20 cm	Warstwa tłucznia 32/63mm stab.mech.

INWESTOR			NR RYS.  6
GMINA I MIASTO NISKO, Plac Wolności 14, 37–400 Nisko			
NAZWA ZADANIA			
PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY Remont drogi gminnej nr 102504R – ul. Krzywej w Nisku (odcinki I i IV).			
PROJEKTOWAŁ DROGI			SKALA 1:100
			DATA I. 2018
TYTUŁ RYS.  PRZEKROJE NORMALNE			