



MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO



DT-I.8022.1.72.2020.MF

**ZATWIERDZENIE**

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. *Prawo o ruchu drogowym* (Dz.U.2018.1990 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i 3, § 8 ust. 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy i Miasta Nisko z dnia 26.02.2020 r. i przedłożonego projektu organizacji ruchu dla zadania: **Remont zjazdu publicznego z DW Nr 858 Zarzecze–Szczecbrzeszyn w km 4+055 SP w m. Zarzecze**

**zatwierdzam**

**stałą organizację ruchu** zgodnie z przedstawionym projektem i określam termin jej wprowadzenia – do dnia **31.12.2021 r.**

**Pouczenie:**

- 1) Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia jednostka wprowadzająca organizację ruchu zobowiązana jest zawiadomić Marszałka Województwa Podkarpackiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji i Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
- 2) W zawiadomieniu należy wskazać rzeczywisty termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu.
- 3) W zawiadomieniu należy przywołać sygnaturę niniejszego zatwierdzenia.
- 4) Brak zawiadomienia w wyżej określonym terminie skutkuje utratą ważności zatwierdzonej organizacji ruchu.
- 5) Wprowadzenie zmian organizacji ruchu bez ważnego projektu organizacji ruchu jest nieuprawnionym działaniem samowolnym wypełniającym znamiona czynu zabronionego określonego w art. 85 § 1 *Kodeksu wykroczeń* zagrożonego karą aresztu, karą ograniczenia wolności albo karą grzywny.
- 6) Zgodnie z § 12 ust. 3 ww. rozporządzenia w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu organ zarządzający ruchem przeprowadzi kontrolę poprawności wprowadzonej organizacji ruchu.

**Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA**

**Joanna Szozda**  
DYREKTOR DEPARTAMENTU  
DRÓG I PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Otrzymują:

1) Wnioskodawca – Gmina i Miasto Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko + zwrot 1 egz. Projektu,

2) aa.

Do wiadomości:

1) PZDW w Rzeszowie (PZDW-WRs-5123PD/7-39/2020 z dnia 02.04.2020 r.),

2) KWP WRD w Rzeszowie (Rp-224/20 z dnia 05.03.2020 r.).

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych jest dostępna pod adresem internetowym: <https://www.podkarpackie.pl/index.php/urząd/rodo>



## ***SPIS TREŚCI***

### **I. OPIS TECHNICZNY**

1. Przedmiot i zakres opracowania
2. Postawa opracowania i dane wyjściowe
3. Opis stanu istniejącego
4. Opis stałej organizacji ruchu
5. Informacje dodatkowe o utrudnieniach w ruchu drogowym

### **II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA**

Rys. nr 1 - Plan orientacyjny

Rys. nr 2 - Inwentaryzacja stanu istniejącego

Rys. nr 3 - Projektowana stała organizacja ruchu

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI  
WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

# OPIS TECHNICZNY

## 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest: „**PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU W ZWIĄZKU Z REMONTEM ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 858 ZARZECZE – BIŁGORAJ – ZWIERZYNIEC – SZCZEBRZESZYN W KM 4+055, STRONA PRAWA, DO DZIAŁKI NR EWID. 3578/1 W MIEJSCOWOŚCI ZARZECZE**”.

Zakres projektu obejmuje wykonanie:

- a) Wykonanie oznakowania pionowego

## 2. PODSTAWA OPRACOWANIA I DANE WYJŚCIOWE.

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku „Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity Dz. U. Nr 108 poz. 908 z 2 czerwca 2005 roku).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku „O drogach publicznych” (Dz. U. Nr 14, poz 60). (tekst jednolity Dz. U. Nr 19, poz. 115 z 25 stycznia 2007 r.) z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych” (Dz. U. Nr 170 poz. 1393).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729) i Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).
- Wizja w terenie

## 3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

### CHARAKTERYSTYKA DROGI

Droga wojewódzka nr 858 – droga wojewódzka klasy G przebiegająca równoleżnikowo w województwach podkarpackim i lubelskim. Łączy drogę krajową nr 19 w Zarzeczcu położonym 4 km na północ od Niska z drogą krajową nr 74 w Szczebreszynie położonym 20 km na zachód od Zamościa.

Droga wojewódzka Nr 858 jest drogą kategorii wojewódzkiej, klasy „G” i jest zarządzana przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Na przedmiotowym odcinku przebiega po terenie równinnym. Droga w rozpatrywanej lokalizacji znajduje się w terenie zabudowanym. Posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości 6,0 m, pobocza utwardzone szerokości 0,75m, obecnie porośnięte roślinnością ruderalną oraz odwodnienie za pomocą rowów otwartych.

Stan istniejący przedstawia poniższa grafika:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI  
W RZESZOWIE  
WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO





Przedmiotowy zjazd po prawej stronie DW872

## CHARAKTERYSTYKA RUCHU

Generalny Pomiar Ruchu na sieciach dróg wojewódzkich został przeprowadzony w roku 2015 według metody zapewniającej porównywalność wyników z drogami krajowymi. Pomiary przeprowadzono na sieci drogowej o długości 27287 km, w 2923 punktach pomiarowych. Wyniki pomiaru dla drogi wojewódzkiej nr 858 przedstawiono w tabelce poniżej:

| Numer punktu pomiarowego 2015 | Numer drogi | Opis odcinka |        |              |                             | Typ odcinka | Przypisany odcinek typu P | Opis punktu pomiarowego |                               | Numer punktu pomiarowego w 2010r. | Nr woj. | Kolejny |
|-------------------------------|-------------|--------------|--------|--------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|
|                               |             | Pikietaż     |        | Długość (km) | Nazwa odcinka               |             |                           | Pikietaż                | Miejscowość                   |                                   |         |         |
|                               |             | Pocz.        | Końc.  |              |                             |             |                           |                         |                               |                                   |         |         |
| 1                             | 2           | 3            | 4      | 5            | 6                           | 7           | 8                         | 9                       | 10                            | 11                                | 12      | 13      |
| 18011                         | 858         | 0,000        | 17,800 | 17,800       | ZARZECZE-DĄBROWICA          | P           |                           | 5,800                   | WÓŁKA TANIEWSKA               | 18011                             | 18      | 2509    |
| 18012                         | 858         | 17,800       | 33,900 | 16,100       | DĄBROWICA-ROGÓŹNIA-GR. WOJ. | W           | 18011                     | 25,600                  | HARASIUKI                     | 18012                             | 18      | 2510    |
| 06201                         | 858         | 33,900       | 43,285 | 10,010       | GR. WOJ. -BIŁGORAJ          | P           |                           | 42,500                  | SÓL                           | 06201                             | 6       | 2511    |
| 06246                         | 858         | 0,000        | 1,470  | 1,470        | PLN. OBWODNICA BIŁGORAJA    | P           |                           | 0,265                   | BIŁGORAJ                      |                                   | 6       | 2512    |
| 06247                         | 858         | 1,470        | 2,570  | 1,100        | PLN. OBWODNICA BIŁGORAJA    | P           |                           | 1,670                   | BIŁGORAJ/ZJAZD PUBL./         |                                   | 6       | 2513    |
| 06202                         | 858         | 43,285       | 45,602 | 2,317        | BIŁGORAJ                    | M           |                           | 43,850                  | BIŁGORAJ                      | 06202                             | 6       | 2514    |
| 06245                         | 858         | 45,602       | 47,162 | 1,560        | BIŁGORAJ                    | M           |                           | 46,220                  | BIŁGORAJ/ZJAZD PRZY PIEKARNI/ | 06203                             | 6       | 2515    |
| 06203                         | 858         | 47,162       | 53,086 | 5,924        | BIŁGORAJ-HEDWIŻYN           | P           |                           | 51,000                  | BIŁGORAJ/PRZEJAZD KOLEJOWY/   | 06203                             | 6       | 2516    |
| 06204                         | 858         | 53,086       | 66,358 | 13,272       | HEDWIŻYN-ZWIERZYNEC         | W           | 06203                     | 65,000                  | ZWIERZYNEC                    | 06204                             | 6       | 2517    |
| 06205                         | 858         | 66,358       | 76,573 | 10,215       | ZWIERZYNEC-SZCZEBRZESZYN    | P           |                           | 73,100                  | BRODY MAŁE                    | 06205                             | 6       | 2518    |

## 4. OPIS STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU.

Zmiana stałej organizacji ruchu drogi wojewódzkiej nr 858 konieczna jest w związku z remontem zjazdu publicznego w km 4+055, strona prawa w miejscowości Zarzecze. Zmiana stałej organizacji ruchu polega na ustawieniu znaku A-7. Oznakowanie należy wykonać według rysunku nr 3.

### ROBOTY NALEŻY OZNAKOWAĆ ZGODNIE Z RYSUNKAMI ZAŁĄCZONYMI W PROJEKCIE

OSOBY WYKONUJĄCE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z ROBOTAMI W PASIE DROGOWYM POWINNY BYĆ  
UBRANE W ODZIEŻ OSTRZEGAWCZĄ O BARWIE POMARAŃCZOWEJ LUB ŻÓŁTEJ I WYPOSAŻONE W  
ELEMENTY ODBŁASKOWE.

Województwo Łódzkie  
Urząd Wojewódzki  
Wydział Inżynierii Drogowej



#### Wykaz znaków drogowych pionowych:

| OZNACZENIE | ROZMIAR<br>[mm] | UWAGA               |
|------------|-----------------|---------------------|
| A-7        | 750             | Ustęp pierwszeństwa |

#### 5. INFORMACJE DODATKOWE O UTRUDNIENIACH W RUCHU DROGOWYM.

Wyklucza się składowanie materiałów w pasie jezdni.

W trakcie wykonywania robót zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie jezdni w czystości - niedopuszczalne jest zabłocenie jezdni. Przed wyjazdem na drogę wojewódzką należy oczyścić koła pojazdu z ewentualnych zanieczyszczeń, błota, mułu

Oznakowanie pionowe na drodze wojewódzkiej należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” (Dz. U. Nr 220 z 2003r., poz. 2181).

Tablice i znaki nie mogą zasłaniać istniejącego oznakowania oraz ograniczać widoczności na skrzyżowaniach.

Należy pamiętać o tym by projekt przechowywać cały czas na budowie w celu okazania na każde żądanie Policji, zarządcy ruchu.

Podczas wykonywania prac należy zachować szczególną ostrożność aby wyeliminować zagrożenia wynikające z pracy w pasie drogowym i robót wykonywanych za pomocą ciężkiego sprzętu.

**O terminie wprowadzenia niniejszej tymczasowej organizacji ruchu należy zawiadomić organ zarządzający ruchem i Komendanta Policji w Rzeszowie co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.**

**Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu – do końca 2021 roku.**

#### **UWAGA:**

Oznakowanie pionowe na drodze wojewódzkiej należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” (Dz. U. Nr 220 z 2003r., poz. 2181).

WOJEWÓDZKA POLICJA  
RZESZÓW  
ZAKŁAD RUCHU DROGOWEGO

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

WOJEWÓDZKA POLICJA  
W Łodzi  
DZIAŁ KONTROLI DROGOWEJ





INWESTOR:

**GMINA I MIASTO NISKO, PLAC WOLNOŚCI 14, 37-400 NISKO**



PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU W ZWIĄZKU Z REMONTEM ZJAZDU PUBLICZNEGO  
Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 858 ZARZECZE - BIŁGORAJ - ZWIERZYNIEC - SZCZĘBRZESZYN  
W KM 4+055, STRONA PRAWA, DO DZIAŁKI NR EWID. 3578/1 W MIEJSCOWOŚCI ZARZECZE

NAZWA ZADANIA:

NAZWA RYSUNKU:

PLAN ORIENTACYJNY

DATA

LUTY 2020

FAZA OPRACOWANIA:

**PROJEKT STAŁEJ ORG. RUCHU**

NR RYSUNKU

1

SKALA

1:25000

BRANŻA

DROGOWA

PROJEKTANT:


mgr inż. Kamil Wydra

PODPIS:







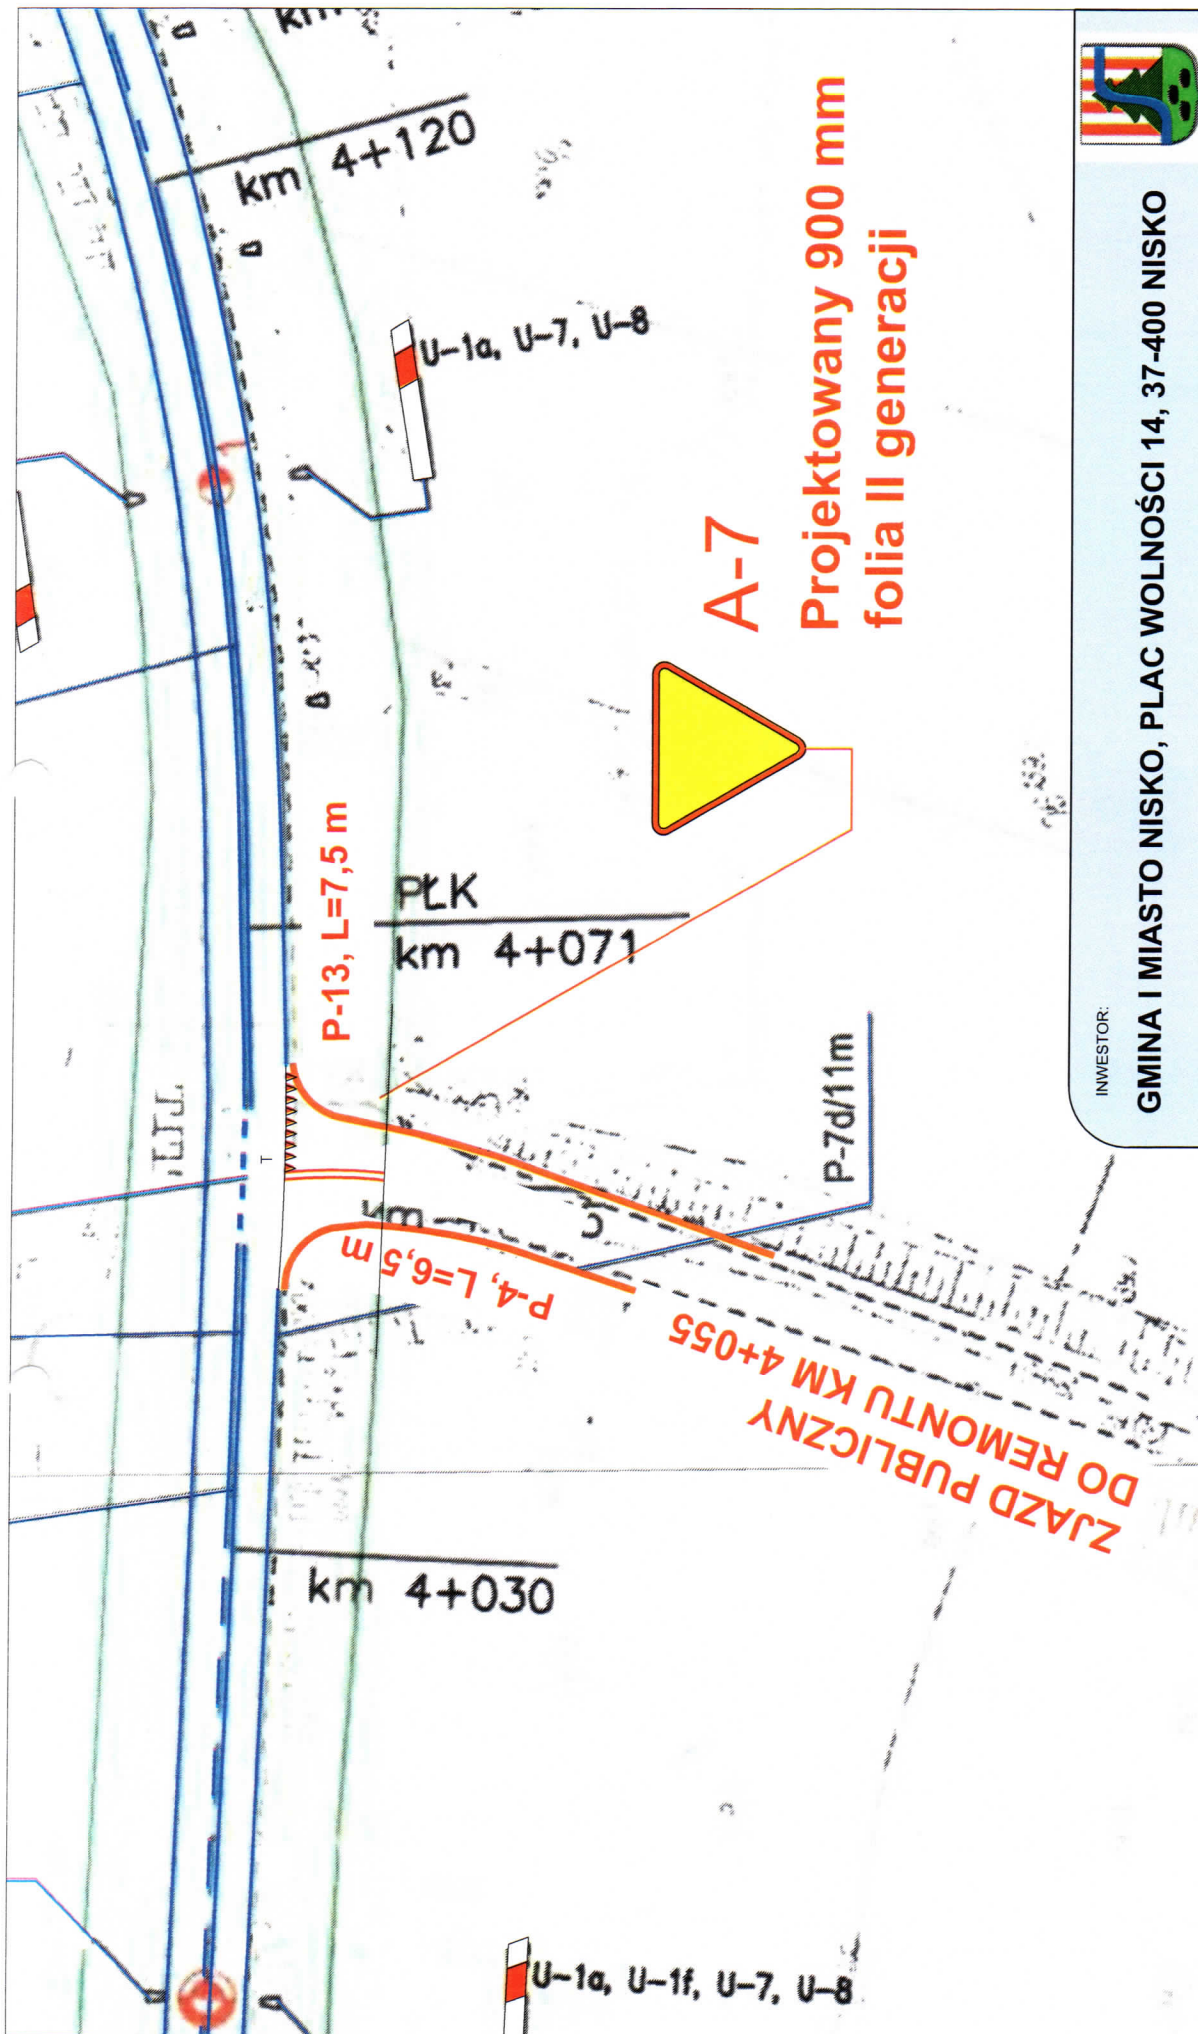


INVESTOR:

**GMINA I MIASTO NISKO, PLAC WOLNOŚCI 14, 37-400 NISKO**

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ ZAJAZDU PUBLICZNEGO  
Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 858 ZARZECZE - BŁĘGÓRAJ - ZWIERZYNIĘC - SZCZĘBRZESZYN  
W KM 4+055, STRONA PRAWA, DO DZIAŁKI NR EWID. 3578/1 W MIEJSCOWOŚCI ZARZECZE

NAZWA ZADANIA:

|                   |                                      |  |            |   |   |           |
|-------------------|--------------------------------------|--|------------|---|---|-----------|
| NAZWA RYSUNKU:    | PROJEKTOWANA STAŁA ORGANIZACJA RUCHU |  |            |   | DATA  | LUTY 2020 |
| FAZA OPRACOWANIA: | PROJEKT STAŁEJ ORG. RUCHU            |  | NR RYSUNKU | 3 | SKALA   | 1:500     |
| PROJEKTANT:       | mgr inż. Kamil Wydra                 |  | PODPIS:    |   |  |           |
|                   |                                      |  |            |   | BRANŻA  | DROGOWA   |