



PRZĘKRÓJ B-B

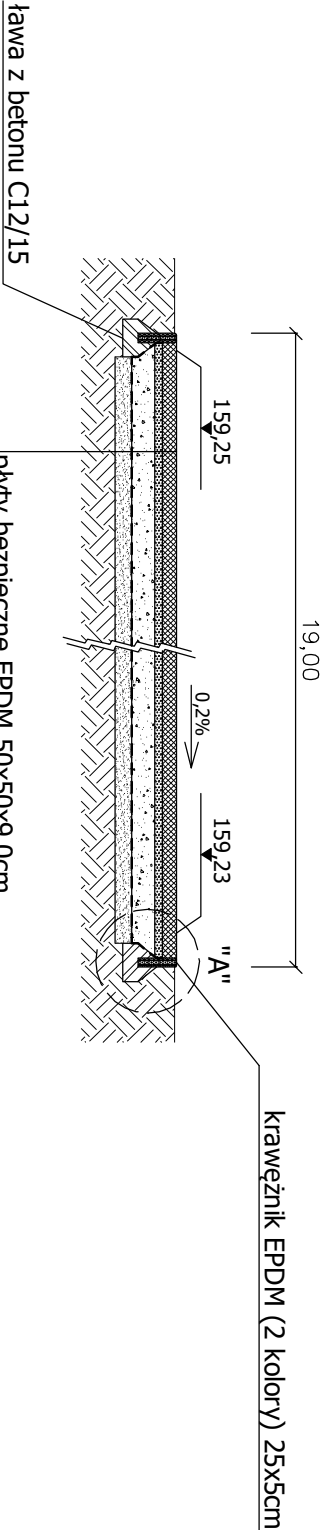

SZCZEGÓŁ "A" 1:10

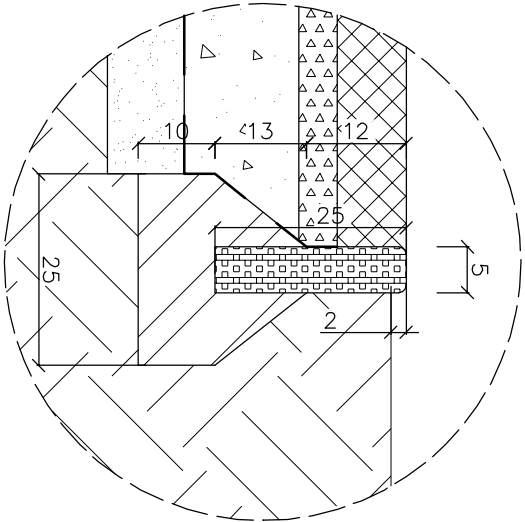

- plyty bezpieczne EPDM 50x50x9,0cm
- dwa kolory w uzgodnieniu z Inwestorem, HIC min. 3,0m
- miat kamienny 1-4mm gr. 5,0 cm
- kruszywo kamienne łamane 0-31,5mm zagęszczone gr. 15,0 cm
- geowłóknina PES 200g
- podsyпка piaskowa gr. 10 cm
- zielenia rodzima

inwestycja:	Budowa bieżni 4 torowej prostej, skoczni do skoku w dal, rzutni do podnięcia kulą przy wraz z placem zabaw w Nisku, ul. Piaskowa	inwestor:	Gmina i Miasto Nisk Plac Wolności 14 37-400 Nisko
adres inwestycji:	Nisko, dz. nr ewid. 3976/5, 3977/3, 3979/7, 3980/6, 3981/4, 3982/1, 3983/3, 3986/3, 3989/3, 3990/9, 3991/20, 3992/3	data:	grudzień 2016
nr rysunku:		skala:	1:50
Przekrój B-B		nr rysunku: A5	
projektant:	inż. Stanisław Siek	uprawnienia:	Tbg 139/94
opracował:	mgr inż. Paweł Siek	uprawnienia:	-
		podpis:	