




Przekrój na prostej



10 cm	Pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0÷31,5
-------	---

4 cm	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC11S 50/70)
4 cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC16W 50/70)
15 cm	Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0÷31,5
20 cm	Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 20÷63

Przekrój na zjeździe

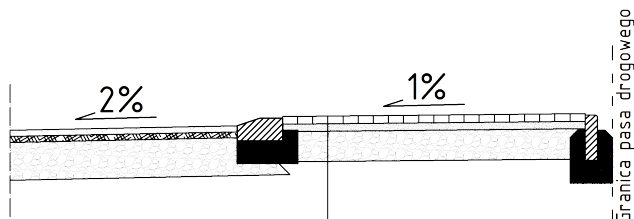

4 cm	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC11S 50/70)
4 cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC16W 50/70)
20 cm	Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0÷31,5

Inwestor: Gmina i Miasto Nisko Pl. Wolności 14 37-400 Nisko		Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ewid. 242/1 w miejscowości Nisko.	
		Lokalizacja: Powiat niżański, gmina Nisko	Stadium: Projekt wykonawczy
		Tytuł rysunku: Przekrój normalny	
Jednostka projektowa	Usługi Projektowe i Obsługa i Inwestycyjna inż. Stanisław Siek 34-400 Nisko, ul. Rzeszowska 10		Data: wrzesień 2017 r.
Projektował		Podpis:	Skala: 1:500
Asystent projektanta		Podpis:	Nr rysunku: 3