


# PROJEKT REMONTU BUDYNKU DOMU KULTURY W WOLINIE

## - PRZEKRÓJ A2 -SKALA - 1:50 -

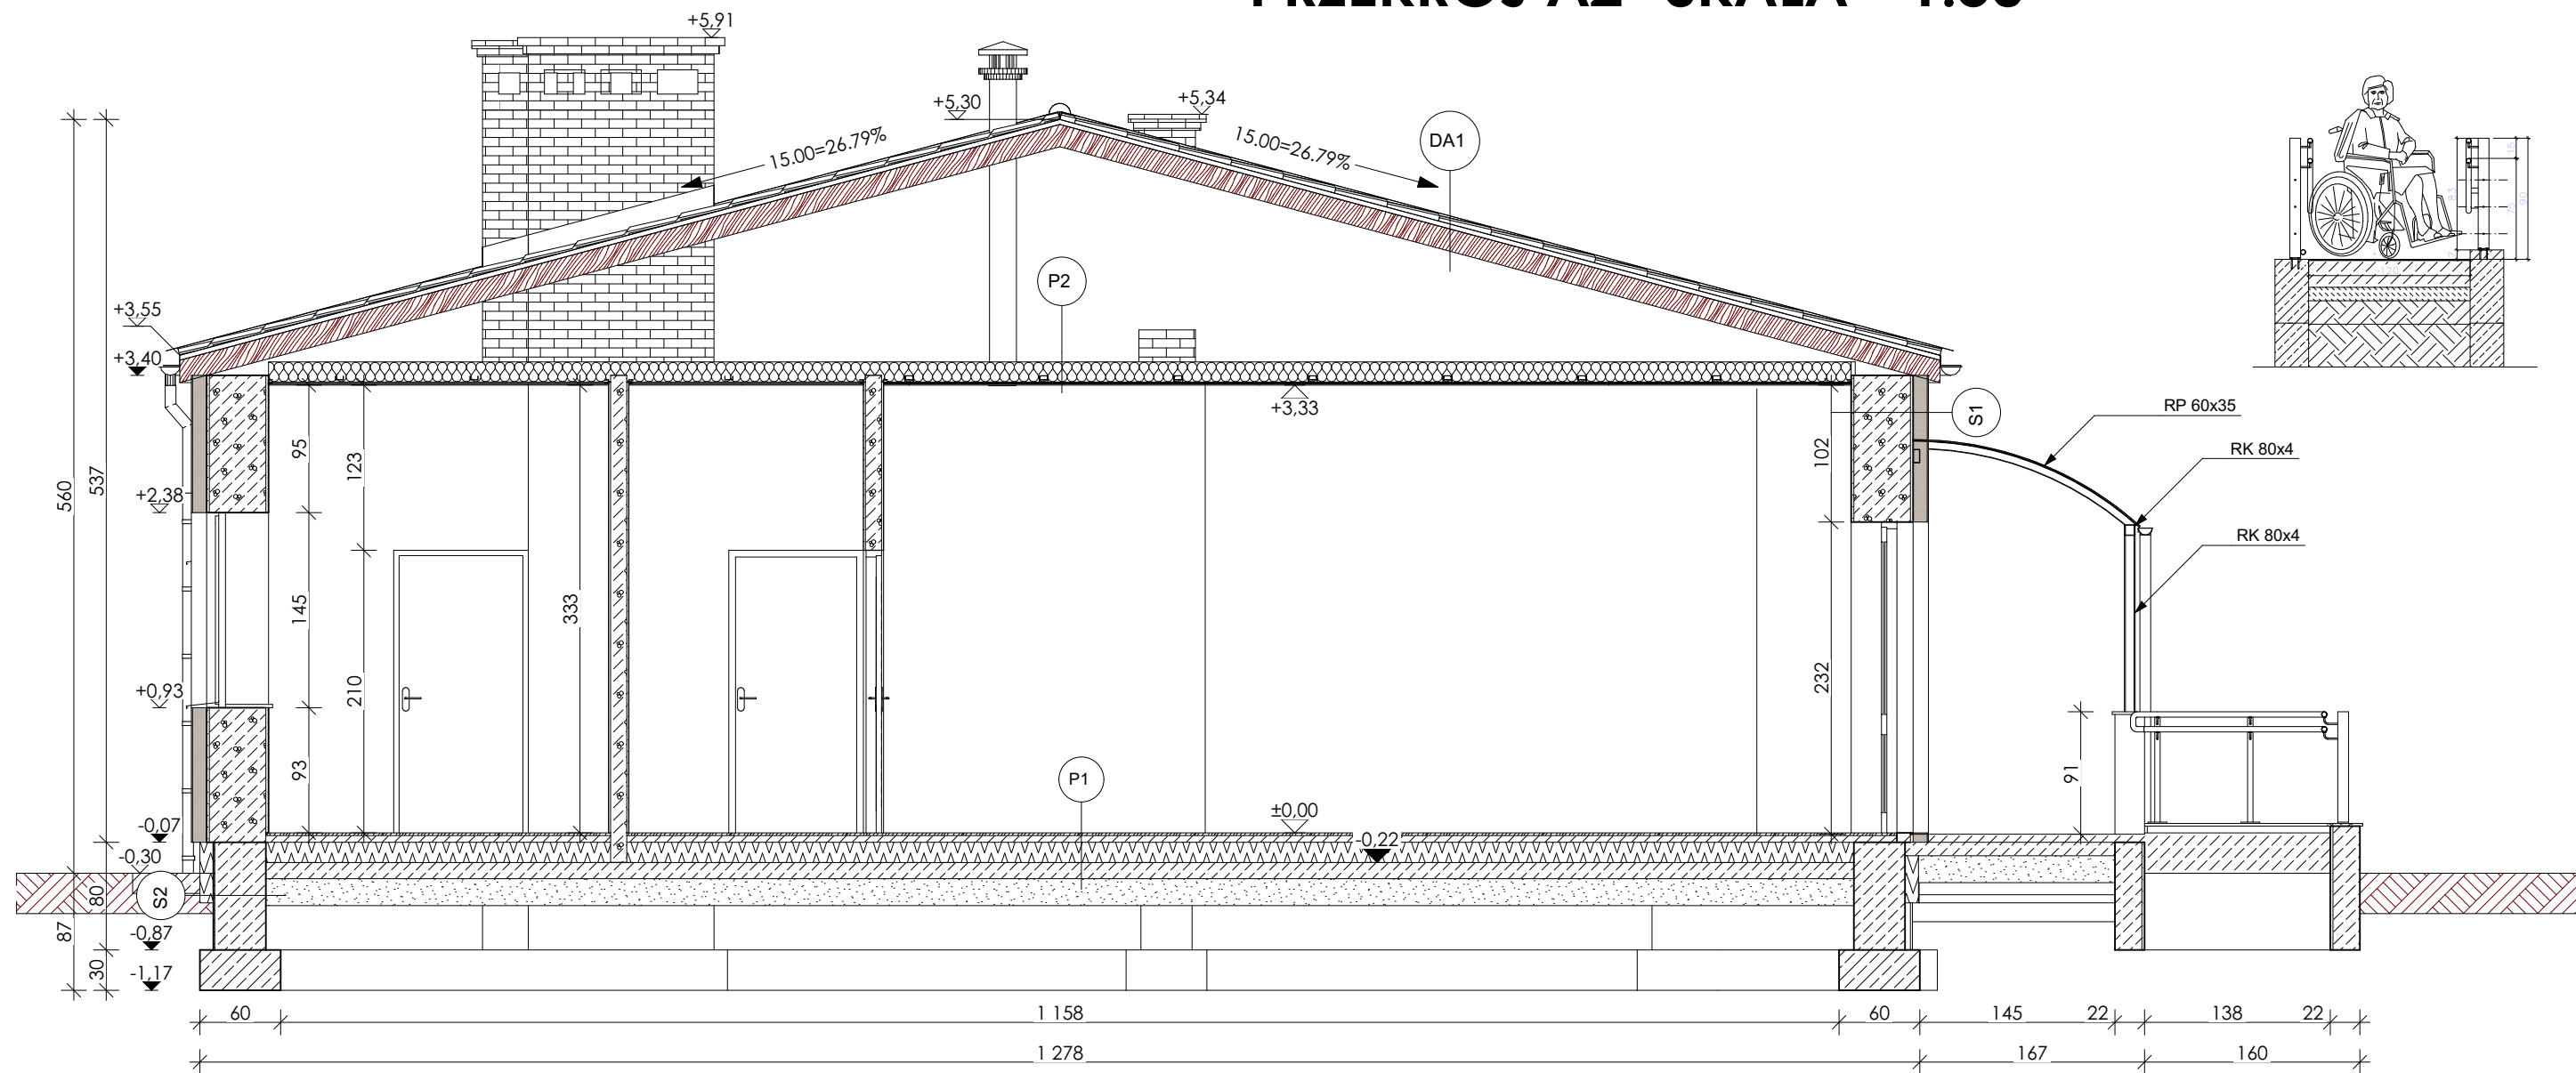

P1

2 cm Parkiet  
5 cm Szlichta zbrojona siatką  
15 cm Styropian EPS037 podłoga  
0 cm Membrana przeciwwilgociowa  
12 cm Wylewka betonowa C8/10  
20 cm Piasek

P2

15 cm Wełna mineralna miękka 0.037  
0 cm Membrana paroszczelna PE  
1,2 cm płyta g.k. na ruszcie systemowym

S1

tynk silikatowy  
10 cm styropian  
2 cm Tynk cem.-wap.  
42 cm Solbet 400  
2 cm Tynk cem.-wap.

S2

38 cm Bloczki betonowe  
1 cm Tynk zewnętrzny

DA1

3,5 cm Blachodachówka/Łaty  
0 cm Wiatroizolacja  
16 cm Wiązar dachowy

		PRACOWNIA PROJEKTOWA ArtMad ARTUR ZAJĄC Rudnik nad SANEM ul. Rynek 38	
Zadanie: Projekt remontu budynku Domu Kultury w Wolinie	Tytuł rys.:Przekrój A2	INWESTOR.: Gmina i Miasto Nisko	
Adres budowy: Wolina Dz. nr 62/13	Data opracowania: marzec 2018	Skala: 1:50	Nr rysunku: A05
Asystent projektanta:	mgr inż. Artur Zajac		Podpis:
Projektant: Jan Hara	Nr uprawnień: 71/Tbg/88 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej		Podpis: