



Szczegóły zjazdów z kostki

długość wg projektu zagospd.

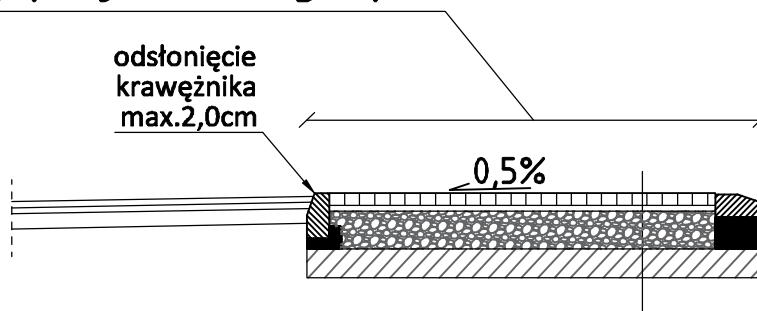

8 cm	Kostka brukowa betonowa kolorowa gr.8cm
3 cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
25 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0÷31,5
20 cm	Grunt stabilizowany cementem ($R_m=1,5-2,5\text{MPa}$) - z dowozu z betoniarni

szerokość wg projektu zagospd.

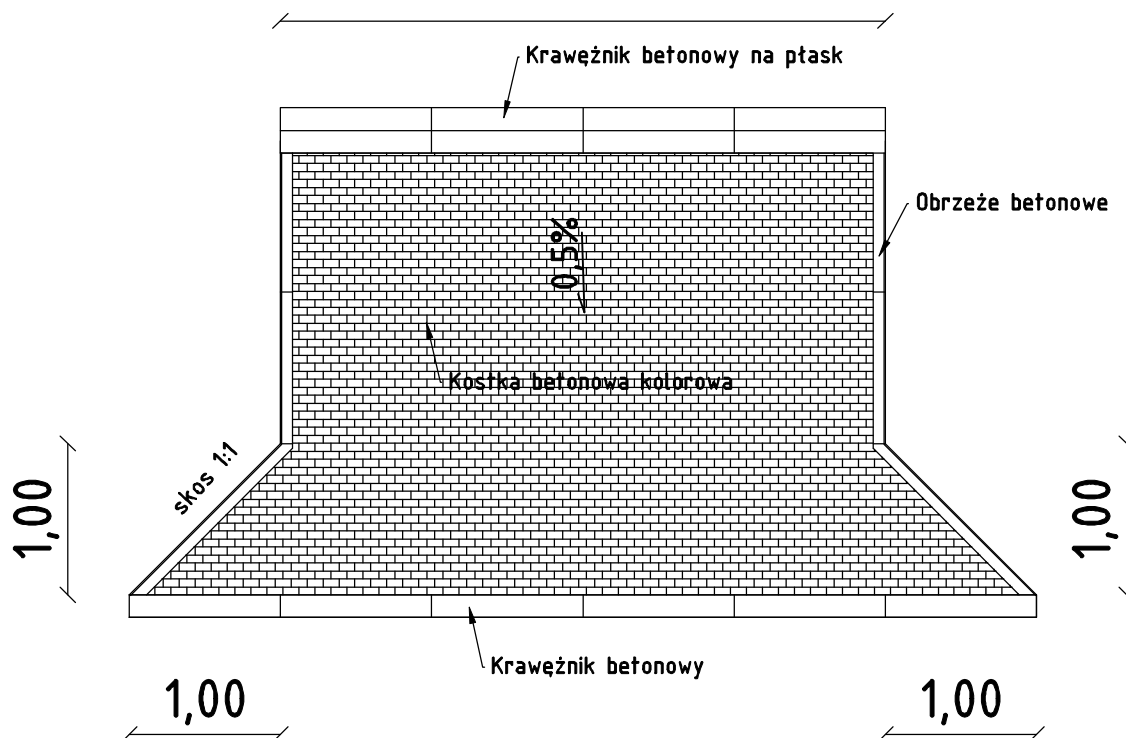

INWESTOR	Gmina i Miasto Nisko Plac Wolności 14, 37-400 Nisko				
ZADANIE	"BUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ ŁĄCZĄCEJ ul. NOWĄ BOCZNĄ z ul. GRUNTOWĄ w NISKU WRAZ Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ - ETAP I." Działki nr ewid. 4693/1, 4692/1, 4687/10, 4687/9, 4714/155, 4687/8, 4687/7, 4687/6, 4687/5, 4687/4, 4687/11, 4687/12, 4687/13, 4687/14 w msc. Nisko.				
FAZA OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANY				
NAZWA RYSUNKU	SZCZEGÓŁY ZJAZDÓW			SKALA 1:50	Nr RYS. 4
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIENI	PODPIS	DATA
AUTOR OBIEKTU	Drogi	tech. Władysław Rosół	D - 68/77		sierpień 2020
SPRAWDZAJĄCY	Drogi	mgr inż. Artur Tomczyk	PDK/0097/POOD/12		sierpień 2020