


SKALA 1:50

proj. blachatrapezowa T22
istn. łąty 3x4cm
istn. wełna mineralna
istn. strop gęstożebrowy

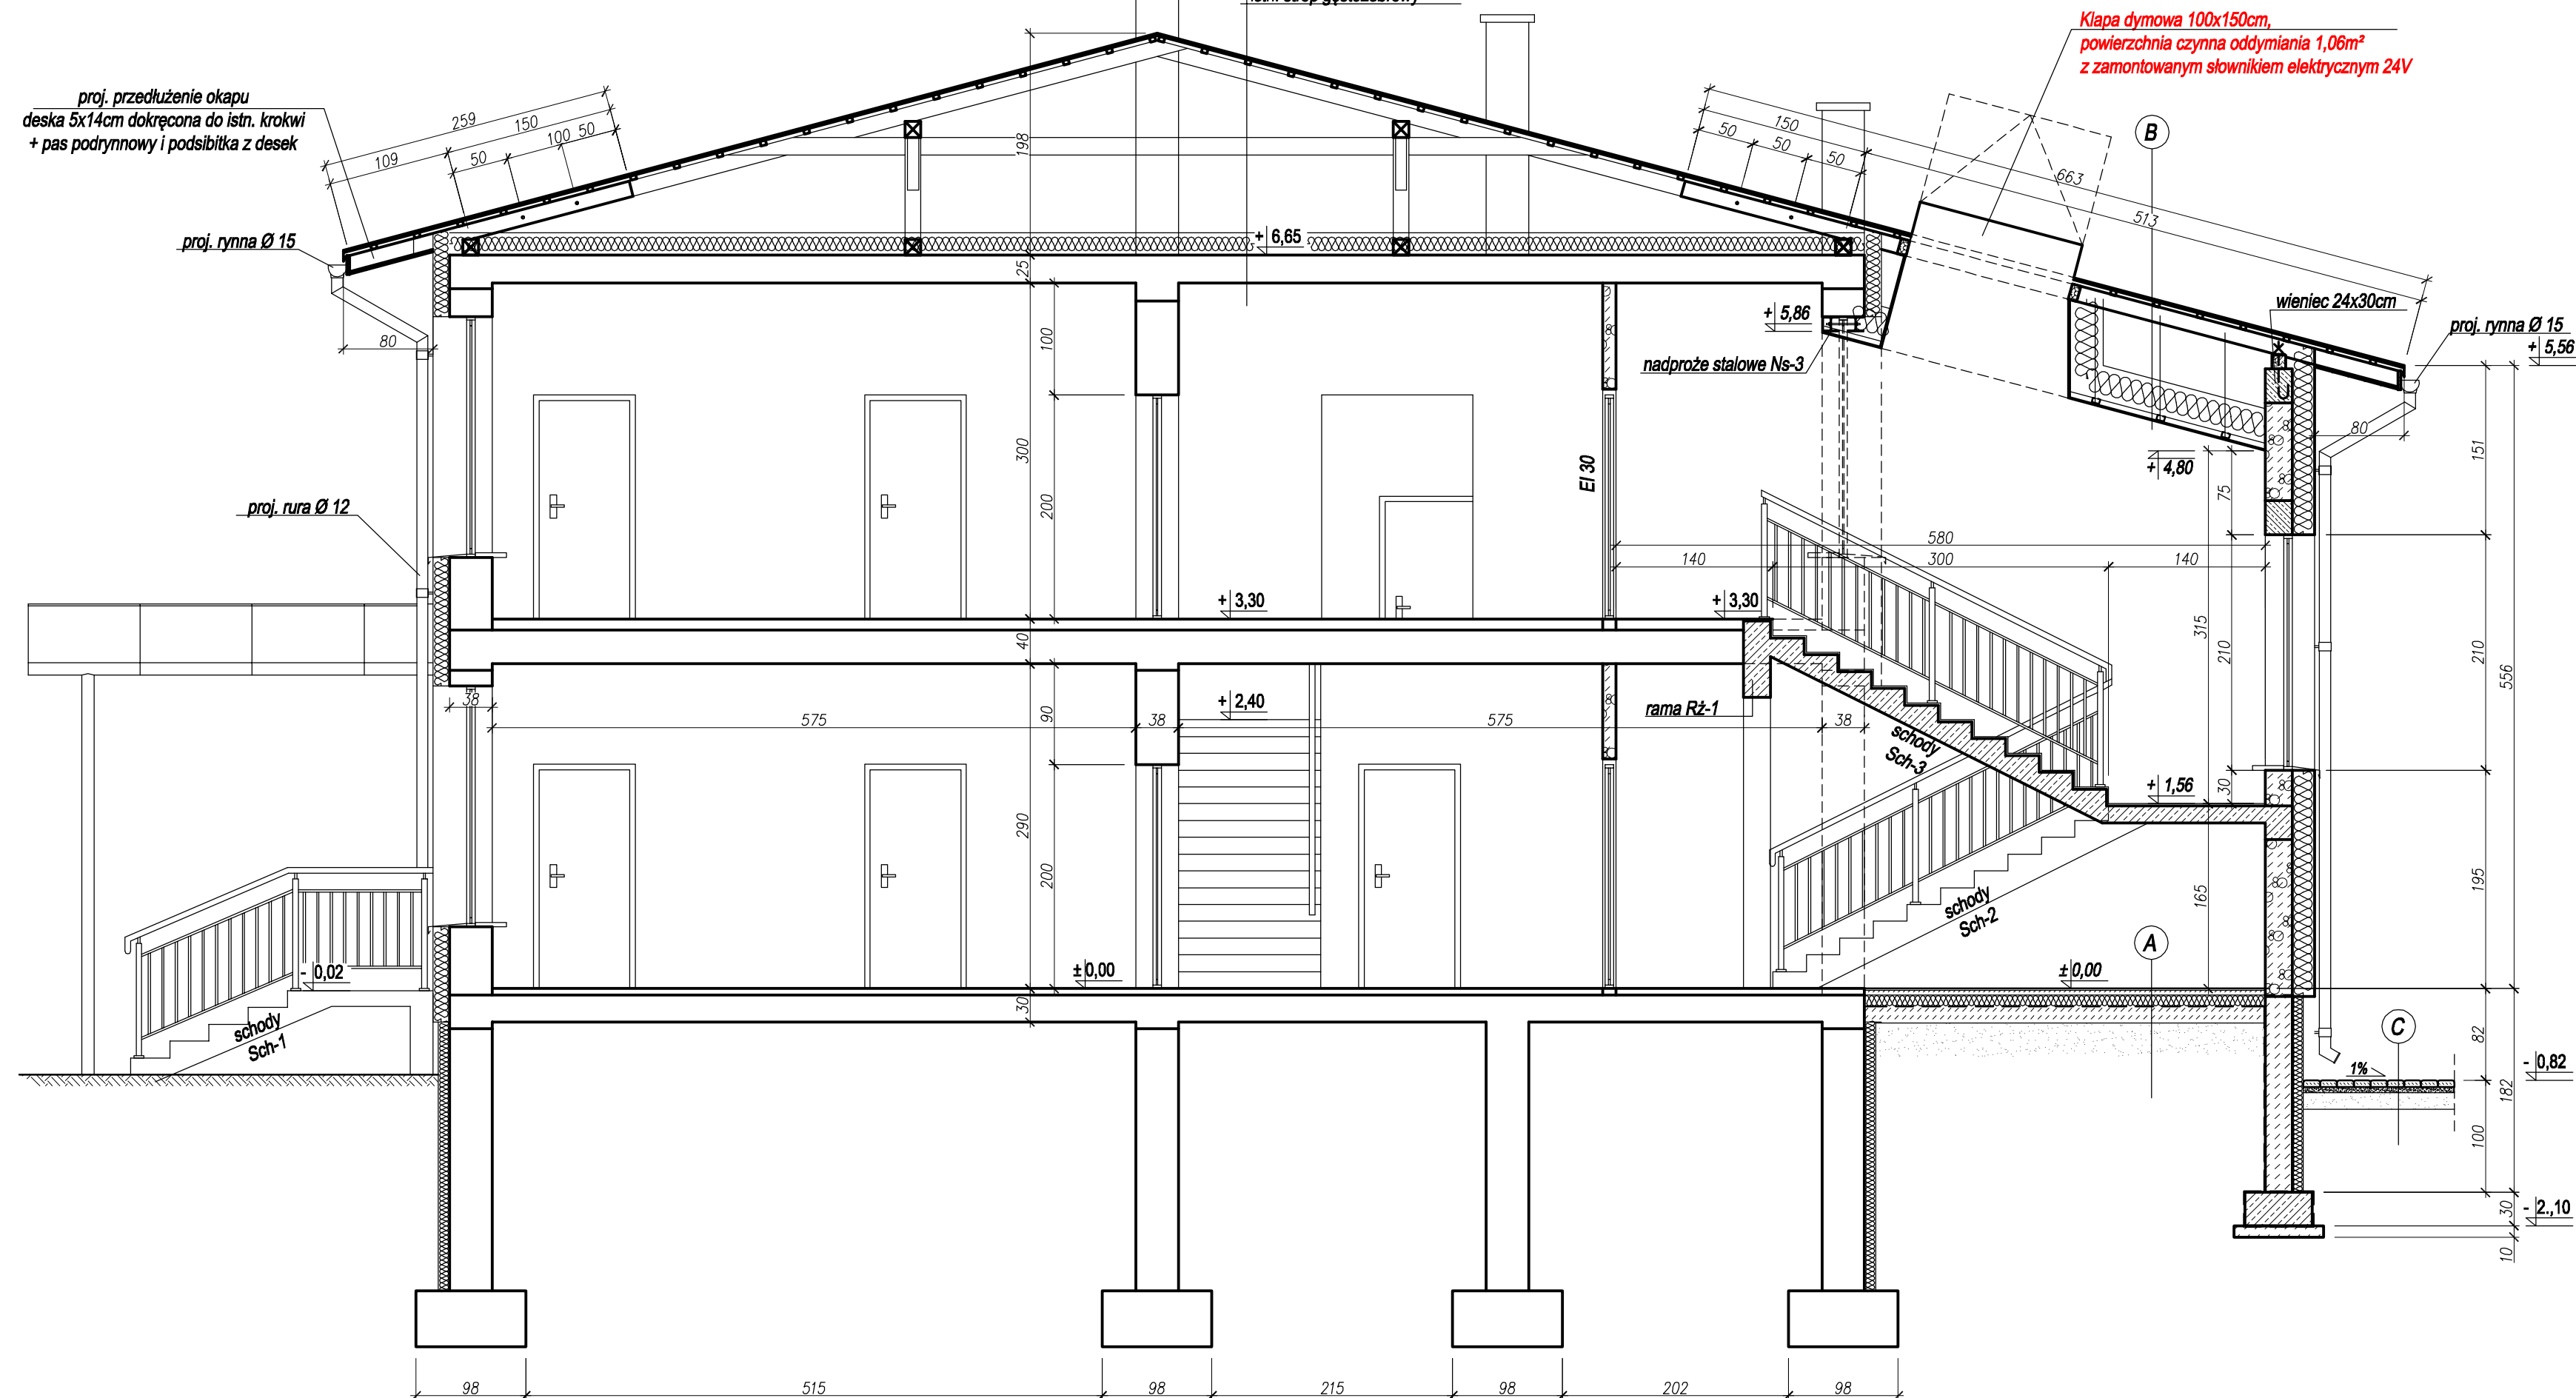


panele
gładź cementowa - 4,5cm
styropian EPS100-038 - 10cm
2x folia izolacyjna
beton C20/25 - 15cm
piasek zagęszczony warstwami
max.30cm st. zagęszczenia $IS>0,95$
istn. płyta do likwidacji

blacha trapezowa T22
 łaty - 4x6cm
 kontrłaty - 3,2x8cm
 folia paroprzepuszczalna
 krokiew 8x16
 wełna mineralna - 30cm
 folia paroszczelna
 płyta GKF na ruszcie
 stalowym systemowym

kostka betonowa - 6cm
podsyпка cem.-piask. - 5cm
kruszywo łamane stabilizowane
mechanicznie - 15cm

granit płomieniowany gr. 2cm
na kleju
schody żelbetowe gr.12cm

		ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD <i>inż. Zbigniew Konopka</i>	
		37-464 Stalowa Wola ul. Żurawia 23 tel/fax: 15 8448440 e-mail: biuro@konzbud.pl	
Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU I WYKONANIE ZADASZEŃ NAD SCHODAMI ORAZ BUDOWA PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH.			
Adres:		Nisko ul. Chopina 33 dz. nr ewid. 3499/2	
Inwestor:		Gmina i Miasto Nisko Plac Walności 14, 37-400 Nisko	
Branża: ARCHITEKTURA		Studium projektu: PROJEKT BUDOWLANY	
Projekt NR 48/11/2021	Nazwa rysunku PRZEKRÓJ C-C	Skala: 1:50	
STANOWISKO	Imię i nazwisko Nr. upraw. Podpis Data		
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT mgr inż. arch. Krystian Mencfel spec. architektoniczna bez ograniczeń	53/Tbg/78 01.2022	Nr. Rys. 6A
	SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Marek Gierulski spec. architektoniczna bez ograniczeń	29/Tbg/93 01.2022	
KONSTRUKCJA	PROJEKTANT mgr inż. Zygmunt Sosak spec. konstrukcyjna bez ograniczeń	PDK/0037/PWOK/14 01.2022	
	SPRAWDZAJĄCY inż. Zbigniew Konopka spec. konstr. bez ograniczeń, architektoniczna w ograniczonym zakresie	33,46/Tbg/78 01.2022	
Zastrzegam się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przekazywany, uzupełniany lub odstępnyj komercyjnie, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD w Stalowej Woli			