


RZUT PARTERU 1:100

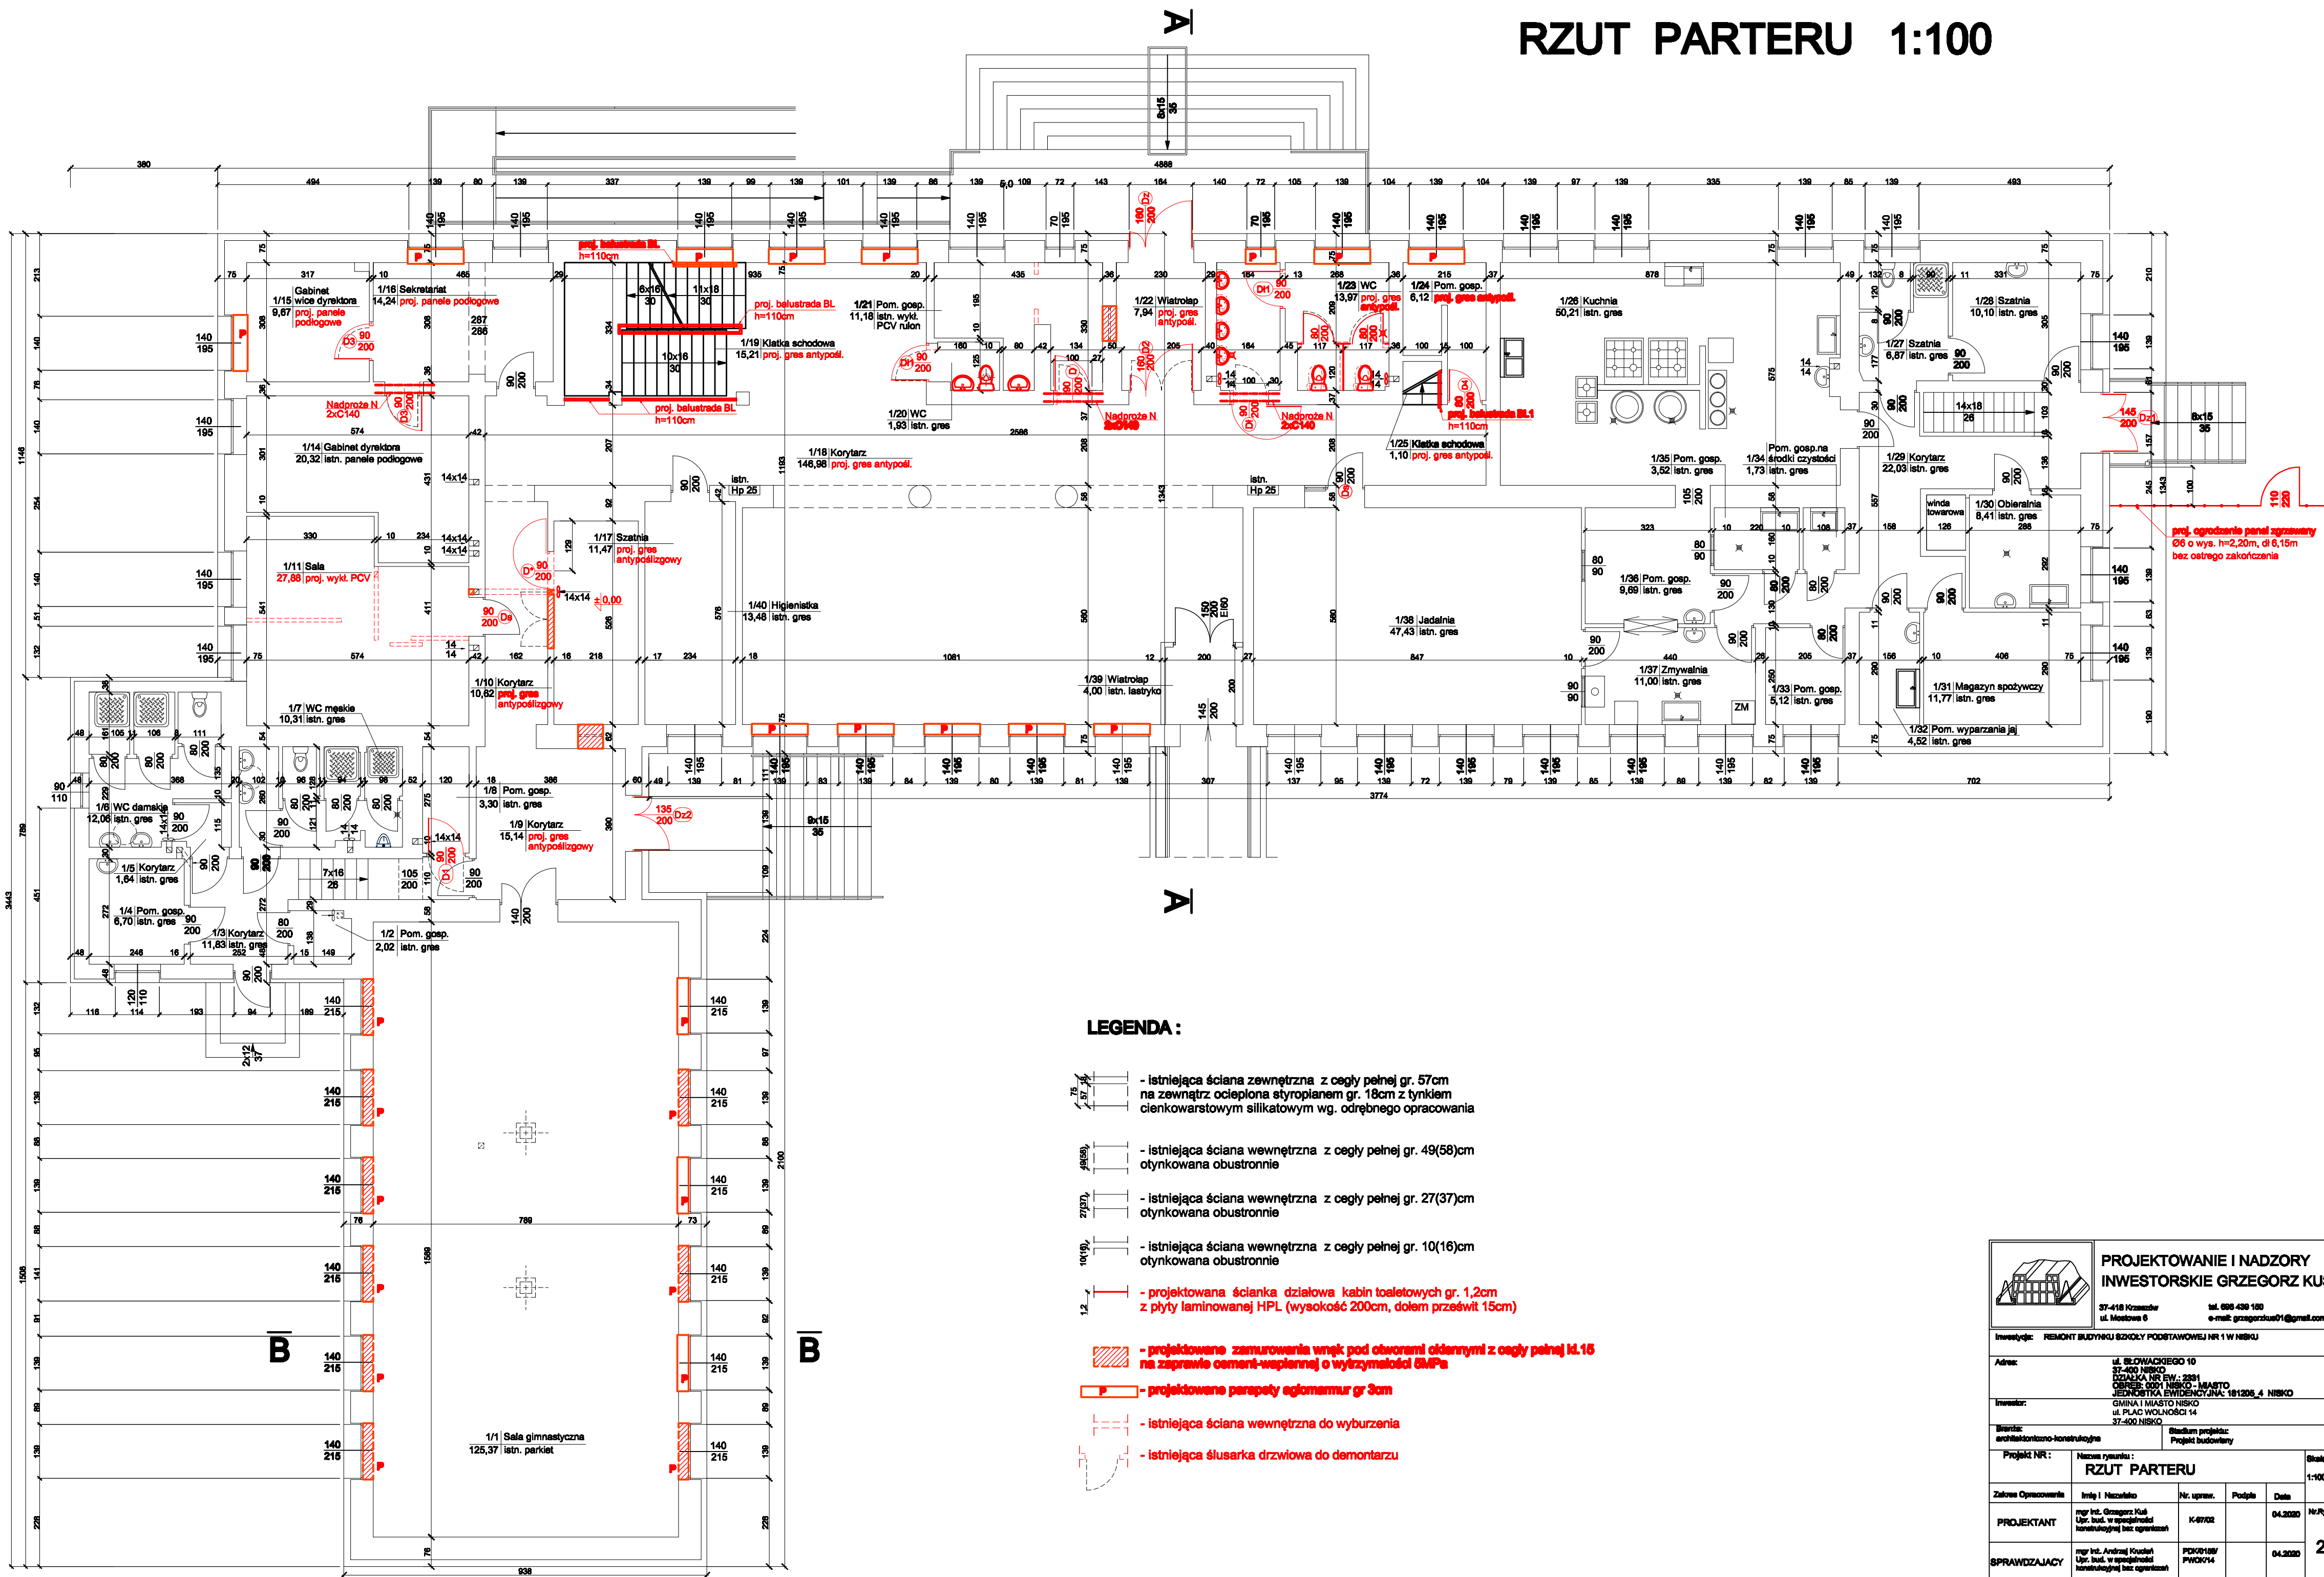

LEGENDA :

- istniejąca ściana zewnętrzna z cegły pełnej gr. 57cm na zewnątrz ocieplona styropianem gr. 18cm z tynkiem cienkowarstwowym silikonowym wg. odrębnego opracowania
- istniejąca ściana wewnętrzna z cegły pełnej gr. 49(58)cm otynkowana obustronnie
- istniejąca ściana wewnętrzna z cegły pełnej gr. 27(37)cm otynkowana obustronnie
- istniejąca ściana wewnętrzna z cegły pełnej gr. 10(16)cm otynkowana obustronnie
- projektowana ścianka działowa kabin toaletowych gr. 1,2cm z płyty laminowanej HPL (wysokość 200cm, dółm prześwit 15cm)
- projektowane zamurowania wnęk pod otworami okiennymi z cegły pełnej k.15 na zaprawie cement-wapiennej o wytrzymałości 8MPa
- projektowane parapety aglomerat gr. 3cm
- istniejąca ściana wewnętrzna do wyburzenia
- istniejąca słusarka drzwiowa do demontażu

		PROJEKTOWANIE I NADZORY INWESTORSKIE GRZEGORZ KUŚ	
Inwestycja: REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W NISKU		ul. BŁOCHACKIEGO 10 37-400 NISKO JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: MIASTO NISKO ul. PLAC WOLNOŚCI 14 37-400 NISKO	
Adres:		ul. BŁOCHACKIEGO 10 37-400 NISKO JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: MIASTO NISKO ul. PLAC WOLNOŚCI 14 37-400 NISKO	
Inwestor:		GMINA I MIASTO NISKO ul. PLAC WOLNOŚCI 14 37-400 NISKO	
Branża:		architektoniczno-konstrukcyjna	
Projektant:		mgr inż. Grzegorz Kuś ul. BŁOCHACKIEGO 10 37-400 NISKO	
Sprawdzający:		mgr inż. Andrzej Kuciel ul. BŁOCHACKIEGO 10 37-400 NISKO	
Nazwa rysunku:		RZUT PARTERU	
Założenia Opracowania:		Imię i Nazwisko: mgr inż. Grzegorz Kuś Nr. upraw.: K-47702	
Projektant:		Podpis: [Signature] Data: 04.2020	
Sprawdzający:		Podpis: [Signature] Data: 04.2020	
Skala:		1:100	
Nr. rysunku:		2	