


ŚCIANY - KULISA BOCZNA PRAWA I LEWA
PRZEKRÓJ ŚCIANY P1- P1

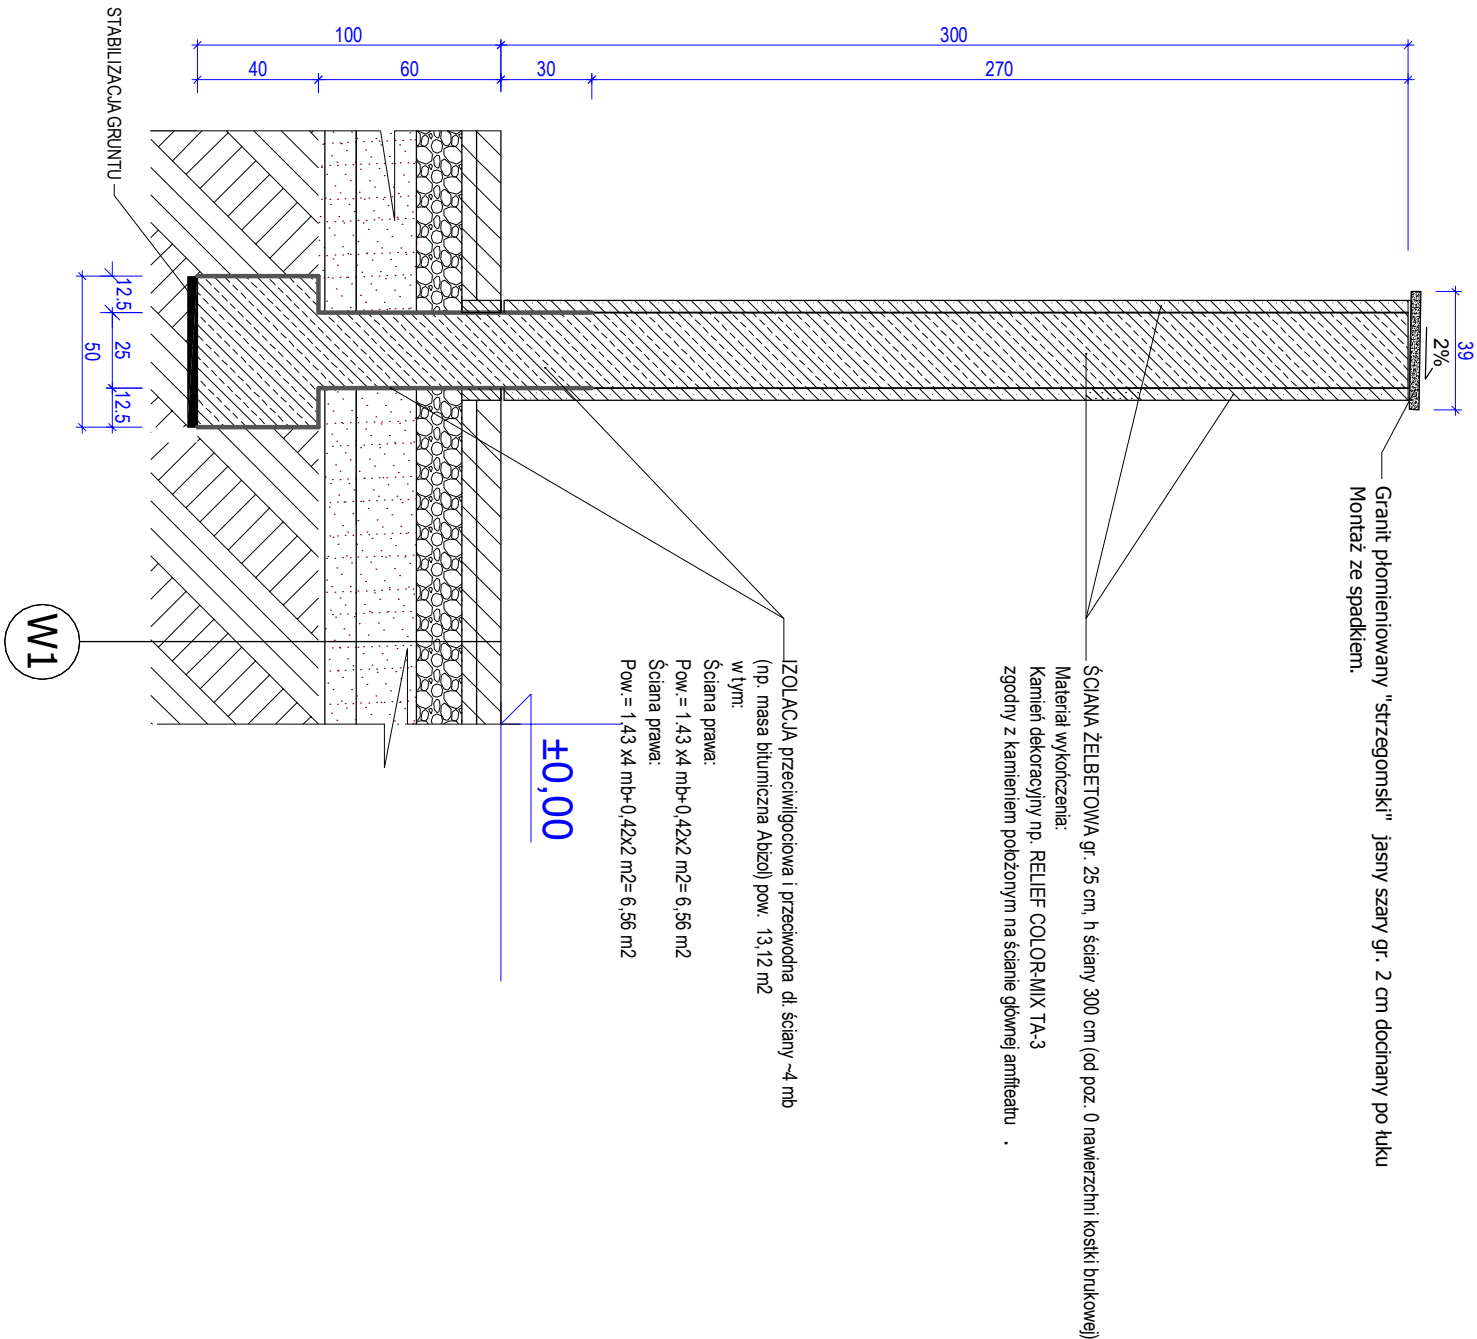

| | |
|----|---|
| W1 | |
| 1 | KOSTKA BRUKOWA NP. POLBRUK IDEO 8,0 cm |
| 2 | PODSYPKA PIASKOWO CEMENTOWA 5,0 cm |
| 3 | MIESZANKA TŁUCZNIOWA - FRAKCJA 0-63mm 15,0 cm |
| 4 | POSPÓŁKA ŻWIROWA 20,0 cm |
| 5 | PIASEK RZECZNY 10,0 cm |
| 6 | GRUNT RODZIMY - cm |

UWAGA!!
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY POTWIERDZIĆ BEZPOŚREDNIO NA MIEJSCU REALIZACJI.
W PRZYPADKU ZMIAN KONSEPCJI Z PRZYCYNY TECHNICZNYCH BĄDŹ TECHNOLOGICZNYCH,
NALEŻY ZMIANY SKONSULTOWAĆ Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM.
PRACE BUDOWLANE NALEŻY PRZEPROWADZIĆ ZGODNIE ZE SZTYKĄ BUDOWLANĄ
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ .

| | | | |
|--|---|---|--------|
| | | ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BUDYNKU AMFITEATRU W PARKU MIEJSKIM W NISKU | |
| PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE | | | |
| PRZEDMIOT OPRACOWANIA: | | | |
| LOKALIZACJA: | | | |
| POWIAT: | Niżański | GMINA: | NISKO |
| ULICA: | Sandomieńska | OBRAZ B: | Nisko |
| dz. nr ewid.: | 1750/2 | | |
| INWESTOR: | GMINA I MIASTO NISKO PLAC WOLNOŚCI 14, 37-400 NISKO | | |
| BRANŻA: | ARCHITEKTONICZNA | | |
| JEDNOSTKA WYKONAWCZA: | PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE mgr inż. ARCH. ANDRZEJ GAWLEWICZ | | |
| PROJEKTANT: | mgr inż. arch. Andrzej Gawlewicz | | |
| ASYSTENT PROJEKTANTA: | mgr inż. Urszula Tarczyńska | | |
| NAZWA RYSUNKU: | PRZEKRÓJ P1-P1 | | |
| NUMER RYSUNKU: | 8 | SKALA: | 1 : 25 |
| DATA OPRACOWANIA: | | 12-2016 | |
| WSTĘPNE PRACA WYKONANIE Z PRACY AUTORSKICH I POKREWNYCH ZASTRZEŻENIE | | | |