


PODSTAWY ŁAWEK WIDOWNI
PRZEKRÓJ P2- P2 Skala 1:25

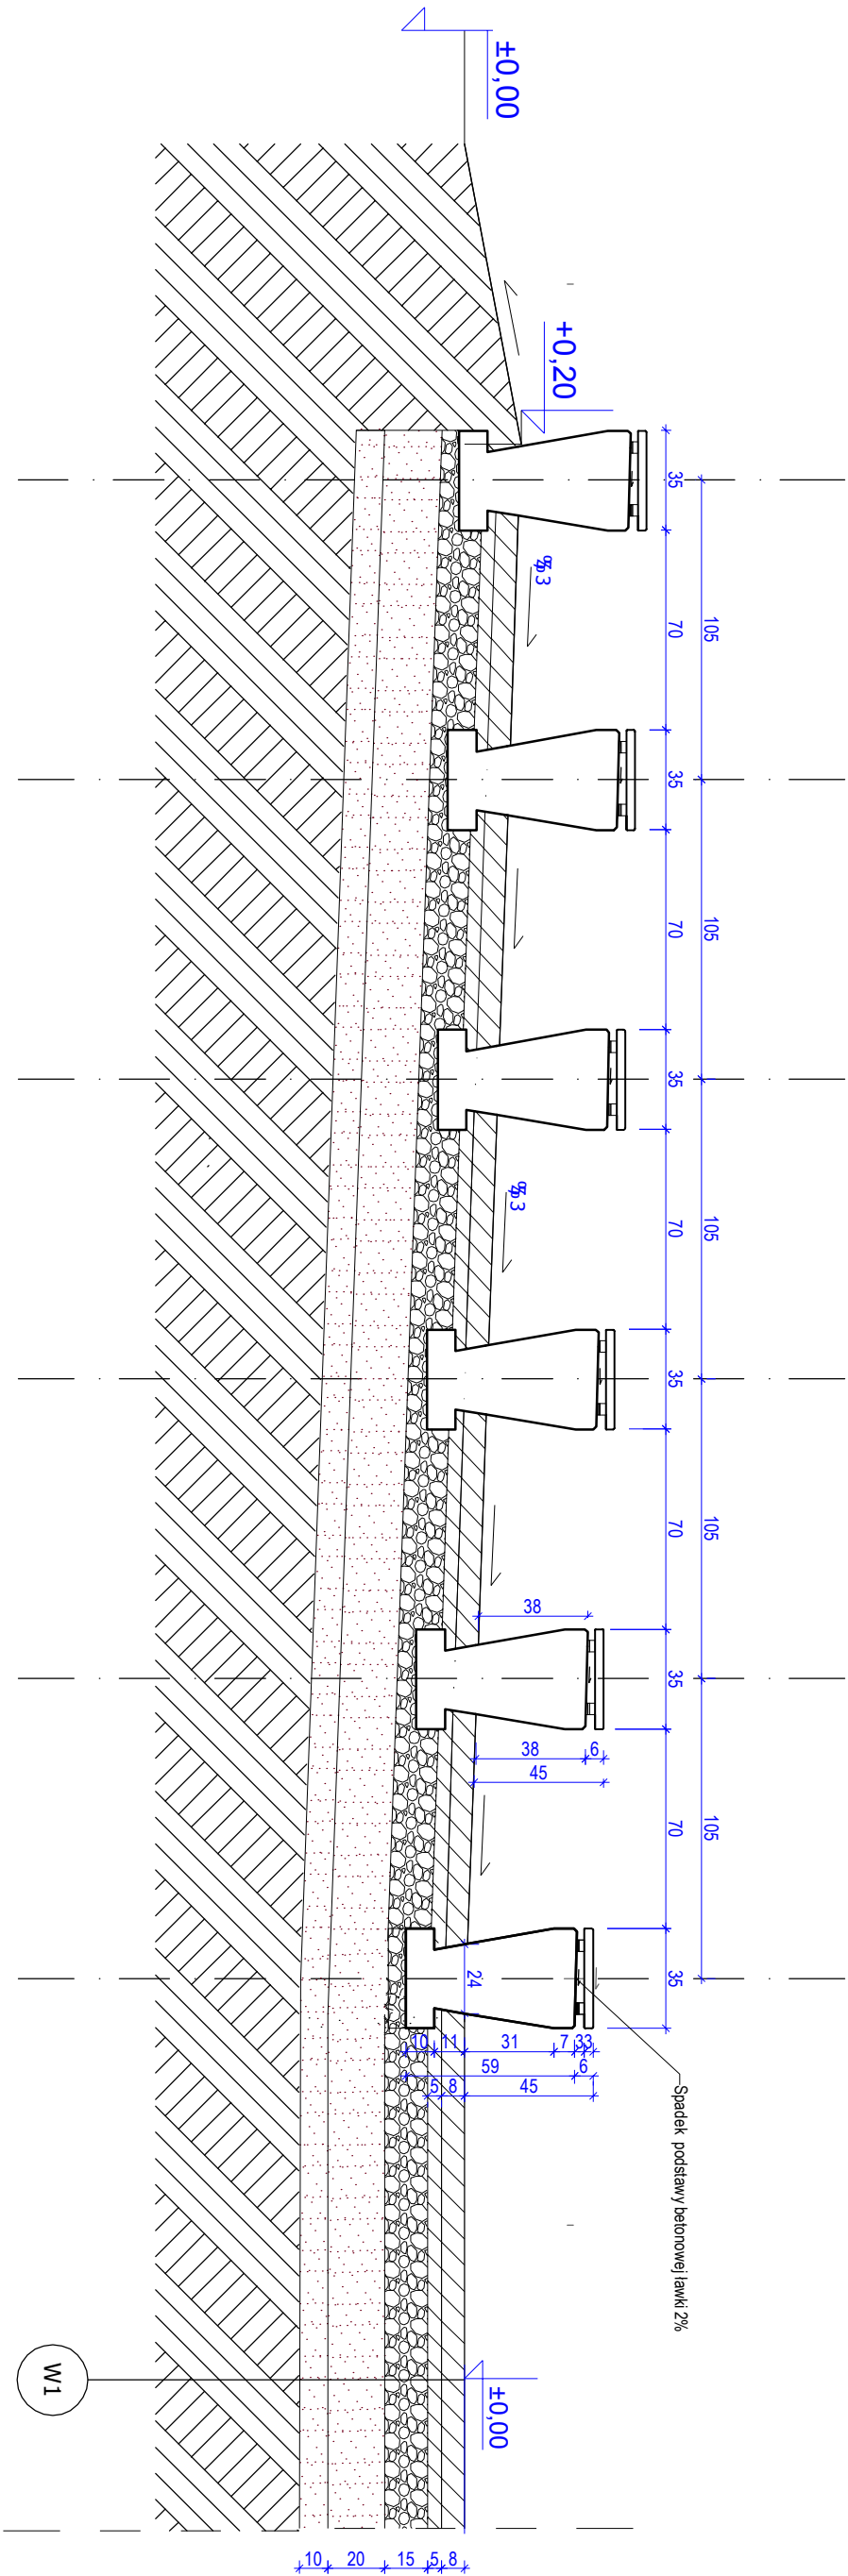

W1		
1	KOSTKA BRUKOWA NP. POLBRUK IDEO	8,0 cm
2	PODSYPKA PIASKOWO CEMENTOWA	5,0 cm
3	MIESZANKA TŁUCZNIOWA - FRAKCJA 0-63mm	15,0 cm
4	POSPÓŁKA ŻWIROWA	20,0 cm
5	PIASEK RZECZNY	10,0 cm
6	GRUNT RODZIMY	- cm

UWAGA!!
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY POTWIERDZIĆ BEZPOŚREDNIO NA MIEJSCU REALIZACJI.
W PRZYPADKU ZMIAN KONSEPCJI Z PRZECYNYN TECHNICZNYCH BĄDŹ TECHNOLOGICZNYCH,
NALEŻY ZMIANY SKONSULTOWAĆ Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM.
PRACE BUDOWLANE NALEŻY PRZEPROWADZIĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ .

		ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BUDYNKU AMFITEATRU W PARKU MIEJSKIM W NISKO	
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE		PRZEDMIOT OPRACOWANIA:	
LOKALIZACJA:			
POWIAT:	Niżański	GMINA:	NISKO
ul. nr ewid.:	1750/2	ul. nr ewid.:	Sandomieńska
INWESTOR:		GINA I MIASTO NISKO PLAC WOLNOŚCI 14, 37-400 NISKO	
BRANŻA:		ARCHITEKTONICZNA	
JEDNOSTKA WYKONAWCZA:		PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE mgr inż. ARCH. ANDRZEJ GAWLEWICZ	
PROJEKTANT:		mgr inż. arch. Andrzej Gawlewicz	
ASYSTENT PROJEKTANTA:		mgr inż. Urszula Tarczyńska	
NAZWA RYSUNKU:		PRZEKRÓJ P2-P2	
NUMER RYSUNKU:	7	SKALA:	1 : 25
DATA OPRACOWANIA:		12-2016	
WSTĘPNE PRACA WYKONANIE Z PRACY AUTORSKICH I POKREWNYCH ZASTRZEŻENIE			