




WIDOK Z BOKU PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

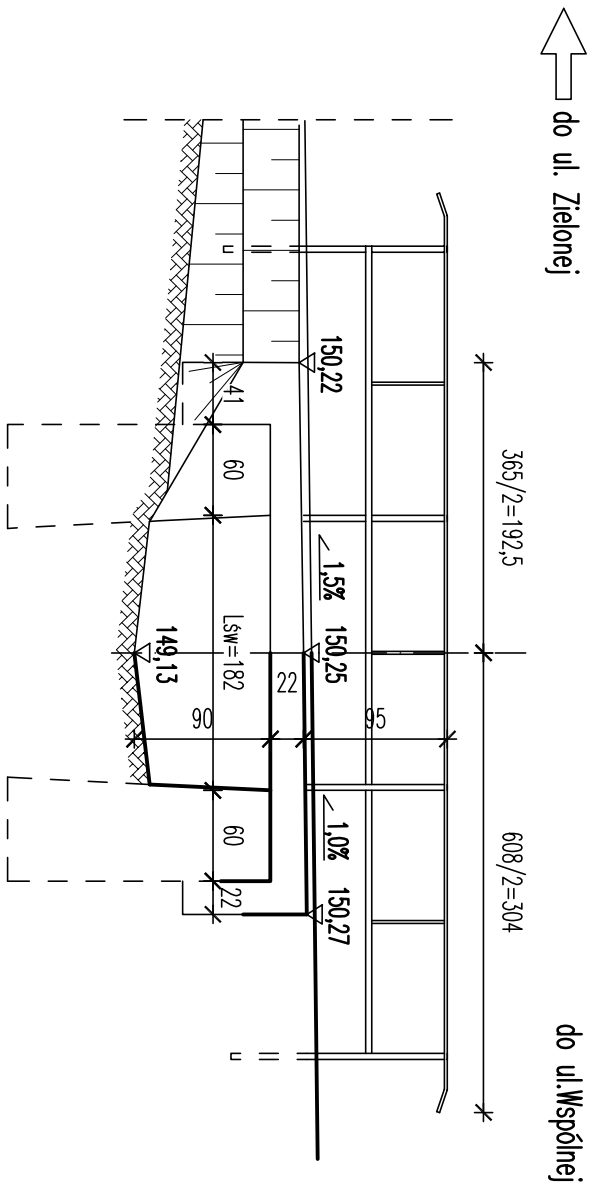

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

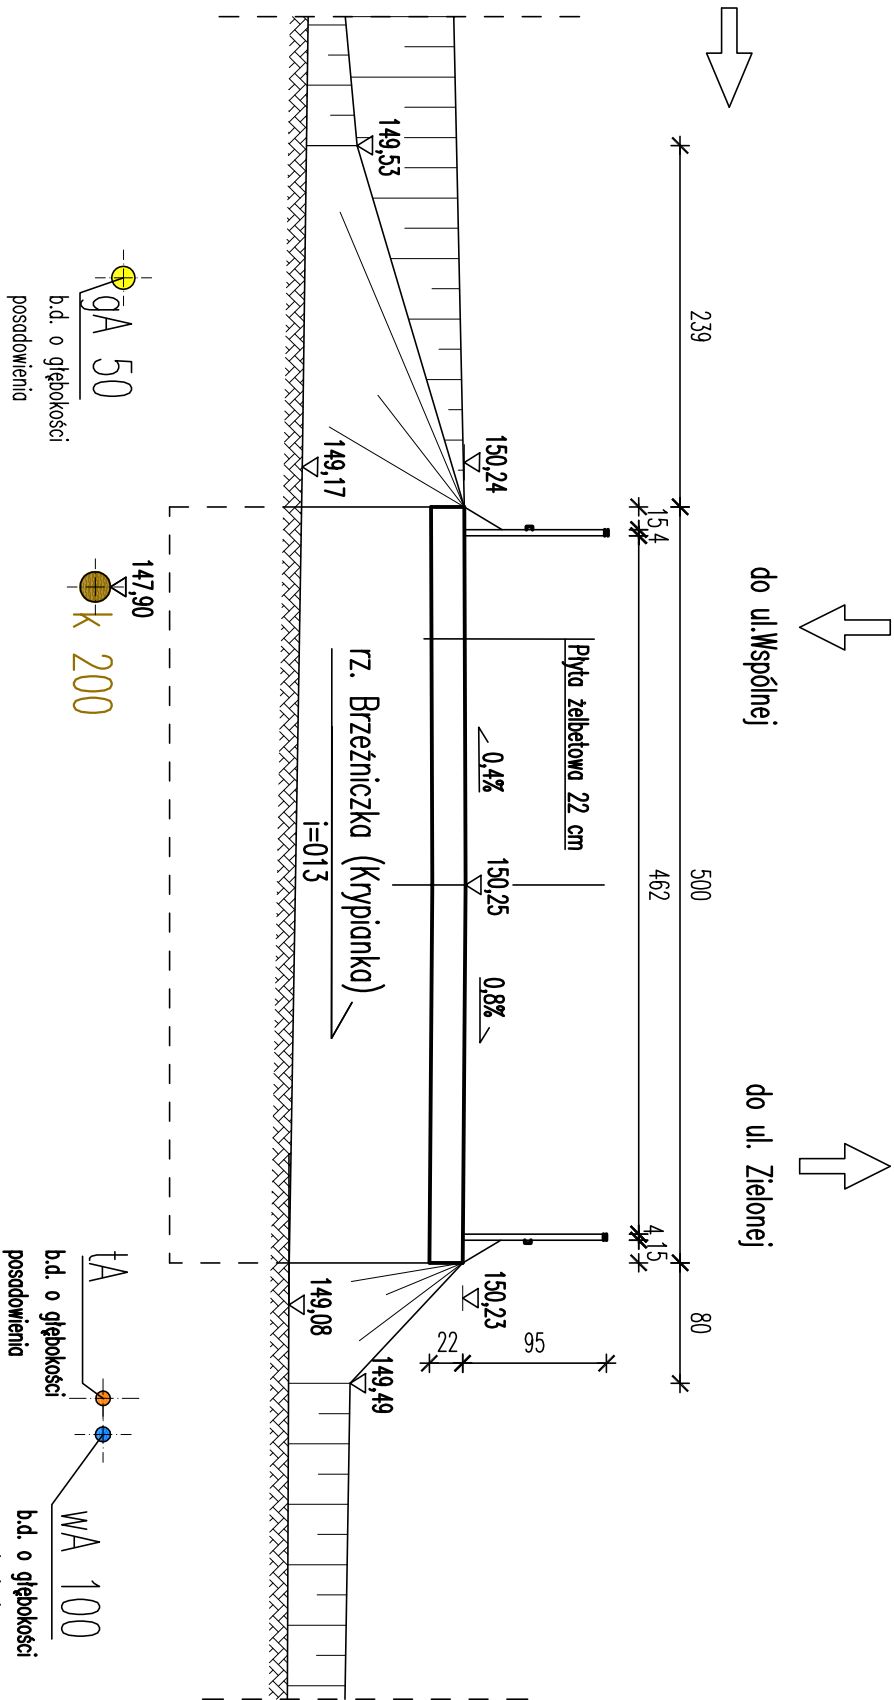

WIDOK Z GÓRY

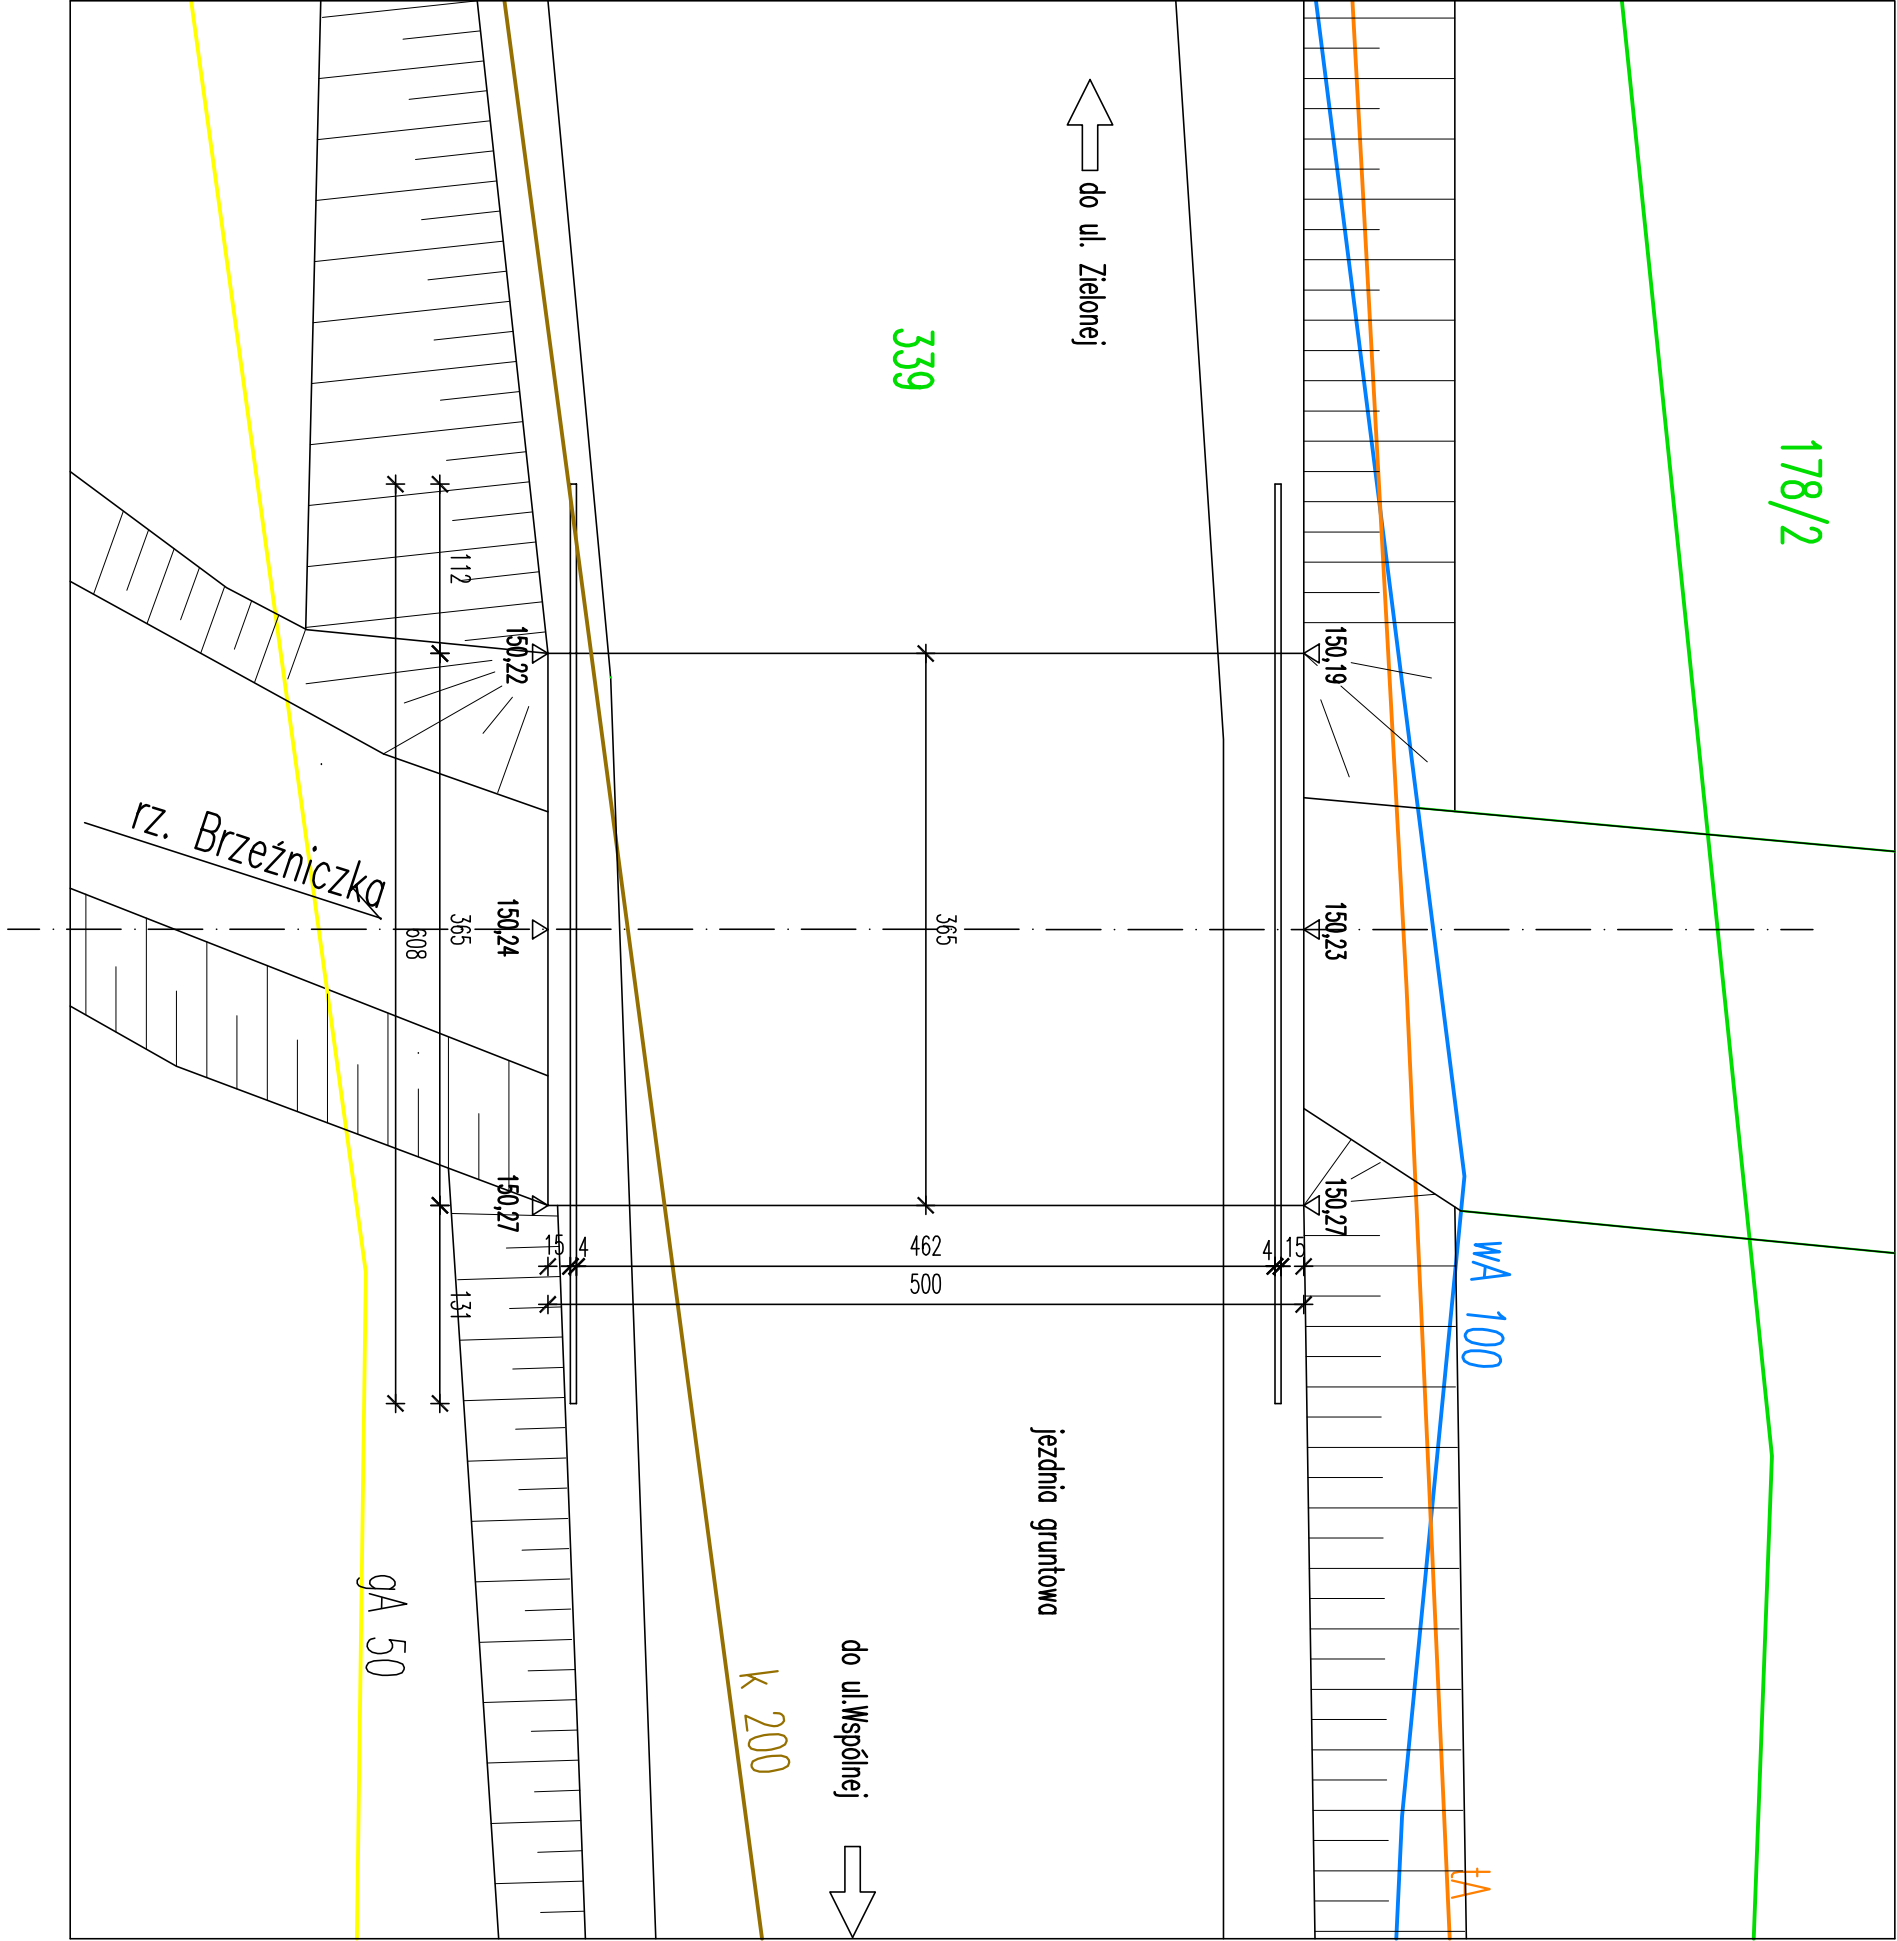

Zestawienie materiałów istniejącego mostu - do rozbiorów.

Beton zbrojony					
L.p.	Element	Przekr. pop. [m2]	Długość [cm]	Ilość [szt.]	Objętość [m3]
1	Przyczółek lewobrzeżny	1,1	500	1	5,500
2	Przyczółek prawobrzeżny	1,1	500	1	5,500
3	Płyta żelbetowa	0,7	500	1	3,500
RAZEM:					14,50

Stal					
L.p.	Element	Długość [mm]	Ilość [szt.]	Masa jedn. [kg/m]	Masa elem. [kg]
1	Profil 20x40	6080	2	2.54	30.9
2	Profil 15x30	5380	2	1.837	19.8
3	Profil 40x40	1250	8	3.485	34.9
4	Plaskownik 5x25	300	8	0.981	2.4
RAZEM:					88

LEGENDA:

- ISTNIEJĄCY PRZEWÓD WODOCIĄGOWY.
- ISTNIEJĄCY PRZEWÓD TELETECHNICZNY
- ISTNIEJĄCY PRZEWÓD KANALIZACYJNY.
- ISTNIEJĄCY PRZEWÓD GAZOWY.
- GRANICA DZIAŁKI

INWESTOR:		URZĄD GMINY GARBATA - LETNISKO	
WYKONAWCA:		PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRAŃOWE "POLIMOST" - JERZY MATREK	
BRANŻA:		ul. OPOLSKA 11 m. 1 26-606 RADOM tel. (0-48) 366 09 14	
MOSTOWIA		Temat: POPRAWA STANDARDU I JAKOŚCI SIECI DROGOWEJ - GARBATA - LETNISKO:	
NR ZLECENIA:		BUDOWA PRZEPUSZTU W CIĄGU DROGI GMINNEJ	
23/04/08		Nr 170 138 w ul. POPRZECZNA	
z dnia:		WIDOK OGÓLNY PRZEPUSZTU	
27.06.2008		STAN ISTNIEJĄCY	
Projektował:		mgr inż. Jerzy Materek	
Asystent:		mgr inż. Artur Wiecek	
Sprawdził:		mgr inż. Piotr Materek	
		KL - 42/2001	
		Nr ps. 1	