


PROFIL PIONOWY WYKOPU i ZASYPKI skala 1:20

OZNACZENIA

1. RURA KANALIZACYJNA
2. PODŁOŻE Z GRUNTU RODZIMEGO
3. PODSYPKA Z PIASKU FILTRACYJNEGO I CEMENTU GR. 10CM Z ZAGĘSZCZENIEM Js = 91 %
4. OBSYPKA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO WARSTWAMI GR. 10CM, ZAGĘSZCZONEGO DO Js = 91 % DLA H > 2M, Js = 90% DLA H < 2M
5. OBSYPKA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO BEZPOŚREDNIO NAD RURĄ, KTÓREJ NIE NALEŻY ZAGĘSZCZAĆ
6. ZASYPKA WYKOPU GRUNTEM RODZIMYM WARSTWAMI GR. 20CM Z JEDNOCZESNYM ZAGĘSZCZANIEM
7. SZALUNEK POZIOMY Z DESEK SZER. 10 - 15CM, GR. 50MM

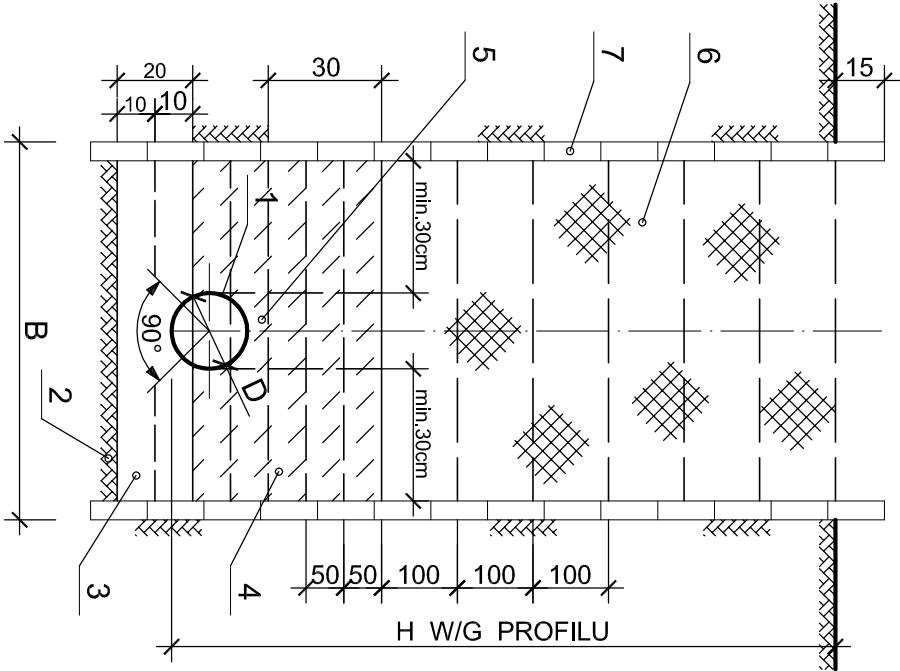

D	B
mm	
do 160	0,90
200	1,00
250	1,05
315	1,10
400	1,25
500	1,40

INWESTOR: **Gmina Garbatka Letnisko**
26-930 Garbatka Letnisko, ul. Skrzyńskich 1

BIURO PROJEKTOW:
M BIURO USŁUG TECHNICZNYCH
AREL-PROJEKT
ul. Traugutta 54/12 26-600 Radom
Tel./ Fax: (048) 362 35 35, E-mail: marekprojekt@poczta.onet.pl
STADIUM:

OBIEKT: **Hala sportowa z zapleczem**
Garbatka Letnisko, ul. Lewandowicz 2, dz. nr 290

P. B. I.S.

ELEMENT: **PROFIL WYKOPU i ZASYPKI**
WOD.-KAN. i KANALIZACJA DESZCZOWA

SKALA: 1:20 NR PROJ.: 5/16
NR ARCH.: NR RYS.:

PROJEKTOWAŁ: DATA i PODPIS: OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ: DATA i PODPIS:
mgr inż. 09.2016 mgr inż. M. Świątek
Marek ŁS mgr inż. M. Świątek
UM-14-K-506/14/04 GP-150/0/03

15/S