


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
SKALA 1:50

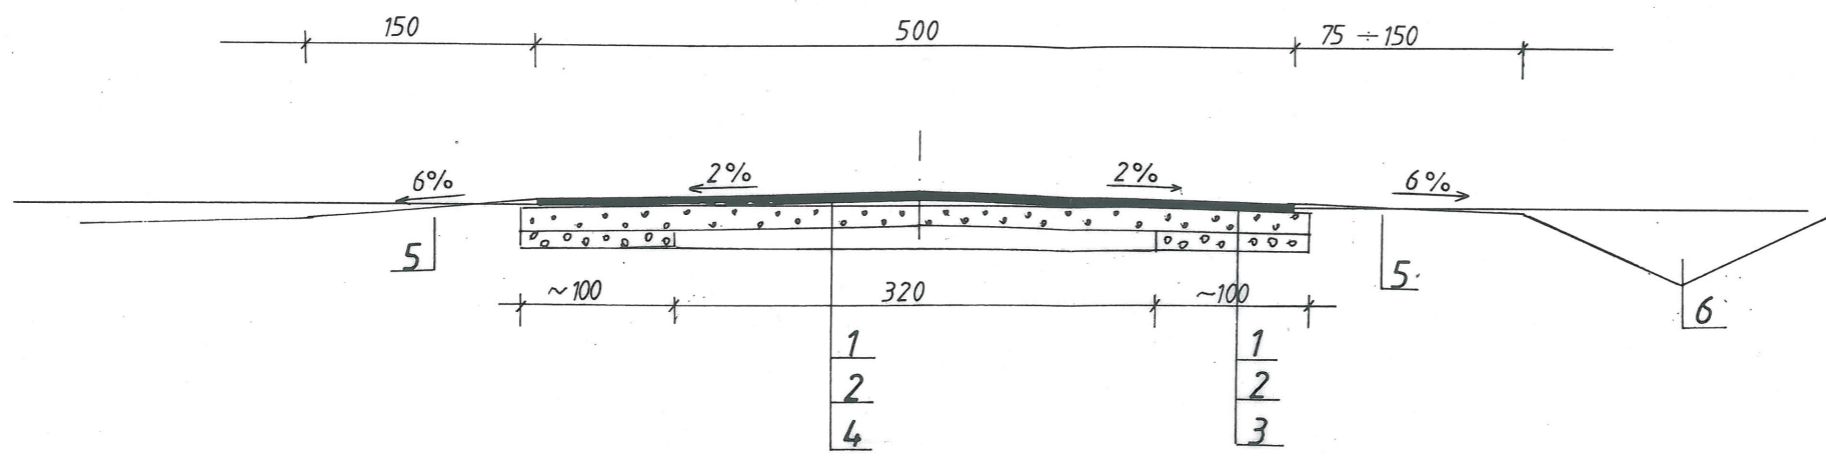

OZNACZENIA

1. Warstwa ścieralna grubości 5 cm z betonu asfaltowego 0÷11 mm KR-1 AC11S PN-EN 13108-1
2. Warstwa wzmacniająca grubości średnio 15 cm z mieszanki tłucznia kamiennego 0÷32 mm PN-EN 13242
3. Warstwa wzmacniająca grubości 10 cm z mieszanki tłucznia kamiennego 0÷63 mm PN-EN 13242
4. Istniejąca nawierzchnia grubości 9÷13 cm częściowo z bruku z kamienia polnego i tłucznia kamiennego
5. Pobocze ziemne uzupełnione gruntem miejscowym i dowiezionym
6. Rowy przydrożne w stanie średnim występujące odcinkami

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

przebudowa drogi gminnej nr 103206E Adolfów – Elodia – Pelagia – Stanisławów
na odcinku od km 0+000 do km 1+680

WYSZCZEGÓLNIENIE	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	RYS. NR 2
PROJEKTOWAŁ	Zygmunt Sowała nr upr.proj. 767/88		SKALA 1:50
OPRACOWAŁ	Stanisław Żuber nr upr. bud. 519/85		DATA 28.01.2016