



PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:50


ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 0+195 "A"

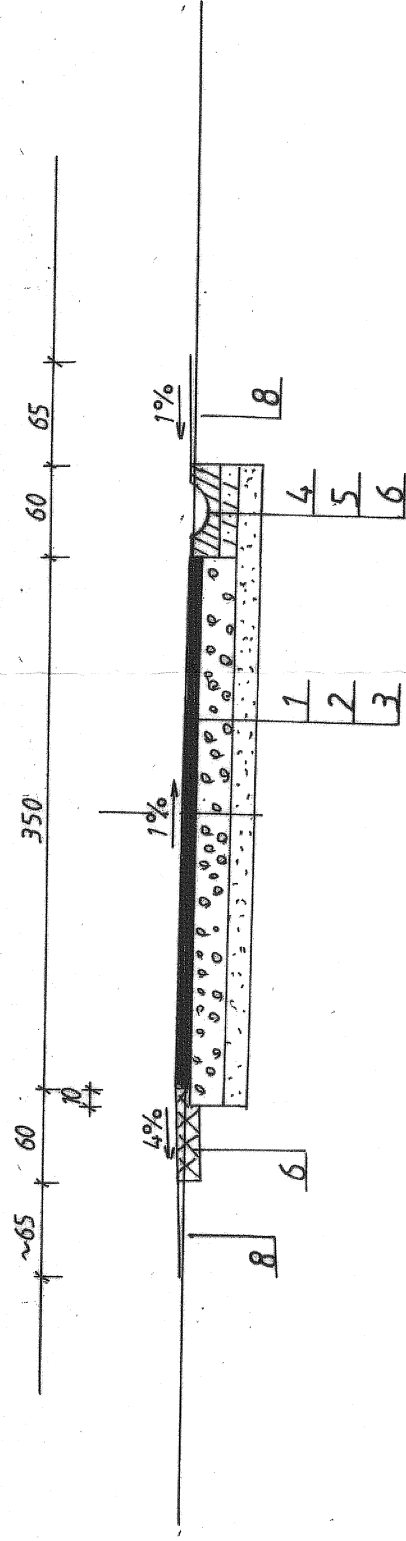

ODCINEK OD KM 0+195 DO KM 0+848,50 "B"

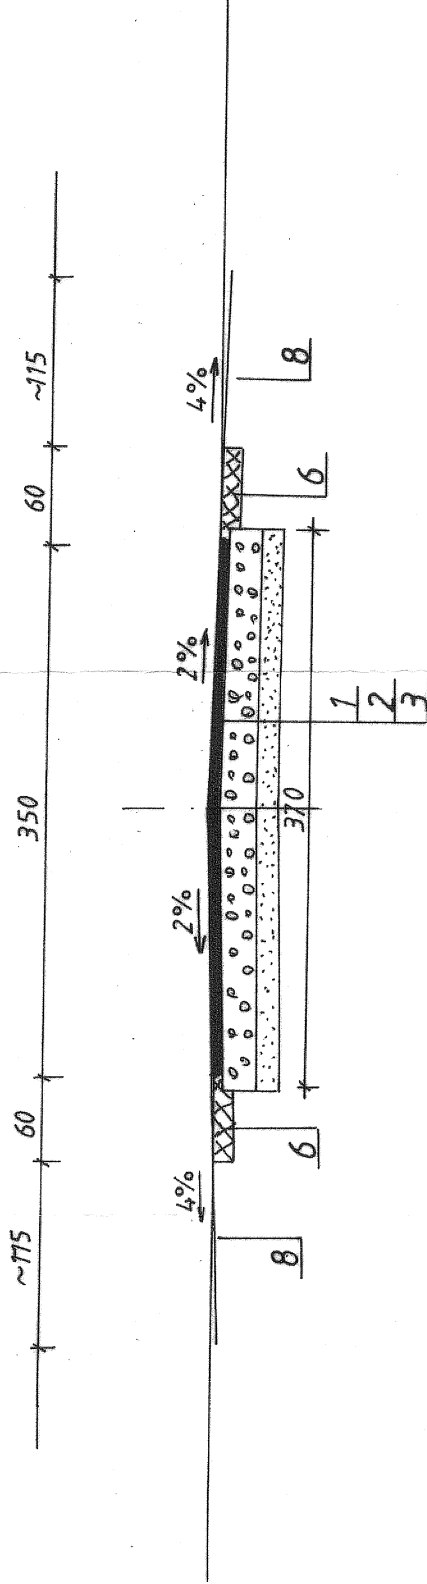

NA ZJAZDACH

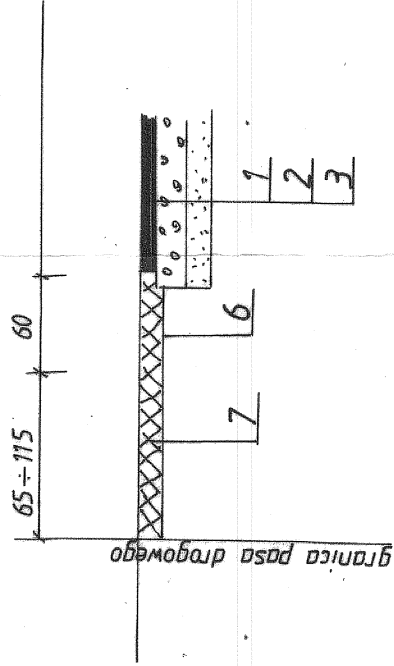


OZNACZENIA

1. Warstwa ścierna grubości 6 cm z betonu asfaltowego 0÷11 mm KR-1 AC 11S
2. Podbudowa grubości 21 cm z mieszanki tłucznia kamiennego 0÷63 mm
3. Stabilizacja piasku cementem C-3/4 grubości 15 cm
4. Ściek prefabrykowany wg. KPED 01.03
5. Podbudowa grubości 12 cm z betonu C-12/15
6. Pobocze utwardzone destruktem bitumicznym o frakcji 0÷30 mm grubości 15 cm
7. Nawierzchnia z destruktu bitumicznego 0÷30 mm grubości 15 cm
8. Istniejące pobocze ziemne uzupełnione gruntem miejscowym

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Wodzierady na odcinku od km 0+000 do km 0+848,50 (działki nr 87, 69 i 23 obręb Wodzierady)

WYSZCZEGÓLNIENIE	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	RYS. NR
PROJEKTOWAŁ	Zygmunt Sowała nr upr.proj. 767/88		1.50
OPRACOWAŁ	Stanisław Żuber nr upr. bud. 519/85		
			SKALA
			DATA 26.02.2019